




Rist D

Stål

Riste med lukket overflade. Det buffelerede D-mønster giver god skridsikkerhed og den ugenomsigtige overflade giver ekstra tryghed ved færdsel på f.eks broer eller etagedæk.

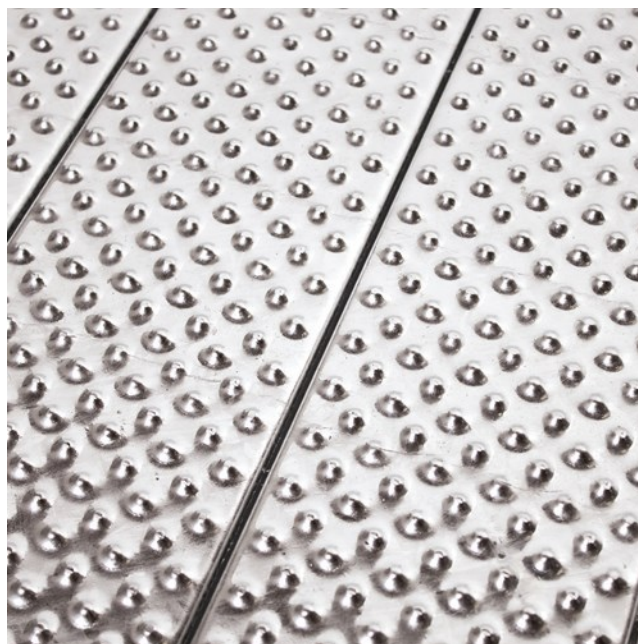

Specifikationer

Friareal	~0 %
Designet for gangtrafik med stilethæle	
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede anvendelsesområder

Kørestærke riste
Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Tilbehør

Fastgørelsesbeslag, Underdel 02


Relaterede produkter

Fastgørelsesbeslag, Underdel 02

Andre tilgængelige materialer


Rustfrit stål

Aluminium 3005-16 H66

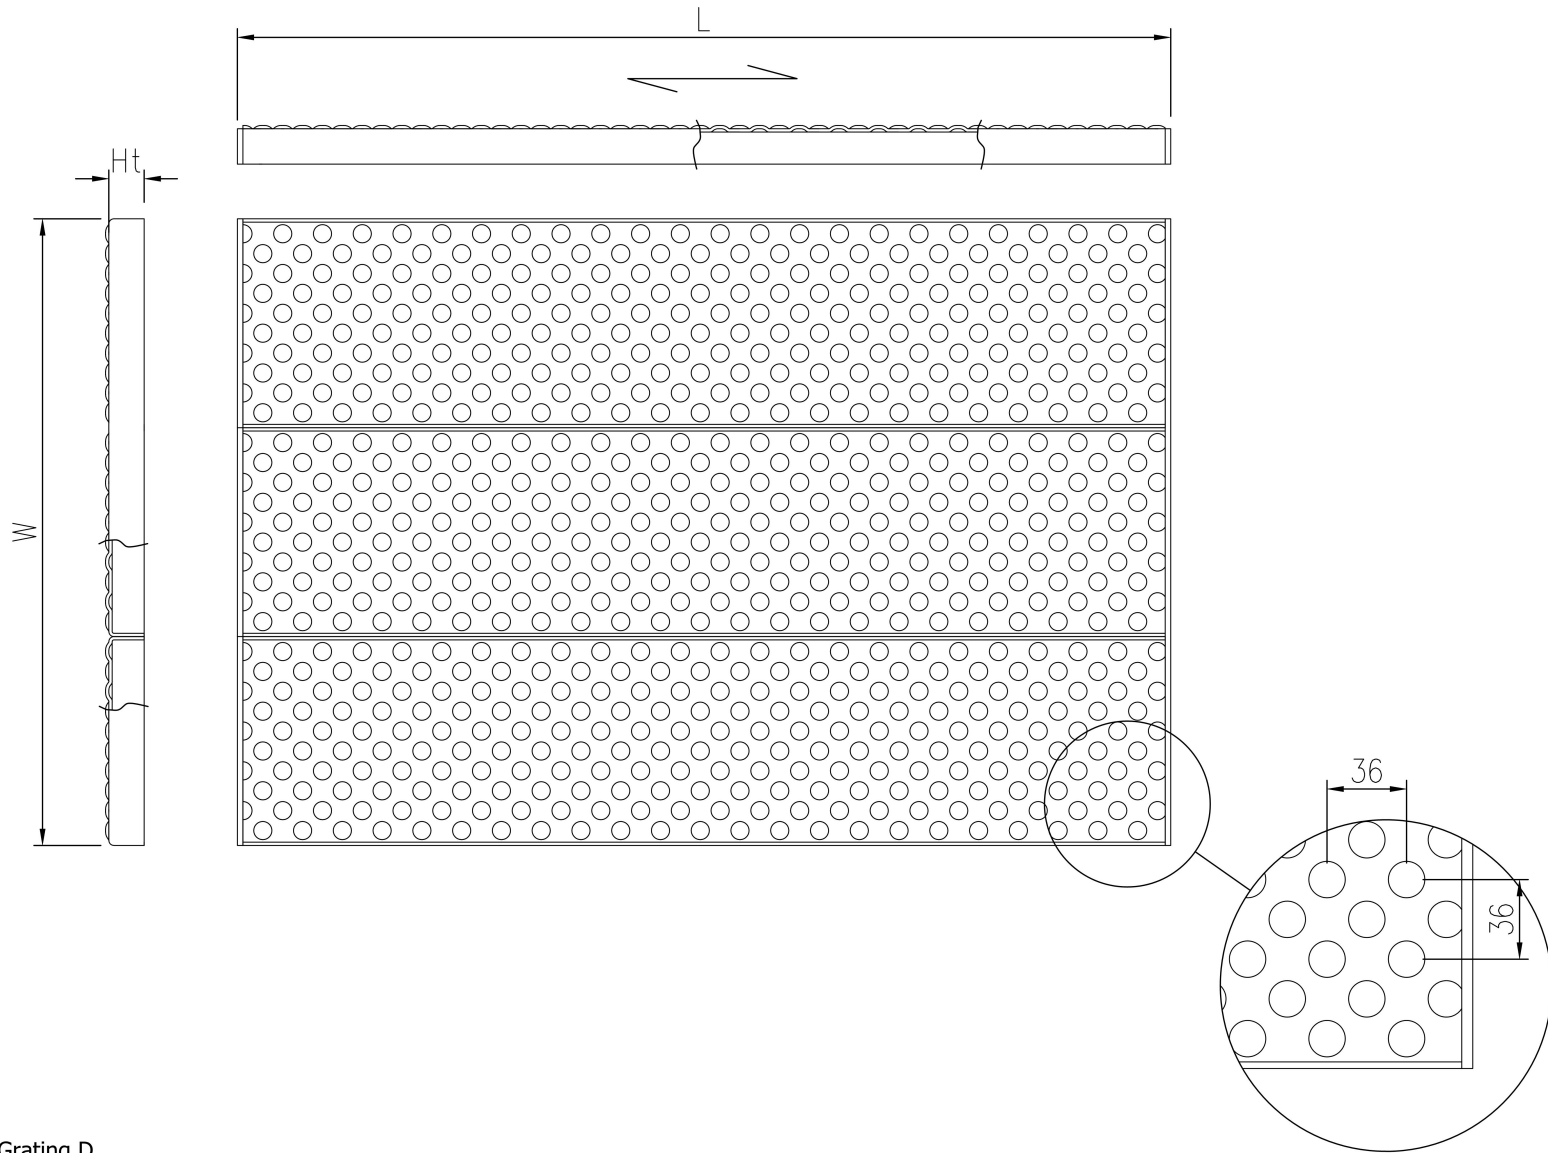

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating D

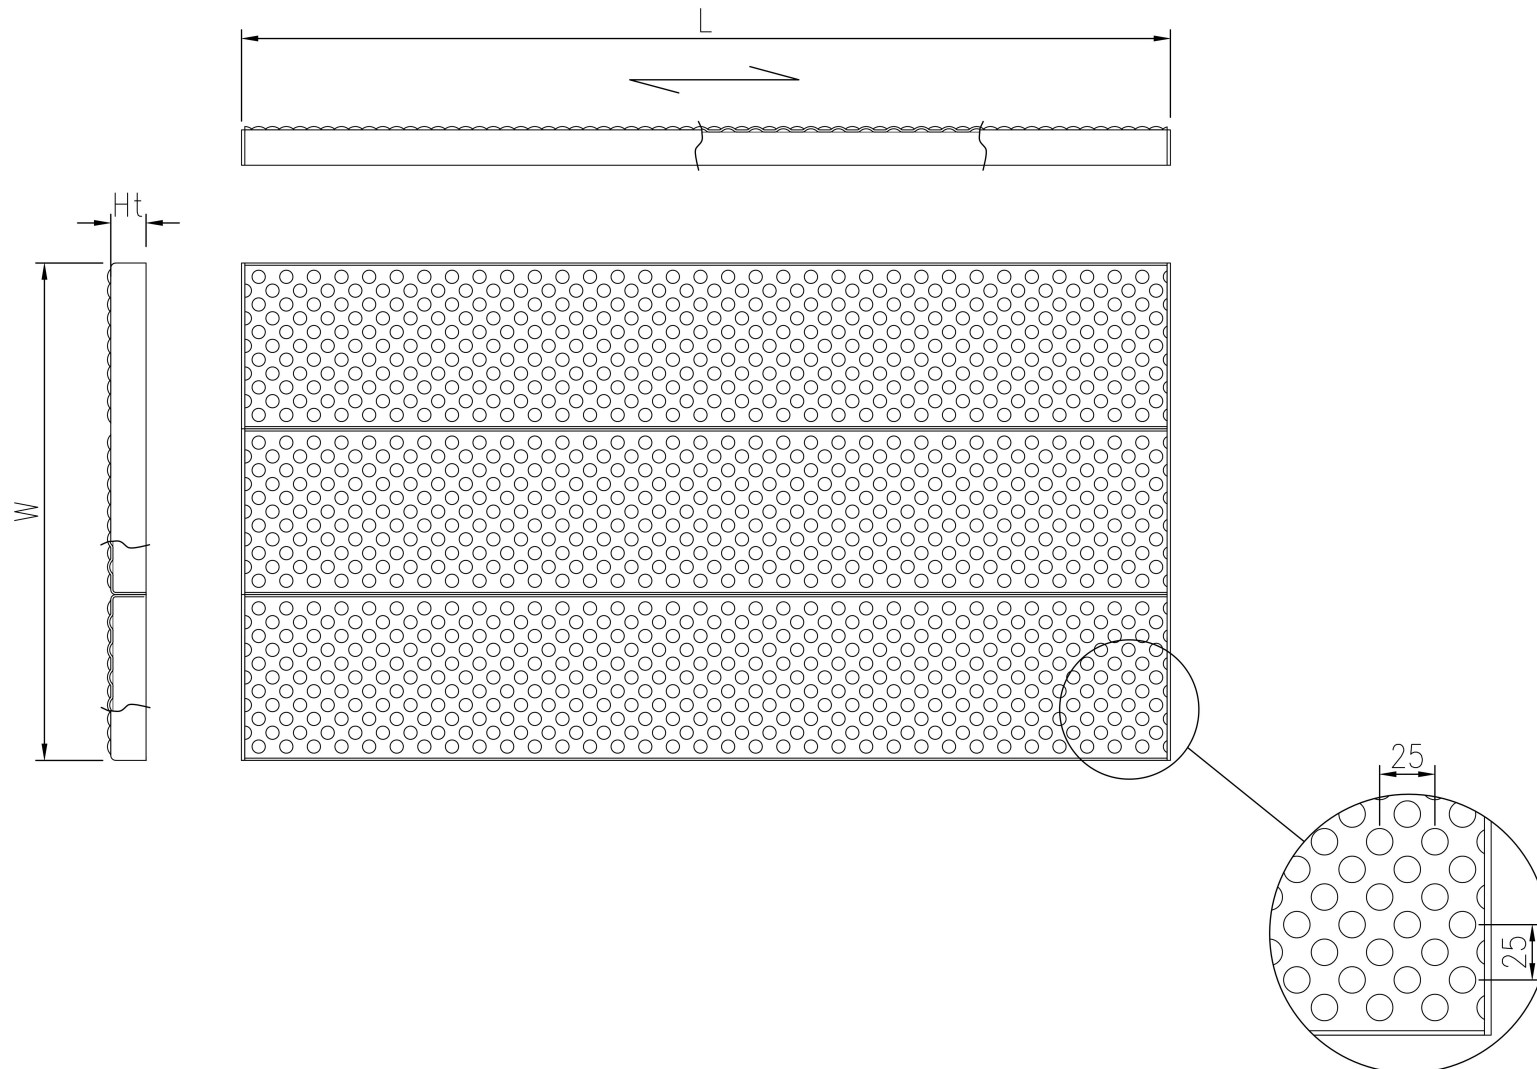

Product name
OPTIMO Plank Grating D2