



Peldaño 02

AISI 316




Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	66
PTV Mojado promedio	50
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	20-25 %
Agujeros abocardados	9 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm

Aplicaciones

Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
600	150	33	2	Sin tratamiento	Según pedido	F120024200
600	150	33	2	Mate	Según pedido	F120024240
500	200	45	2	Mate	Artículo de stock	F120084240
600	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F120094200
600	200	45	2	Mate	Artículo de stock	F120094240
700	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F120104200
700	200	45	2	Mate	Artículo de stock	F120104240
800	200	45	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F120114200
800	200	45	2	Mate	Artículo de stock	F120114240

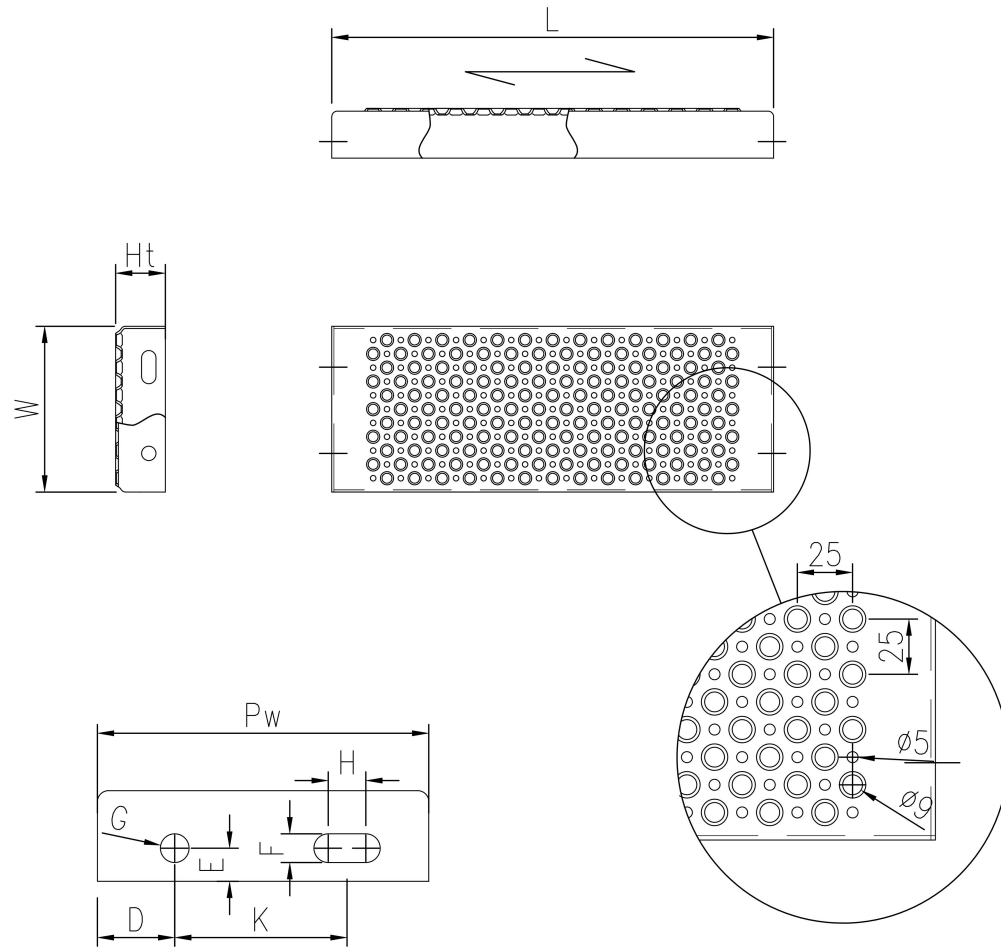

PcP Product name
 OPTIMO Tread O2