



# Trinn 02

## Rustfritt syrefast stål AISI 316

Stigetrinn i syrefast AISI316, ubehandlet



### Spesifikasjoner


Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm

### Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

## Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
500	150	33	2	Ubehandlet		F120014200
500	150	33	2	Beiset		F120014240
500	150	33	2	Electro-polished		F120014242
600	150	33	2	Ubehandlet	På forespørsel	F120024200
600	150	33	2	Beiset		F120024240
600	150	33	2	Electro-polished		F120024242
500	200	45	2	Ubehandlet		F120084200
500	200	45	2	Beiset		F120084240
600	200	45	2	Ubehandlet	På forespørsel	F120094200
600	200	45	2	Beiset		F120094240
600	200	45	2	Electro-polished		F120094242
700	200	45	2	Ubehandlet		F120104200
700	200	45	2	Beiset		F120104240
800	200	45	2	Ubehandlet		F120114200
800	200	45	2	Beiset	Lagervare	F120114240

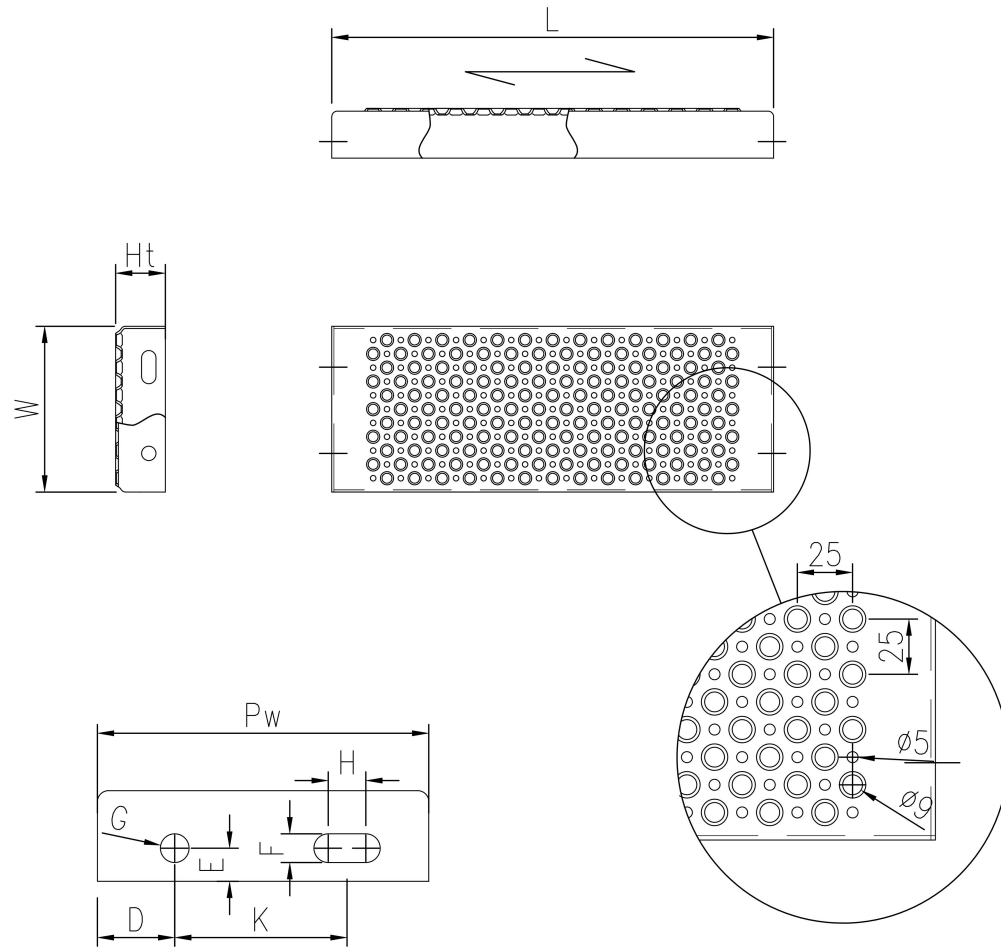

**PcP** Product name  
 OPTIMO Tread O2