




# Stigetrinn 02

## Rustfritt stål AISI 304

Stigetrinn i rustfritt stål AISI 304

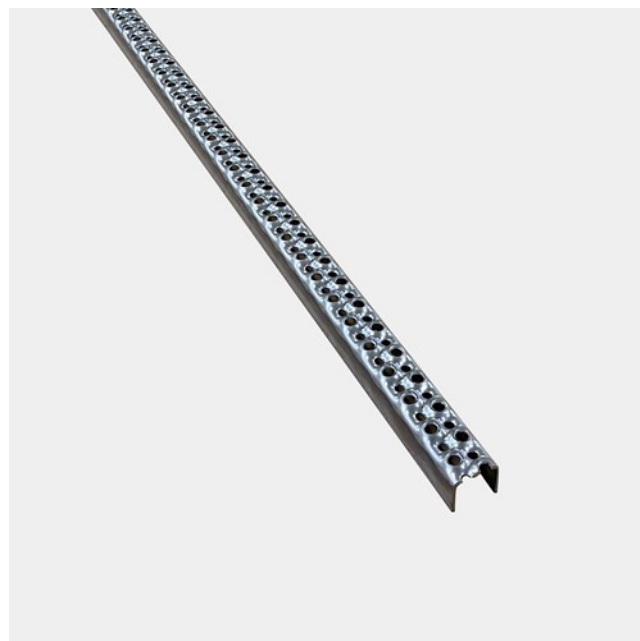

### Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm

### Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

## Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
2100	30	30	2	Ubehandlet	På forespørsel	F140024100
300	30	25	2	Ubehandlet		F140104100
400	30	25	2	Ubehandlet		F140114100

## Andre tilgjengelige materialer

Stål 240 YP

Aluminium 3005-16 H66

Rustfritt syrefast stål AISI 316