




Stigetrinn i Aluminium 3005-16 H66, ubehandlet

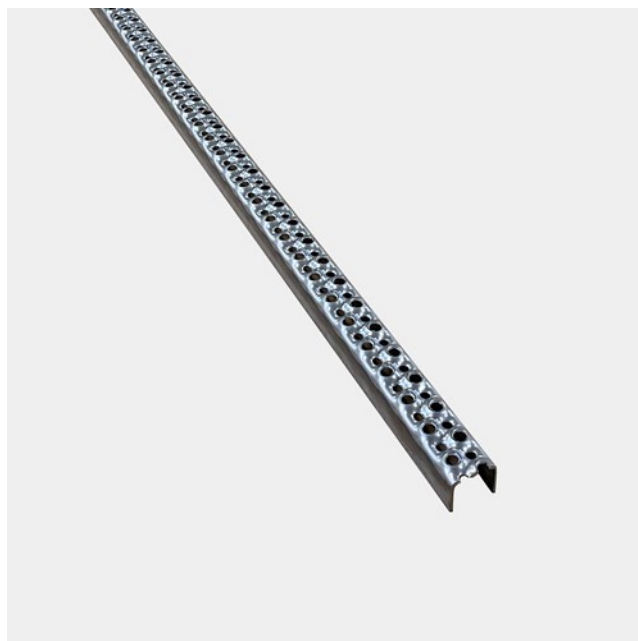

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm

Egnede bruksområder

Rettløpstrapper

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
400	30	30	2	Ubehandlet		F140006100
500	30	30	2	Ubehandlet		F140016100
2100	30	30	2	Ubehandlet	På forespørsel	F140026100
300	30	33	3	Ubehandlet		F140146100
300	30	30	2	Ubehandlet		F140136100

Andre tilgjengelige materialer

Stål 240 YP

Aluminium 3005-16 H66

Rustfritt stål AISI 304

Rustfritt syrefast stål AISI 316