




Stigetrin 02

Aluminium 3005-16 H66

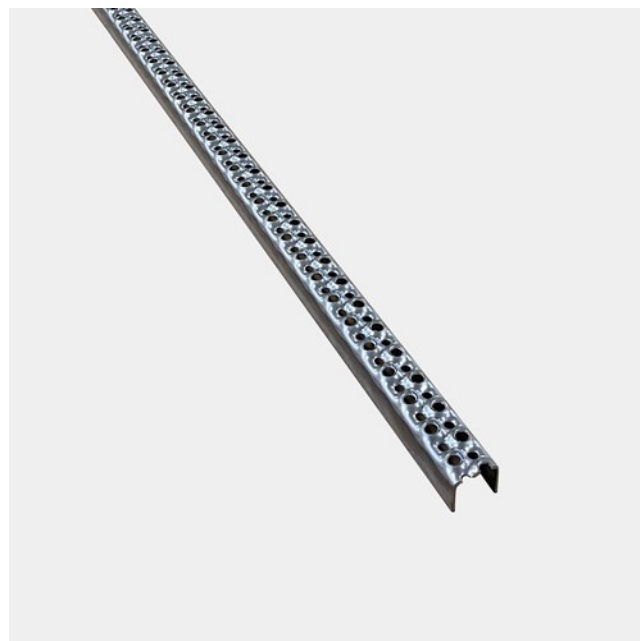

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm

Egnede anvendelsesområder

Ligeløbstrapper

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
500	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140016100
2100	30	30	2	Ubehandlet	Lagervare	F140026100

Andre tilgængelige materialer

Stål 240 YP

Aluminium 3005-16 H66

Rustfri stål AISI 304

Rustfri stål AISI 316