

# Panel ACHIL 02

## Hierro 240YP

Los requerimientos de las normativas y las necesidades de la industria son satisfechas con este peldaño, que está disponible en una amplia gama de longitudes y con agujeros de desagüe para el galvanizado en las cuatro esquinas. El panel soldado tiene el mismo diseño ACHIL®. El borde de los laterales curvados completamente aumentan significativamente la resistencia y evitan cantos afilados. El peldaño tiene una óptima capacidad antideslizante gracias a los orificios abocardados y drena el agua con rapidez con los orificios de drenaje hacia abajo.



### Especificaciones

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Directrices PTV          | 36+ Low Slip Potential           |
| PTV Seco promedio        | 66                               |
| PTV Mojado promedio      | 50                               |
| Capacidad antideslizante | R13 = slope >35° según DIN 51130 |
| Espaciado                | V10 según DIN 51130              |
| Tipo de pliegue          | Achil [ b ]                      |
| Área libre               | 20-25 %                          |
| Agujeros abocardados     | 9 mm                             |
| Agujeros de drenaje      | 5 mm                             |
| Distancia entre centros  | 25 x 25 mm                       |
|                          | 3 kN / 100x100mm                 |
|                          | 550 °C                           |

### Aplicaciones

## Related products

Peldaño O2

Rejilla O2

Peldaño ACHIL O2


Peldaño ACHIL VISUAL O2

Peldaño Build VISUAL O2

## Productos estandar

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Espesor del material (mm) | Tratamiento     | En almacen / En stock | Número de artículo |
|------------|------------|-------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 600        | 150        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000700100         |
| 700        | 150        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000710100         |
| 800        | 150        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000720100         |
| 900        | 150        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000730100         |
| 1000       | 150        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000740100         |
| 600        | 200        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000750100         |
| 700        | 200        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000760100         |
| 800        | 200        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000770100         |
| 900        | 200        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000780100         |
| 1000       | 200        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000790100         |
| 1200       | 200        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000800100         |
| 1300       | 200        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000810100         |
| 1500       | 200        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000820100         |
| 600        | 225        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000830100         |
| 800        | 225        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000850100         |
| 900        | 225        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000860100         |
| 1000       | 225        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000870100         |
| 1200       | 225        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000880100         |
| 1500       | 225        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000900100         |
| 700        | 250        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000920100         |
| 800        | 250        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000930100         |
| 900        | 250        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000940100         |
| 1000       | 250        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000950100         |
| 1200       | 250        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000960100         |
| 1300       | 250        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000970100         |
| 1500       | 250        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C000980100         |
| 600        | 275        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C000990100         |
| 800        | 275        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C001010100         |
| 900        | 275        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001020100         |
| 1000       | 275        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001030100         |
| 1200       | 275        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001040100         |
| 1300       | 275        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001050100         |
| 1500       | 275        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C001060100         |
| 600        | 300        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C001070100         |
| 800        | 300        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Según pedido          | C001090100         |
| 900        | 300        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001100100         |
| 1000       | 300        | 45          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001110100         |
| 1200       | 300        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001120100         |
| 1300       | 300        | 58          | 2                         | Sin tratamiento | Artículo de stock     | C001130100         |

|      |     |    |   |                 |                   |            |
|------|-----|----|---|-----------------|-------------------|------------|
| 1500 | 300 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C001140100 |
| 1100 | 225 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Según pedido      | C001180100 |
| 1100 | 250 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C001190100 |
| 1100 | 275 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C001200100 |
| 1100 | 300 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Artículo de stock | C001210100 |
| 1100 | 150 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Según pedido      | C001250100 |
| 1200 | 150 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Según pedido      | C001260100 |
| 1500 | 150 | 58 | 2 | Sin tratamiento | Según pedido      | C001280100 |
| 1100 | 200 | 58 | 2 | Sin tratamiento |                   | C001170100 |

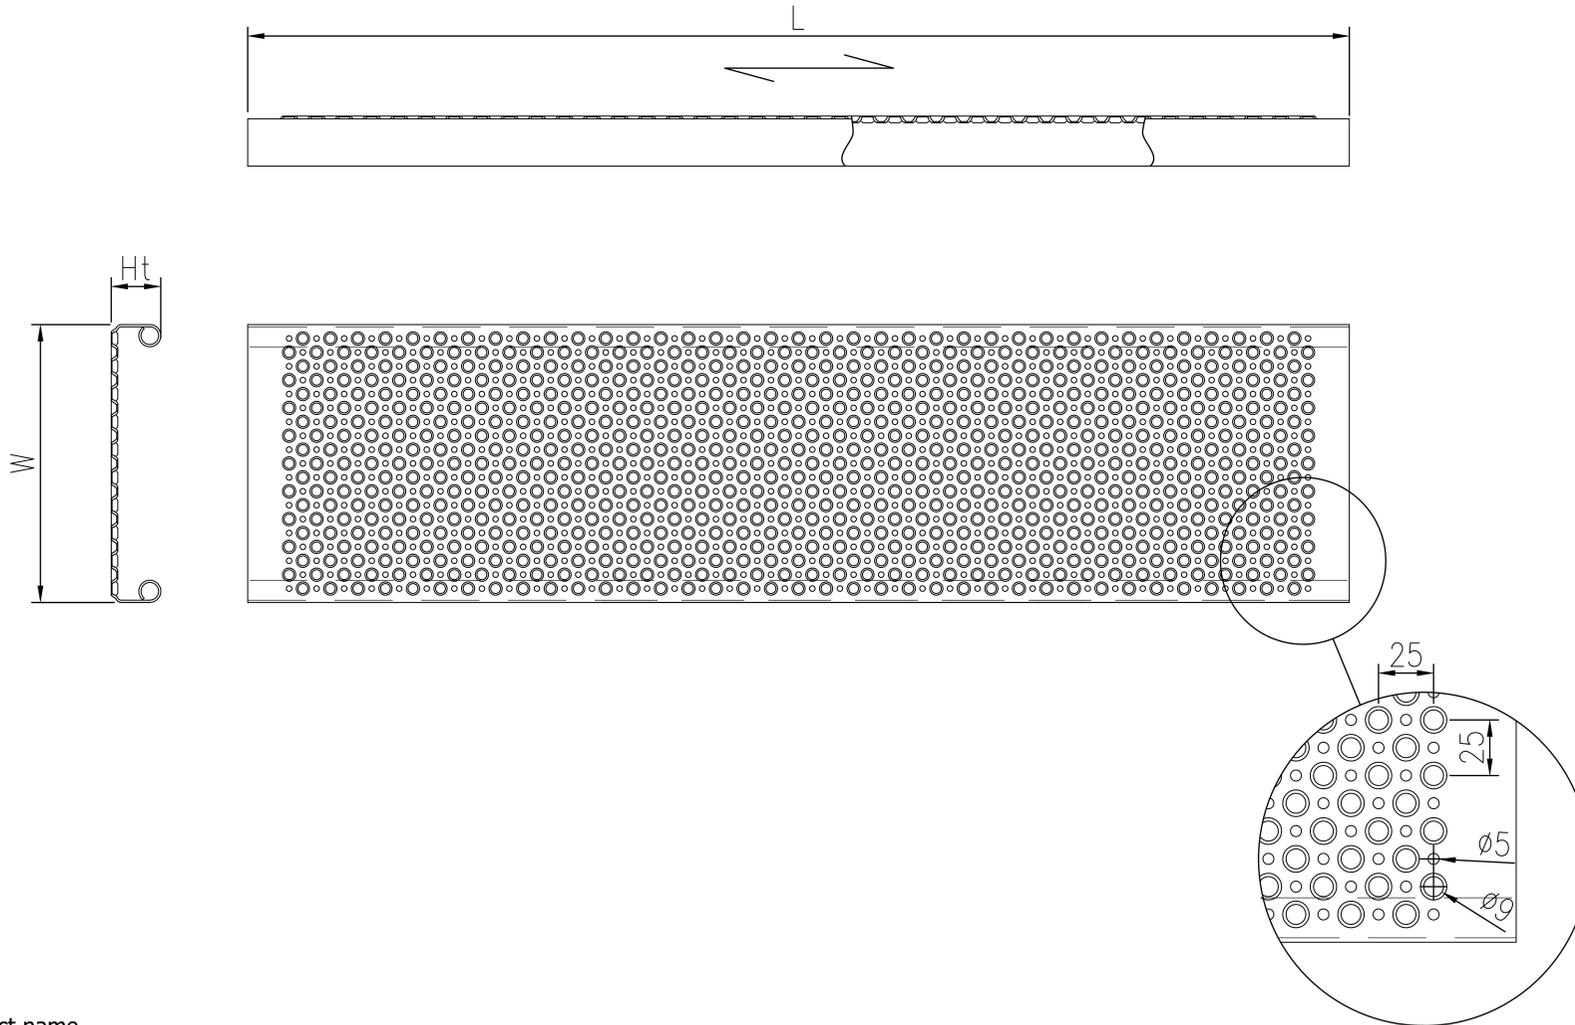

PcP

Product name  
OPTIMO Tread Plank ACHIL O2