




Panel Extr. 03

Aluminio 6060-T61

Una resistencia al deslizamiento extremadamente buena y una relación resistencia / peso única en el mercado caracterizan este panel con perfil extruido. El panel está disponible en tamaños estándar y se utiliza para fabricar rejillas o peldaños.

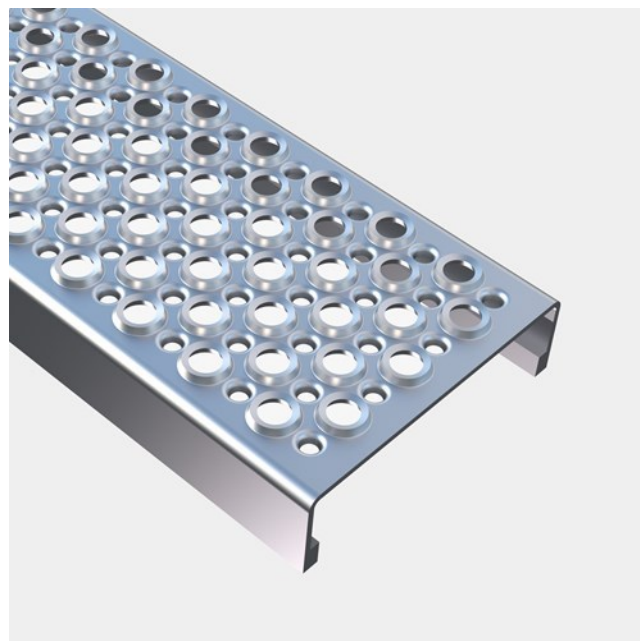

Especificaciones


Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
6000	100	43	3	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000016200p
6000	150	43	3	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000026200p
6000	200	43	3	Sin tratamiento	Artículo de stock	C000036200p

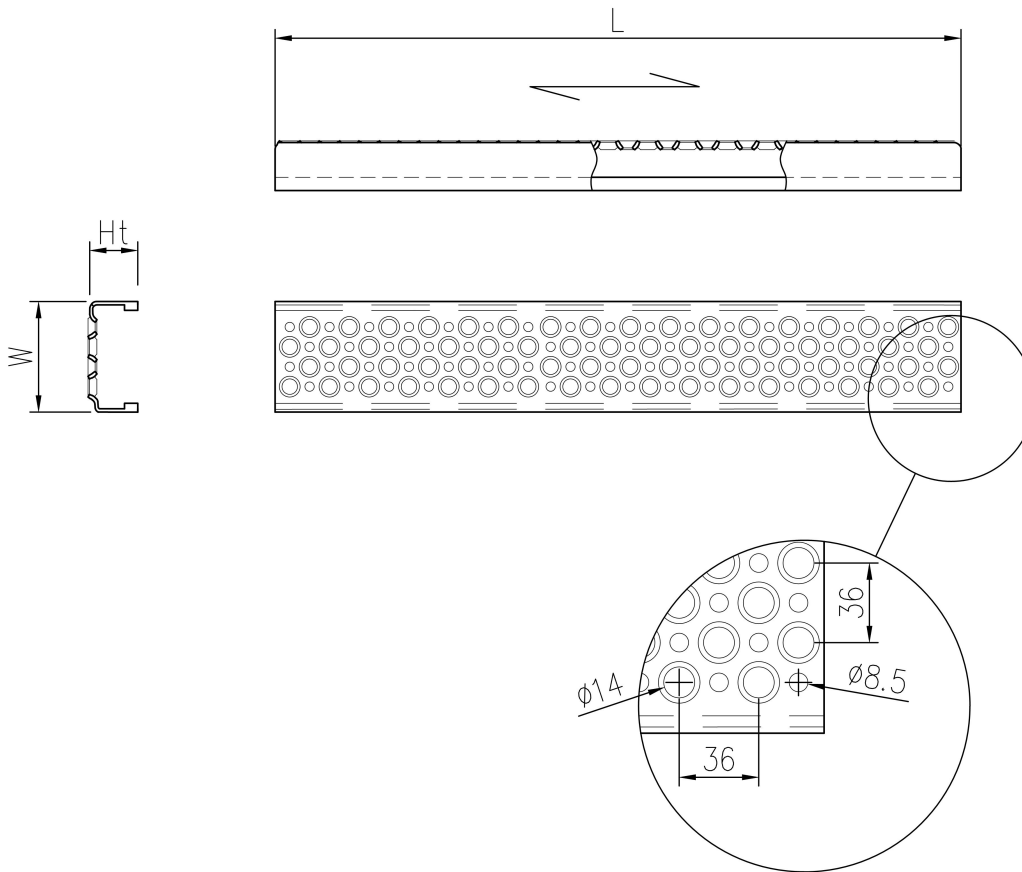

PcP

Product name
OPTIMO Plank Extr O3