




Profils Extr. 03

Aluminium 6060-T61

Les profils extrudés type 03 se caractérisent par les trous de dia 14 mm tournés vers le haut et les trous de dia 8,5 mm tournés vers le bas dans un motif carré embouti dans un matériau de 3 mm. Le type 03 est utilisé dans tous les secteurs de l'industrie et du bâtiment où les qualités antidérapantes et le poids sont des impératifs.

Le type ALU-03 peut être utilisé comme élément isolé ou soudé en caillebotis ou en marches d'escaliers.

En plus d'une vaste gamme en stock, nous pouvons aussi faire du sur-mesure dans nos ateliers.

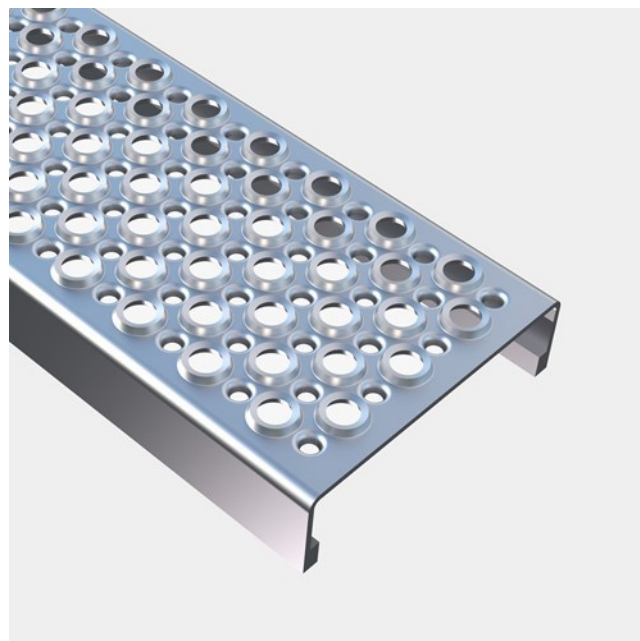

Spécifications

Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
Passage d'air	28-32 %
Trous emboutis	14 mm
Trous de drainage	8,5 mm
Entraxe des perforations	36 x 36 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Escaliers droits

Dimensions standard

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Traitement de surface		No. d'article
6000	100	43	3	Non traité	Article en stock	C000016200p
6000	150	43	3	Non traité	Article en stock	C000026200p
6000	200	43	3	Non traité	Article en stock	C000036200p

