




Panel Extr. 03

Aluminium 6060-T61

Ekstrem god sklisikkerhet og uovertruffet styrke/vekt forhold kjennetegner dette panelet med ekstruderert profil. Panelet leveres i standardstørrelser eller lages etter forespørsel og kan videre bearbeides til rist eller trappe-trinn.

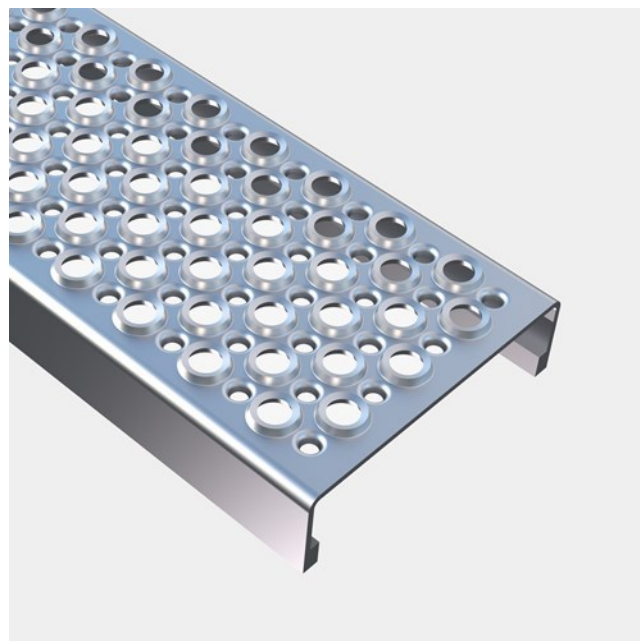

Spesifikasjoner

| | |
|-----------------|---|
| Sklisikkerhet | R13 = helning >35° iht. DIN 51130 |
| Luftstrøm | 28-32 % |
| Oppressede hull | 14 mm |
| Dreneringshull | 8,5 mm |
| C-C mønster | 36 x 36 mm |
| Kulekrav | 15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |


Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Rettløpstrapper

Standard dimensjoner

| Lengde (mm) | Bredde (mm) | Høyde (mm) | Tykkelse (mm) | Overflatebehandling | Lagerstatus | Artikkelnr. |
|-------------|-------------|------------|---------------|---------------------|----------------|-------------|
| 6000 | 100 | 43 | 3 | Ubehandlet | På forespørsel | C000016200p |
| 6000 | 150 | 43 | 3 | Ubehandlet | På forespørsel | C000026200p |
| 6000 | 200 | 43 | 3 | Ubehandlet | På forespørsel | C000036200p |

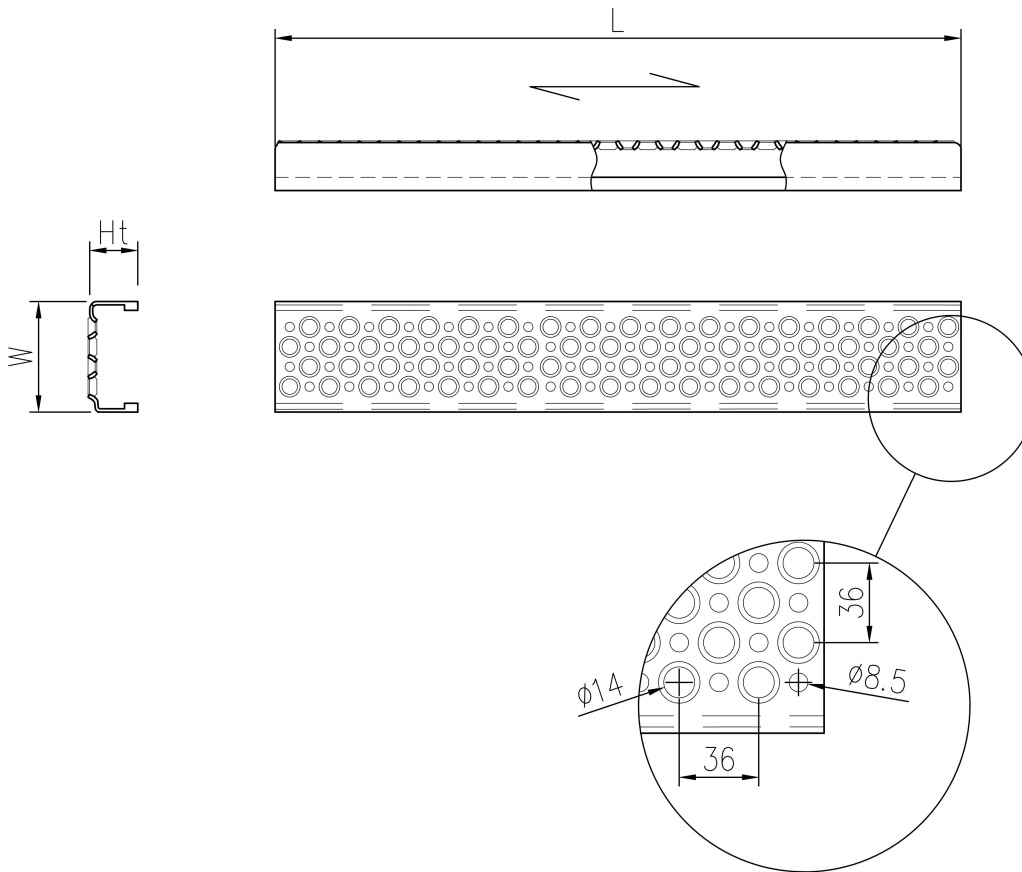

Product name
OPTIMO Plank Extr O3