

# Antislip Profielen 03

## Staal 240 YP

Halfabricaten type 03™ zijn goedgekeurd conform Europese codes en standaards. Het assortiment halfabricaat van PcP type 03™ is populair in de industrie waar o.a. antislip en belastbaarheid de belangrijkste eisen zijn. We leveren halfabricaat type 03™ uit staal met een hoge belastbaarheid. De oppervlakte is herkenbaar aan  $\varnothing 14$  mm omhoog geponste gaten voor antislip en  $\varnothing 8,5$  mm geponste gaten voor afwatering. PcP heeft een groot assortiment standaard halfabricaten type 03.

Halfabricaat type 03 is uitermate geschikt om hier zelf veiligheidsroosters en traptreden van te fabriceren.

Het is mogelijk om de halfabricaten te laten afkorten op de door u gewenste maat. Neem hiervoor vrijblijvend contact op met ons team van specialisten.



### Specificaties

Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Zwaarlast Roosters

## Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster O3





### Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Gewicht per stuk meter (kg)	Gewicht per stuk m <sup>2</sup> (kg)	Oppervlakte behandeling	Item nummer
6000	63	35	3	2,42		Onbehandeld	Vorraadartikel C020000100p
6000	63	35	3		41,7	Thermisch verzinkt	C020000101p
6000	81	35	3	2,76		Onbehandeld	Vorraadartikel C020010100p
6000	81	35	3		37,2	Thermisch verzinkt	C020010101p
6000	99	35	3	3,1		Onbehandeld	Vorraadartikel C020020100p
6000	99	35	3		34,3	Thermisch verzinkt	C020020101p
6000	117	35	3	3,43		Onbehandeld	Vorraadartikel C020030100p
6000	117	35	3		32,3	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020030101p
6000	135	35	3	3,77		Onbehandeld	Vorraadartikel C020040100p
6000	135	35	3		30,8	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020040101p
6000	153	35	3	4,11		Onbehandeld	Vorraadartikel C020050100p
6000	153	35	3		29,7	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020050101p
6000	171	35	3	4,44		Onbehandeld	Vorraadartikel C020060100p
6000	171	35	3		28,8	Thermisch verzinkt	C020060101p
6000	189	35	3	4,78		Onbehandeld	Vorraadartikel C020070100p
6000	189	35	3		28,1	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020070101p
6000	207	35	3	5,12		Onbehandeld	Vorraadartikel C020080100p
6000	207	35	3		27,5	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020080101p
6000	225	35	3	5,45		Onbehandeld	Vorraadartikel C020090100p
6000	225	35	3		27	Thermisch verzinkt	C020090101p
6000	243	35	3	5,79		Onbehandeld	Vorraadartikel C020100100p
6000	243	35	3		26,6	Thermisch verzinkt	C020100101p
6000	261	35	3	6,13		Onbehandeld	Vorraadartikel C020110100p
6000	261	35	3		26,2	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020110101p
6000	333	35	3	7,47		Onbehandeld	Vorraadartikel C020120100p
6000	333	35	3		25,1	Thermisch verzinkt	Op aanvraag C020120101p

### Andere beschikbare materialen

Aluminium 6060-T61

Aluminium 3005-16 H66

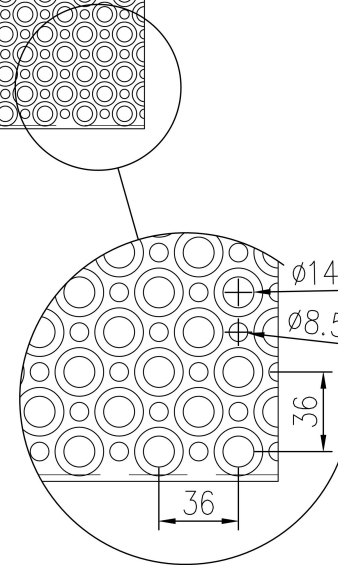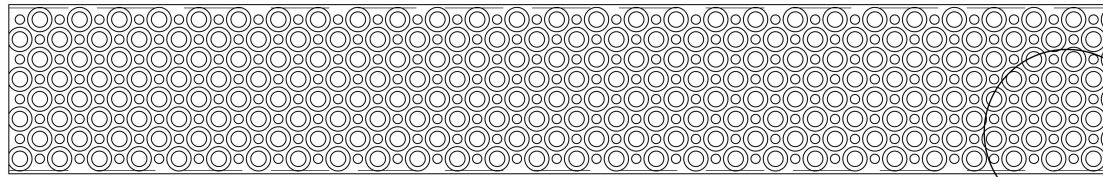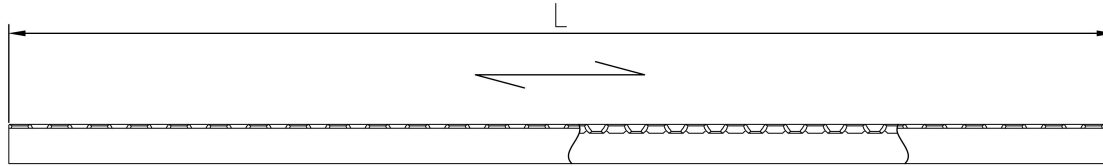

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank O3