



# Panel 03

## Stål 240 YP

OPTIMO 03-paneler klarar hög belastning i förhållande till vikt. De har god dränering och extremt bra halkskydd vilken gör de säkra gå på. Panelerna kan även användas till trappsteg eller svetsas samman till durkar.



### Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
	550 °C

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Körbar gallerdurk

## Relaterade produkter

Lättdurk O3





### Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Vikt per meter (kg)	Vikt pr. m <sup>2</sup> (kg)	Ytbehandling	Artikelnr.
6000	63	35	3	2,42		Obehandlad	C020000100p
6000	81	35	3	2,76		Obehandlad	C020010100p
6000	99	35	3	3,1		Obehandlad	C020020100p
6000	117	35	3	3,43		Obehandlad	C020030100p
6000	135	35	3	3,77		Obehandlad	C020040100p
6000	153	35	3	4,11		Obehandlad	C020050100p
6000	171	35	3	4,44		Obehandlad	C020060100p
6000	189	35	3	4,78		Obehandlad	C020070100p
6000	207	35	3	5,12		Obehandlad	C020080100p
6000	225	35	3	5,45		Obehandlad	C020090100p
6000	243	35	3	5,79		Obehandlad	C020100100p
6000	261	35	3	6,13		Obehandlad	C020110100p
6000	333	35	3	7,47		Obehandlad	C020120100p

### Andra tillgängliga material

Aluminium 6060-T61

Aluminium 3005-16 H66

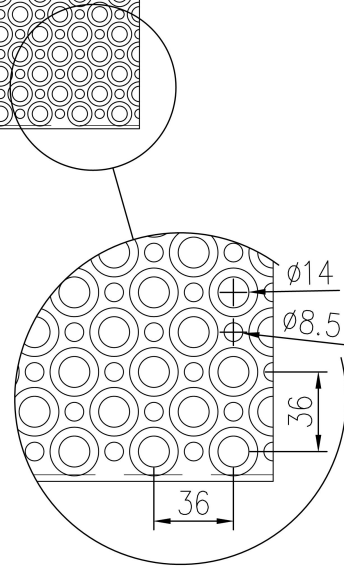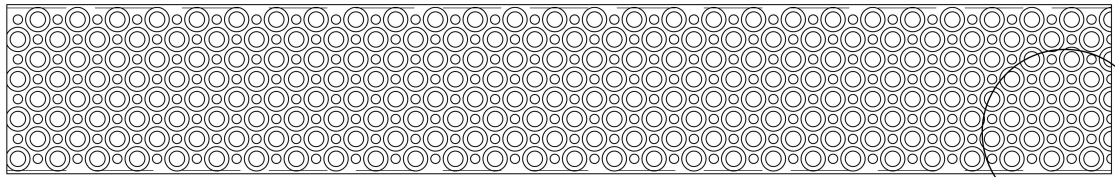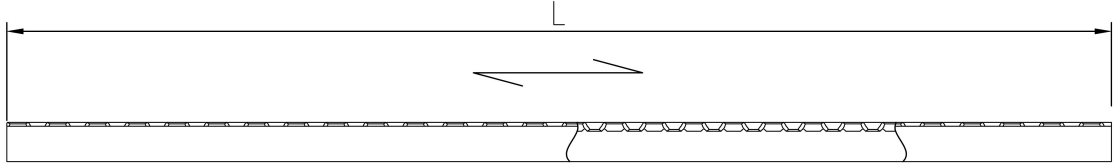

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank O3