



Panel 03

Stål 240 YP

Høj skridsikkerhed og anvendes til mange formål indenfor industrien. O3-paneler i stål findes i flere standardstørrelser, der typisk skæres til og svejdes til fx riste og trappetrin. De tætliggende optrækshuller og drænhuller sikrer at overfladen er tør og ekstrem skridsikker at gå på.



Specifikationer

| | |
|----------------|---|
| Skridsikkerhed | R13 = hældning >35° iht. DIN 51130 |
| Friareal | 28-32 % |
| Optrækshuller | ø14 mm |
| Drænhuller | ø8,5 mm |
| C-C grid | 36 x 36 mm |
| Kuglekrav | 15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2 |
| | 550 °C |

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Kørestærke riste

Industri - Maskinfabrikker, fødevarerindustri, kemisk industri og rensningsanlæg

Byggeri - Bolig, kontor og byggepladser

Offshore - Boreplatforme

Transport - Togstationer, sporovergange, jernbaneanlæg, cykel- og gangbroer



Relaterede produkter

Rist 03

Trin 03





Standard dimensioner

| L (mm) | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Vægt pr. meter (kg) | Vægt pr. m ² (kg) | Overfladebehandling | Lagerstatus | Varenr. |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| 6000 | 63 | 35 | 3 | 2,42 | | Ubehandlet | På forespørgsel | C020000100p |
| 6000 | 81 | 35 | 3 | 2,76 | | Ubehandlet | Lagervare | C020010100p |
| 6000 | 99 | 35 | 3 | 3,1 | | Ubehandlet | Lagervare | C020020100p |
| 6000 | 117 | 35 | 3 | 3,43 | | Ubehandlet | Lagervare | C020030100p |
| 6000 | 135 | 35 | 3 | 3,77 | | Ubehandlet | Lagervare | C020040100p |
| 6000 | 153 | 35 | 3 | 4,11 | | Ubehandlet | Lagervare | C020050100p |
| 6000 | 171 | 35 | 3 | 4,44 | | Ubehandlet | Lagervare | C020060100p |
| 6000 | 189 | 35 | 3 | 4,78 | | Ubehandlet | Lagervare | C020070100p |
| 6000 | 207 | 35 | 3 | 5,12 | | Ubehandlet | Lagervare | C020080100p |
| 6000 | 225 | 35 | 3 | 5,45 | | Ubehandlet | Lagervare | C020090100p |
| 6000 | 243 | 35 | 3 | 5,79 | | Ubehandlet | Lagervare | C020100100p |
| 6000 | 261 | 35 | 3 | 6,13 | | Ubehandlet | Lagervare | C020110100p |
| 6000 | 333 | 35 | 3 | 7,47 | | Ubehandlet | Lagervare | C020120100p |

Andre tilgængelige materialer

Aluminium 6060-T61

Aluminium 3005-16 H66

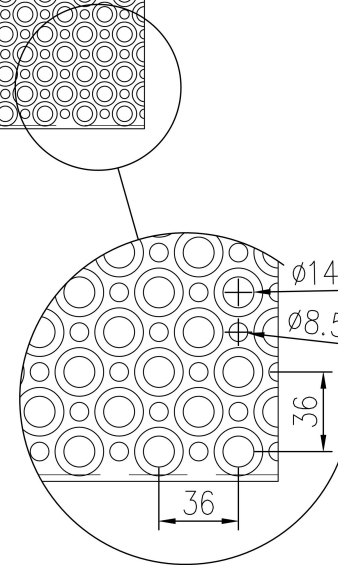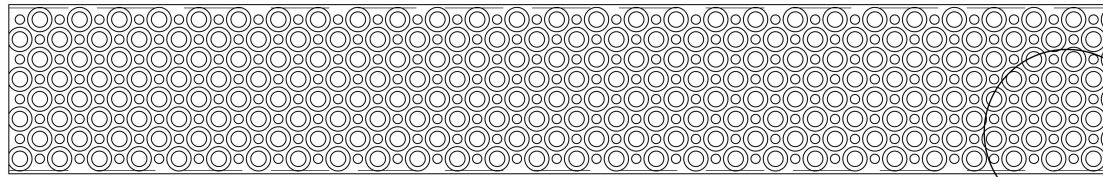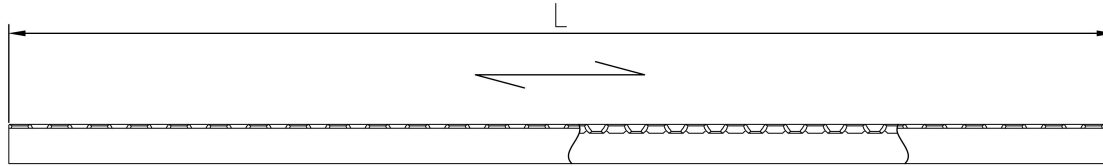

PcP Product name
OPTIMO Plank O3