



# Panel 02

## Rostfritt stål AISI 304

OPTIMO 02-paneler ger bättre halkskydd och väger mindre än gallerdurk. 02-paneler i rostfritt stål (AISI 304) används i krävande miljöer där bra halkskydd och god dränering är av stor vikt. Panelerna kan även användas till trappsteg eller svetsas samman till durkar. Vi lagerför standardstorlekar, med kort leveranstid.



### Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	20-25 %
Uppressade hål	9 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Raka trappor

## Relaterade produkter

---

Steg 02

---

Lättdurk 02

---

### Standardmått


Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
3000	150	45	2	Obehandlad	C010114100p
3000	200	45	2	Obehandlad	C010124100p
3000	225	45	2	Obehandlad	C010134100p
3000	250	45	2	Obehandlad	C010144100p
3000	275	45	2	Obehandlad	C010154100p
3000	300	45	2	Obehandlad	C010164100p
3000	50	33	2	Obehandlad	C010174100p
3000	62	33	2	Obehandlad	C010184100p
3000	75	33	2	Obehandlad	C010194100p
3000	87	33	2	Obehandlad	C010204100p
3000	100	33	2	Obehandlad	C010214100p
3000	112	33	2	Obehandlad	C010224100p
3000	125	33	2	Obehandlad	C010234100p
3000	137	33	2	Obehandlad	C010244100p
3000	150	33	2	Obehandlad	C010254100p
3000	200	33	2	Obehandlad	C010264100p

### Andra tillgängliga material

---

Stål 240 YP

---

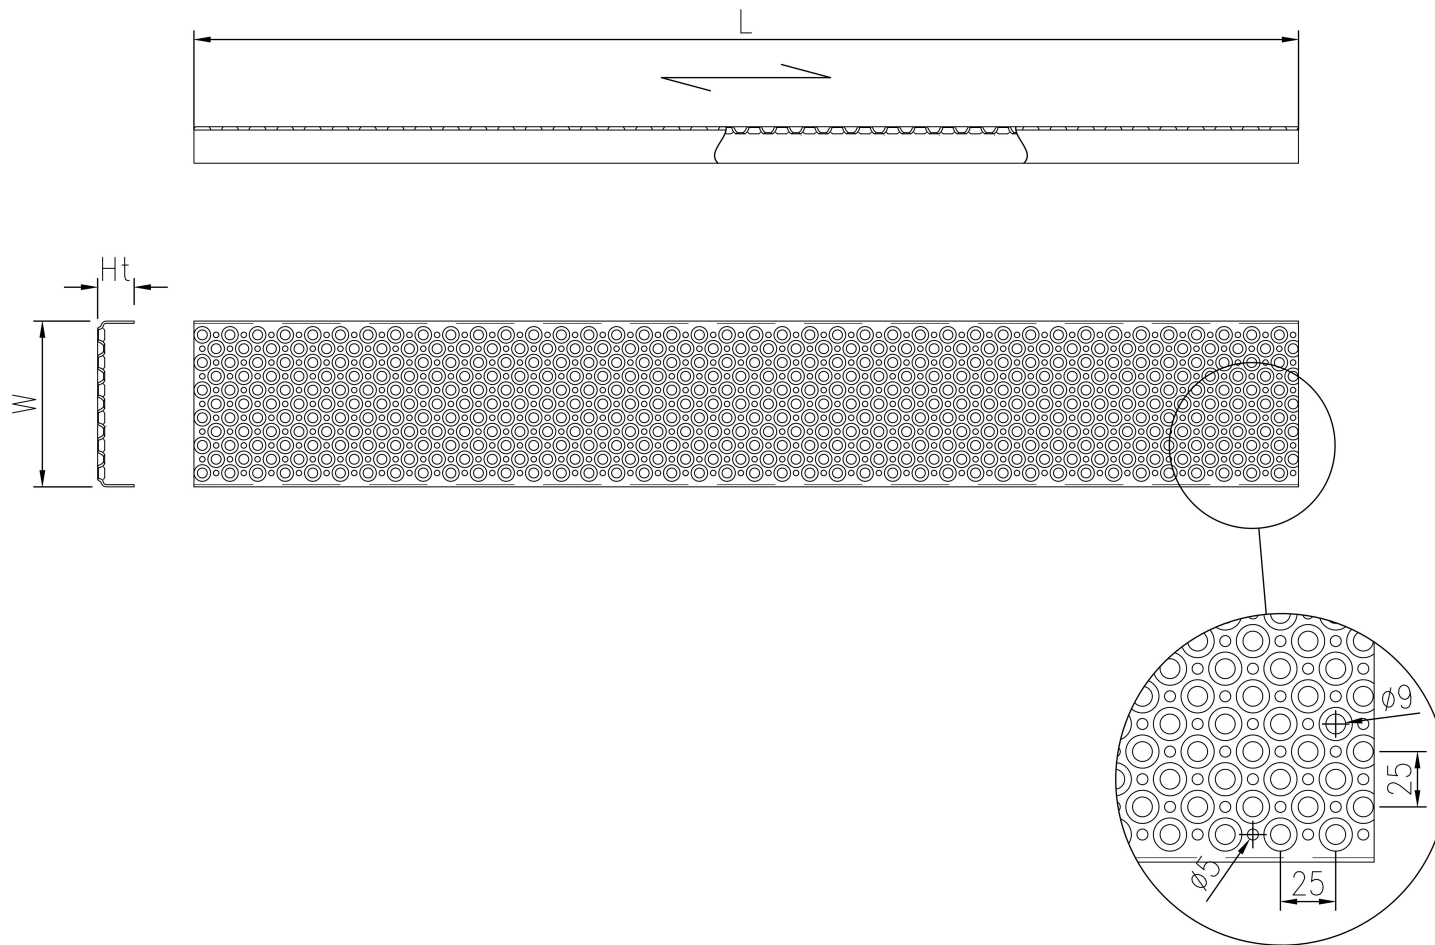

PcP

Product name  
OPTIMO Plank O2