

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	8-9 %
Geponste gaten	5 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Publieks vriendelijk	
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Gerelateerde cases


Gerelateerde producten

Roosterklem O2

Veiligheidsrooster O5

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
6000	125	33	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C032050100p

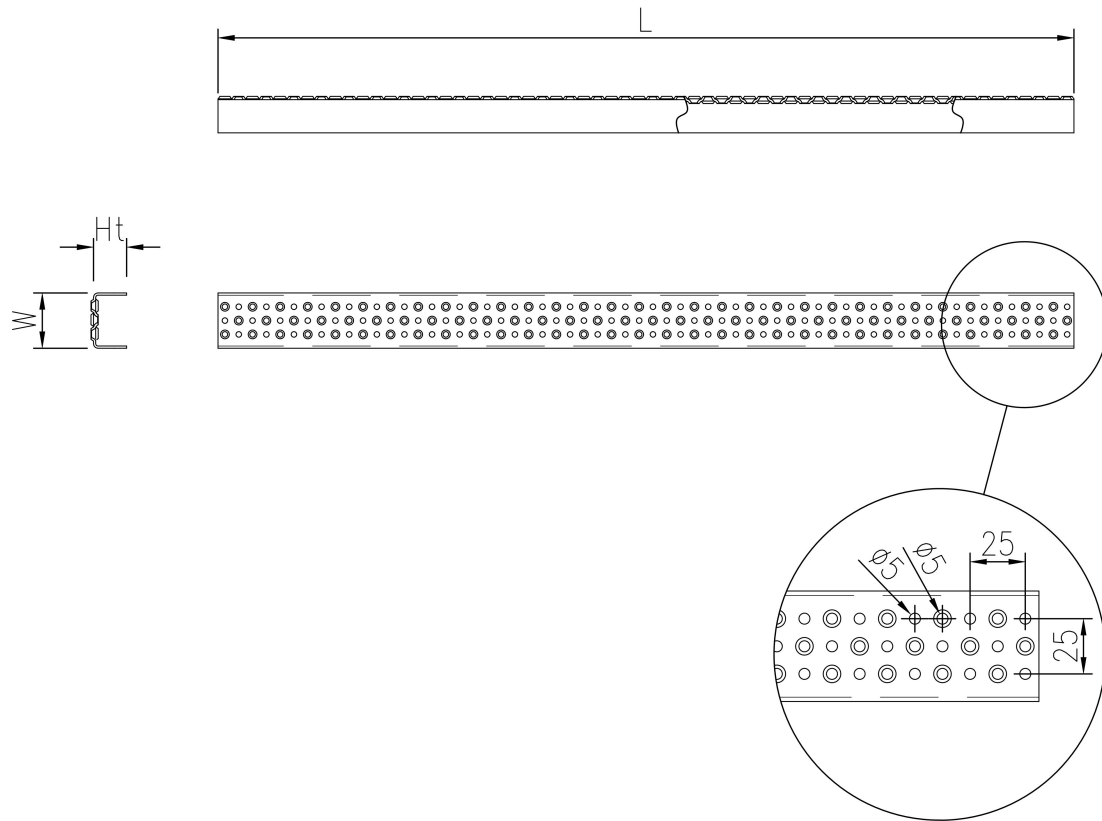

Product name
OPTIMO Plank O5