




Panel 05

Stål 240 YP

Specialdesignat panel med mindre hål för stilettklackar eller körning med små hjul. O5-paneler i stål har bra halkskydd och dränering. De tätliggande hålen ger en jämn yta. Kan användas som enskilda paneler, trappsteg eller svetsas samman till durkar.

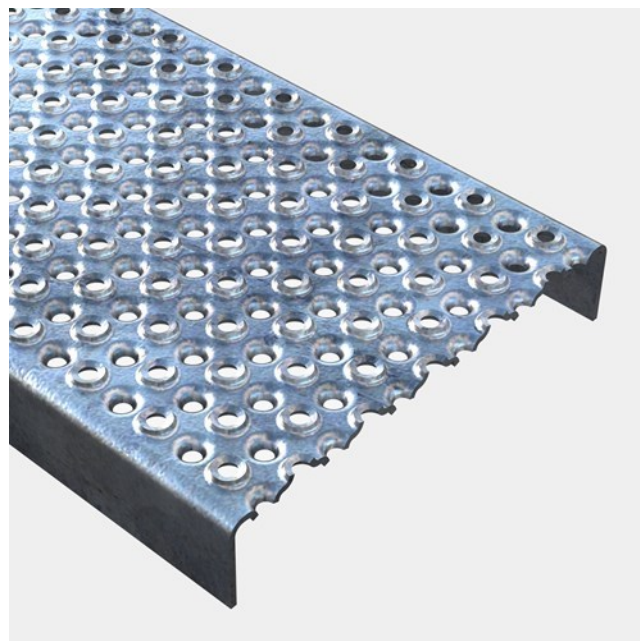

Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	8-9 %
Uppressade hål	5 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
Designad för fotgängare med stilettklack	
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
	550 °C

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Utvalda kundcase


Relaterade produkter

Klammer, Underdel 02

Lättdurk 05

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
6000	50	33	2	Obehandlad	C032000100p
6000	75	33	2	Obehandlad	C032010100p
6000	87	33	2	Obehandlad	C032020100p
6000	100	33	2	Obehandlad	C032030100p
6000	112	33	2	Obehandlad	C032040100p
6000	125	33	2	Obehandlad	C032050100p
6000	137	33	2	Obehandlad	C032060100p
6000	150	33	2	Obehandlad	C032070100p
3000	275	45	2	Varmförzinkad	C042090101p
3000	300	45	2	Varmförzinkad	C042100101p
3600	200	45	2	Varmförzinkad	C042170101p
3600	225	45	2	Varmförzinkad	C042180101p
3600	250	45	2	Varmförzinkad	C042190101p

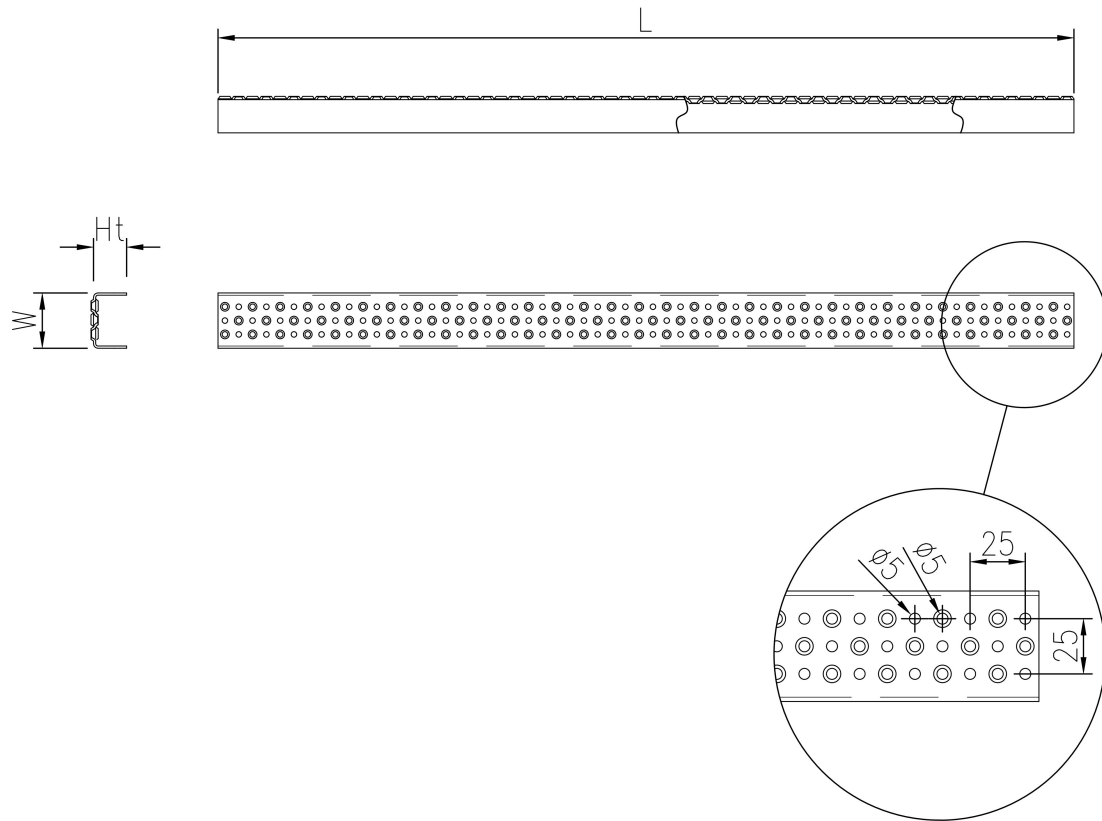

Product name
OPTIMO Plank O5