



Panel 03

Aluminium 3005-16 H66

Panel med lav vekt og sklisikker overflate. Aluminiumspanel i sjøvannsbestandig materiale med tettsittende opptreks- og dreneringshull som etterlater overflaten tørr og sikker å gå på. O3-paneler i aluminium finnes i standardstørrelser som kan skjæres opp og sveises til rister og trappetrinn.



Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	28-32 %
Oppressede hull	14 mm
Dreneringshull	8,5 mm
C-C mønster	36 x 36 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Flange design	Indbuk [L]

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Rettløpstrapper







Relaterte produkter

Rist 03

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
6000	100	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C020146100p
6000	150	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C020156100p
6000	200	43	3	Ubehandlet	Lagervare	C020166100p

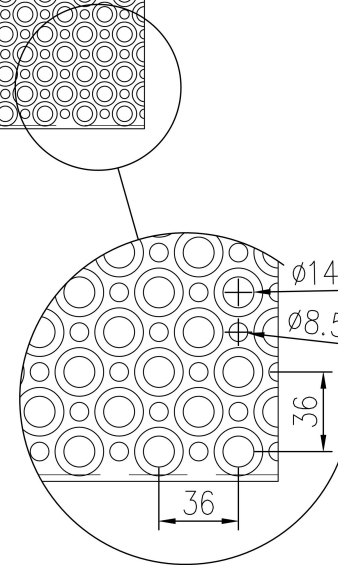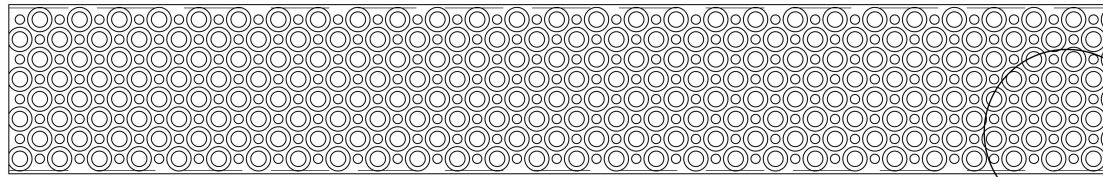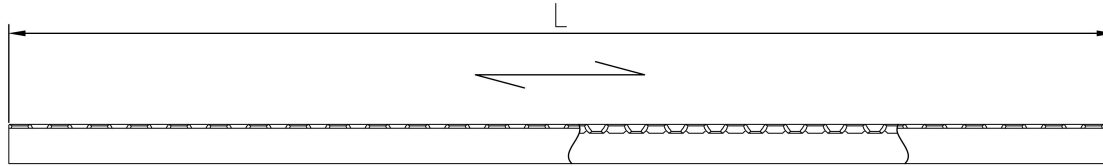

PcP Product name
OPTIMO Plank O3