



Panel 03

Aluminium 3005-16 H66

Paneler med låg vikt och bra halkskydd. Tillverkade i saltvattenbeständig aluminium. Lagerförs i standardlängder som kan kapas till trappsteg eller svetsas samman till durkar.



Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
	Indbuk [L]

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Raka trappor

Relaterade produkter





Lättdurk O3

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
6000	100	43	3	Obehandlad	C020146100p
6000	150	43	3	Obehandlad	C020156100p
6000	200	43	3	Obehandlad	C020166100p

Andra tillgängliga material

Stål 240 YP

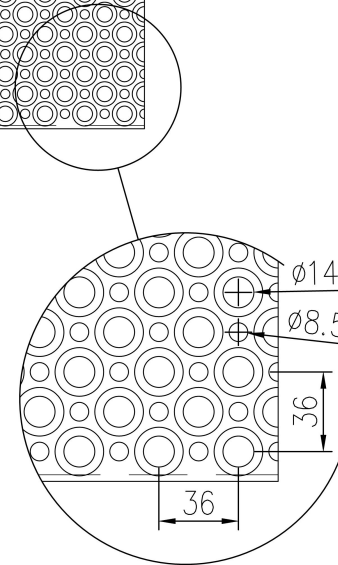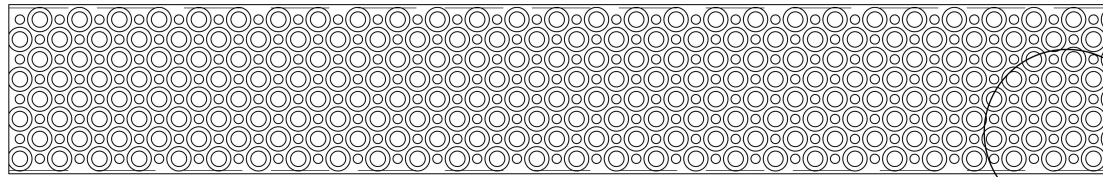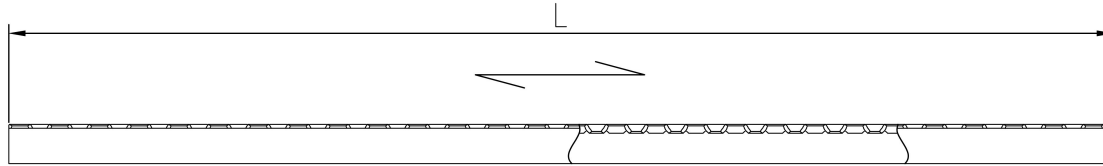

PcP Product name
OPTIMO Plank O3