



Antislip Profielen E

Staal 240 YP




Specificaties

Antislip perforatie	R9 = 10° > hellingshoek > 6° volgens DIN 51130
Luchtstroom	~0 %
Matrix antislipgaten	35 x 20 mm
Publieks vriendelijk	
Gesloten oppervlak	
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling		Item nummer
3000	250	40	2	Onbehandeld	Op aanvraag	C036020100p

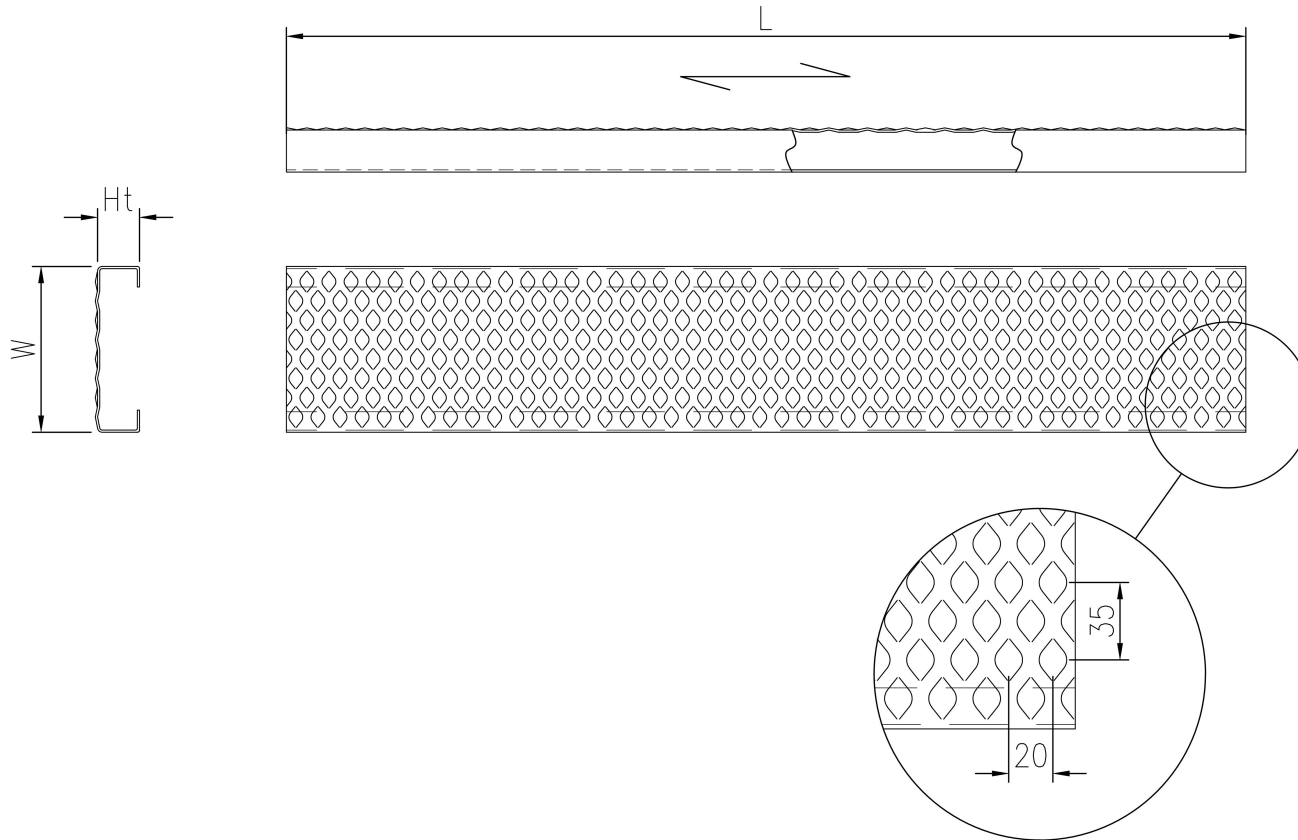

Product name
OPTIMO Plank E