



# Peldaño 02

## Hierro 240 YP



### Especificaciones

Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	66
PTV Mojado promedio	50
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	20-25 %
Agujeros abocardados	9 mm
Agujeros de drenaje	5 mm
Distancia entre centros	25 x 25 mm
	550 °C

### Aplicaciones

## Related products

---

Panel ACHIL O2

---

Rejilla O2

---

Peldaño ACHIL O2

---

Peldaño ACHIL VISUAL O2

---

Peldaño Build VISUAL O2

---

## Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
500	150	33	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F120010100

## Otros materiales disponibles


---

AISI 304

---

AISI 316

---

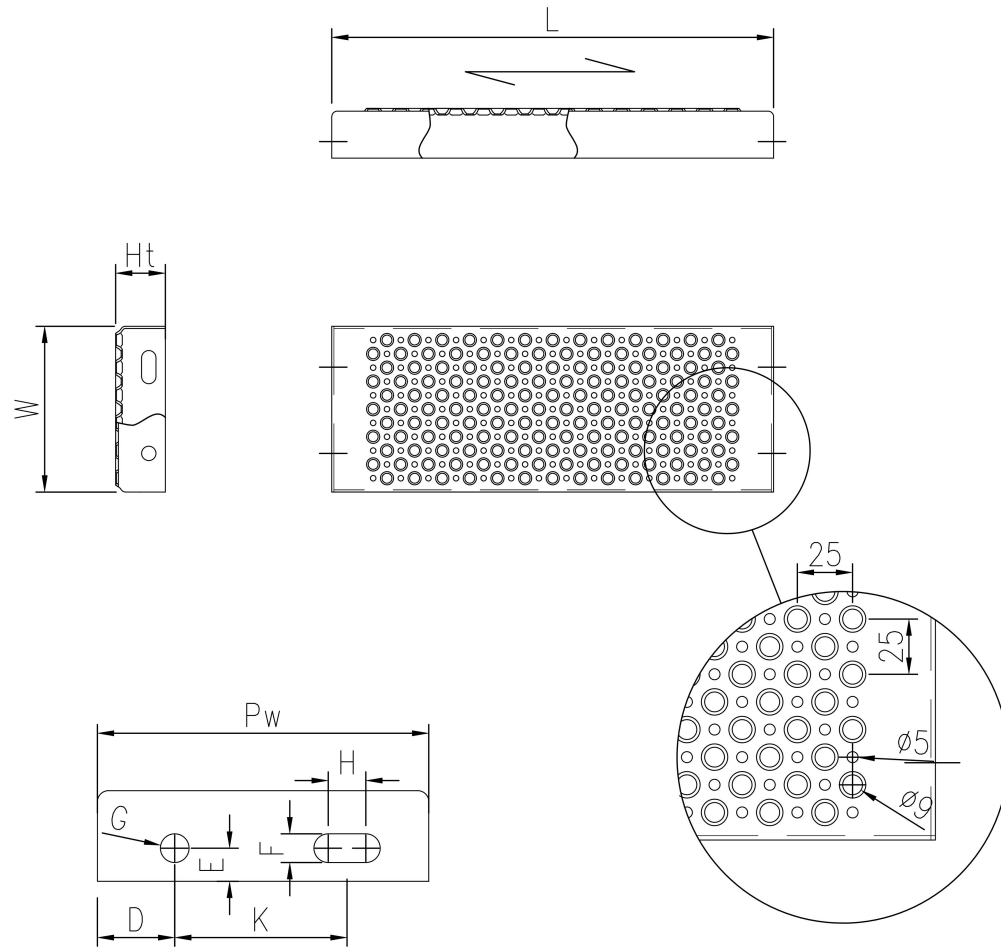

**PcP** Product name  
 OPTIMO Tread O2