




Persrooster Type R 33/33

Staal 240 YP

Het standaard assortiment persroosters van PcP is groot. Veel verschillende maaswijdten, materialen en kartelingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. Persroosters met vierkante of rechthoekige mazen betekent dat de afstanden tussen de horizontale- en verticale strippen vierkanten of rechthoeken vormen, bij onze voorraadroosters is dit 33 x 33 mm.

Met deze standaard matten in onbehandeld staal kunt u zelf de roosters op maat slijpen en lassen.

Neem contact op met één van onze specialisten voor een vrijblijvend advies en/of prijsopgave.

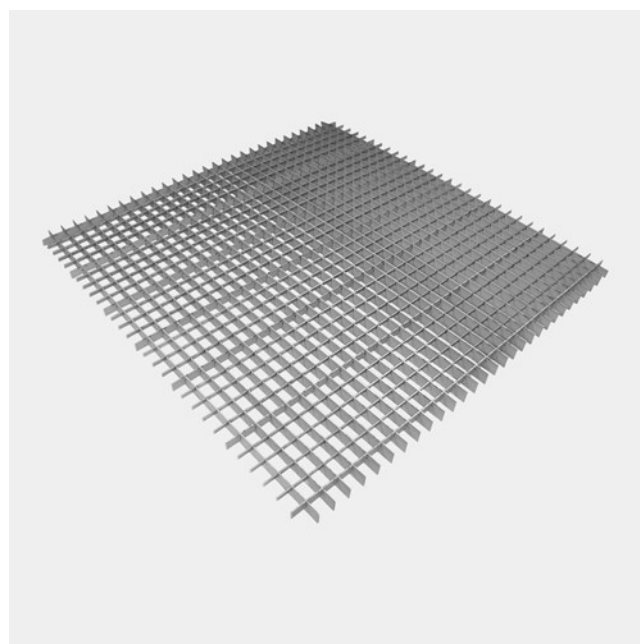

Specificaties

Antislip	R9 = 10° > hellingshoek > 6° volgens DIN 51130
Luchtstroom	88 %
Afstand tussen draagstaven (Ma)	33 mm
Afstand tussen vulstaven (Mc)	33 mm
Ballproof	35 mm volgens EN ISO 14122-2
	550 °C

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

Galerijen en Balkons

Gevelbekleding

Trappen

Ventilatie



Gerelateerde cases

Platforms en treppen - Stauning Whisky - Stauning, Denmark

Gerelateerde producten

Veiligheidsrooster CUBE 30 Oyster

Standaard afmetingen

Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Dikte (mm)	Oppervlakte behandeling	Item nummer	
2000	1500	20	2	Onbehandeld	F200400100	
2000	1500	20	3	Onbehandeld	F200410100	
2000	1500	25	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F200420100
2000	1500	25	3	Onbehandeld		F200430100
2000	1500	30	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F200440100
2000	1500	30	3	Onbehandeld	Voorraadartikel	F200450100
2000	1500	40	2	Onbehandeld	Op aanvraag	F200460100
2000	1500	40	3	Onbehandeld	Op aanvraag	F200470100