




# Tramex 33/33

Aisi 304

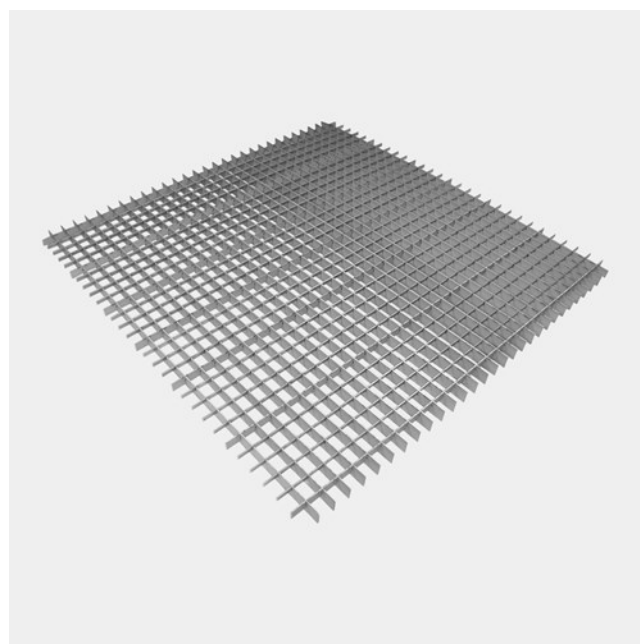

## Especificaciones

Directrices PTV	25-35 Moderate Slip Potential
PTV Seco promedio	60
PTV Mojado promedio	25
Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Espaciado	V10 según DIN 51130
Área libre	88 %
Distancia entre pletinas portantes (Ma)	33 mm
Distancia entre pletinas transversales (Mc)	33 mm
Requisitos de la esfera	35 mm según EN ISO 14122-2


## Productos estandar

Largo (mm)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Espesor del material (mm)	Tratamiento	En almacen / En stock	Número de artículo
2000	1000	25	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F202204100
1000	1000	25	2	Sin tratamiento	Artículo de stock	F202794100

## Otros materiales disponibles

AISI 316

Hierro 240 YP

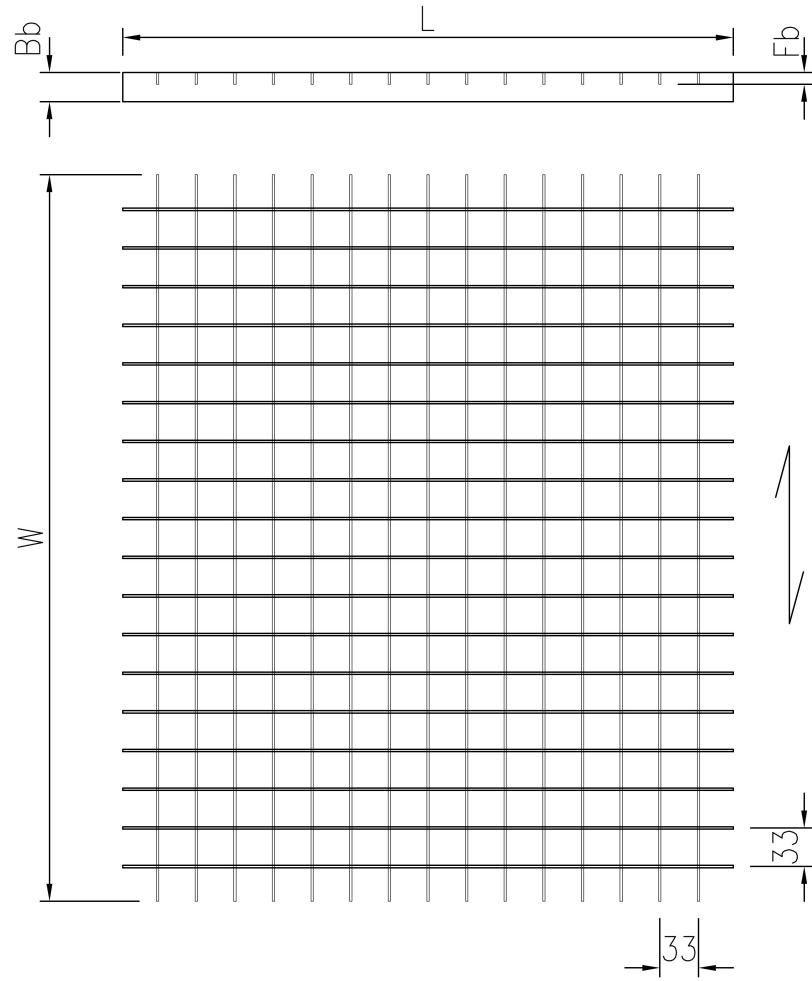

**PCP** Product name  
Mesh Grating 33/33 - No Grating