




Rist O2

Aluminium

Rister i sjøvannsbestandig aluminium til mange formål. Anvendes i korrosjonstunge miljøer hvor det stilles krav til vekt og sklisikkerhet. De tettliggende hullene gir en jevn og ugjennomsiktig overflate. OPTIMO aluminiumsruister O2 kan lages etter forespørsel og behov. Sikkerhetsruister i O2 kan utføres i mange kombinasjonsmuligheter mht. bredde, høyde, lengde og profilering.

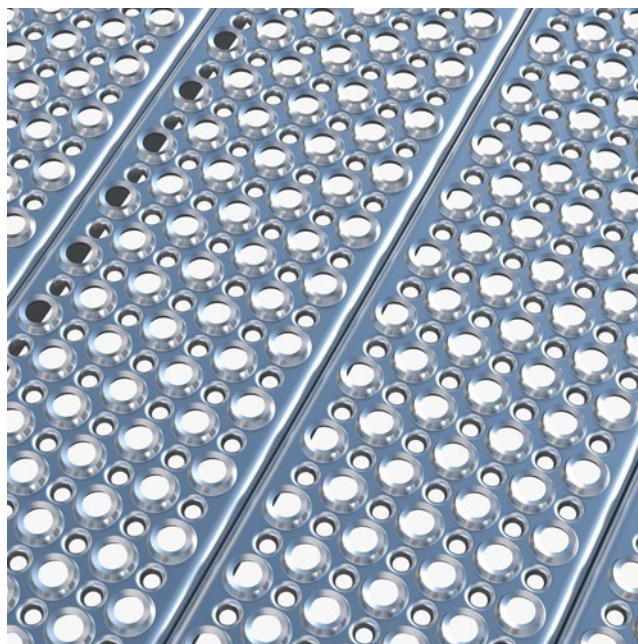

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	20-25 %
Oppressede hull	9 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Balkonger

Relaterte produkter

Trinn ACHIL O2



Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
3	Ubehandlet	På forespørsel	F960006100

Andre tilgjengelige materialer

Stål

Rustfritt stål

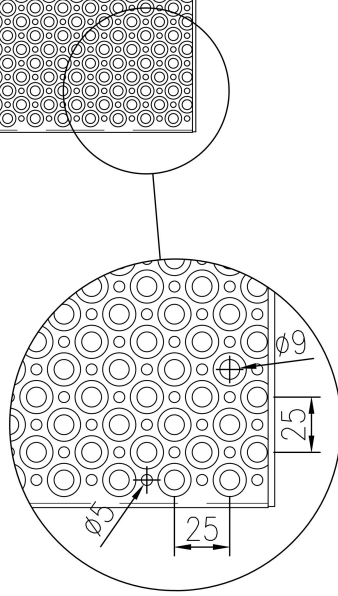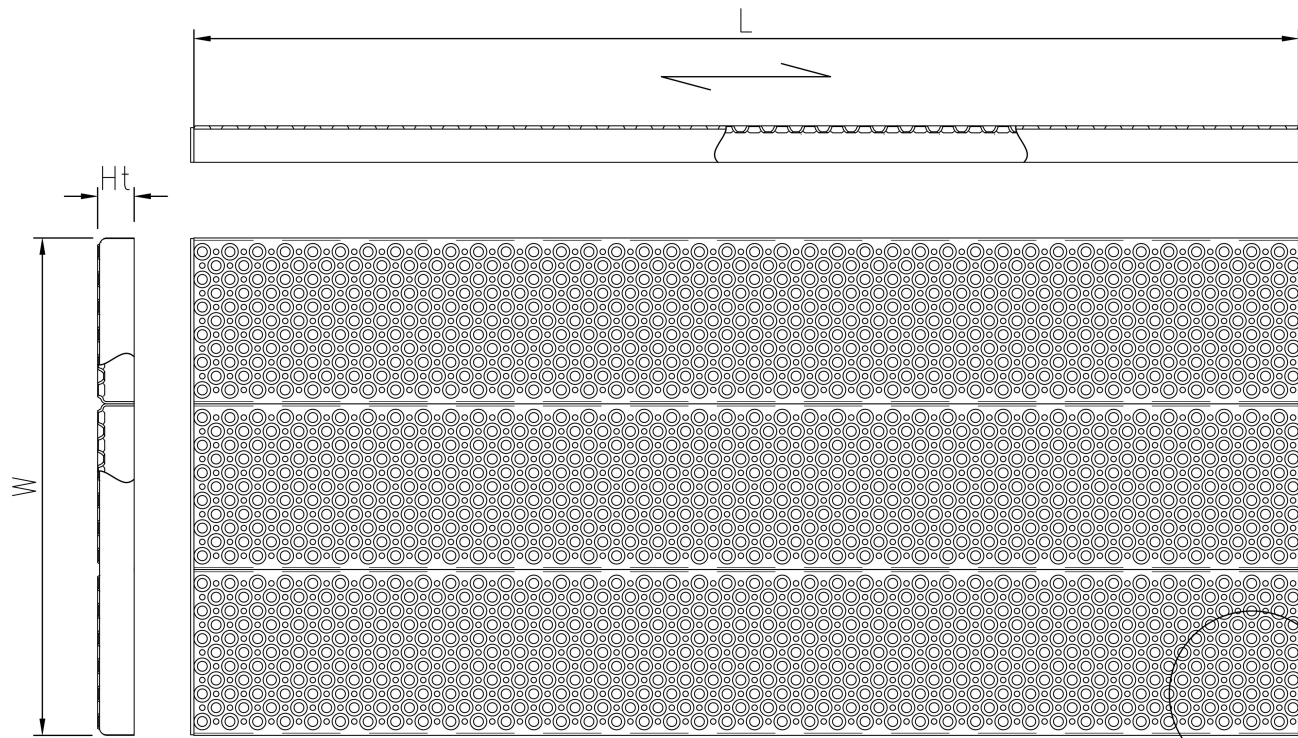

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O2