




# Rist O2

## Aluminium

Riste i søvandsbestandigt aluminium til mange formål. Anvendes i korrosionstunge miljøer, hvor der stilles krav til vægt og skridsikkerhed. De tætliggende huller giver en jævn og ugenomsigtig overflade. OPTIMO aluminiumsriste O2 kan dimensioneres efter forespørgsel og behov, og vi hjælper gerne med at projekttere større ristedæk der tager højde for eventuelle rørgennemføringer. Sikkerhedsriste O2 kan udføres i et utal af kombinationsmuligheder, mht. bredde, højde, længde og profiludformning.

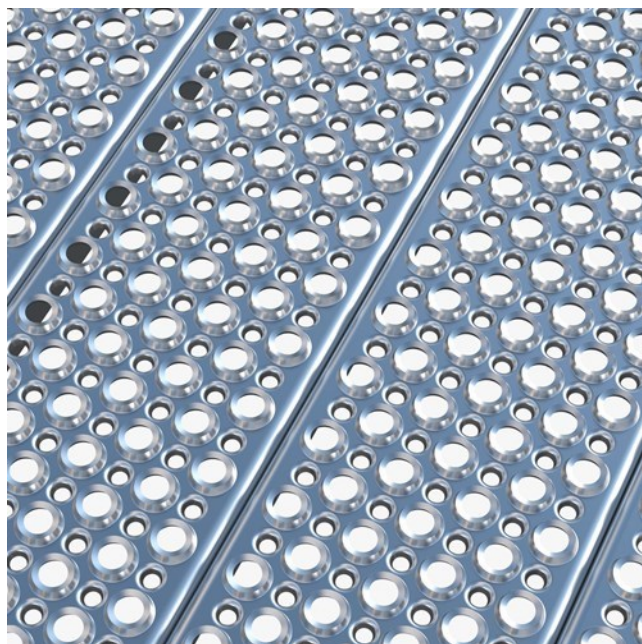

### Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

### Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Altaner

## Relaterede produkter

---

Trin ACHIL O2

---

## Andre tilgængelige materialer



---

Stål

---

Rustfrit stål

---

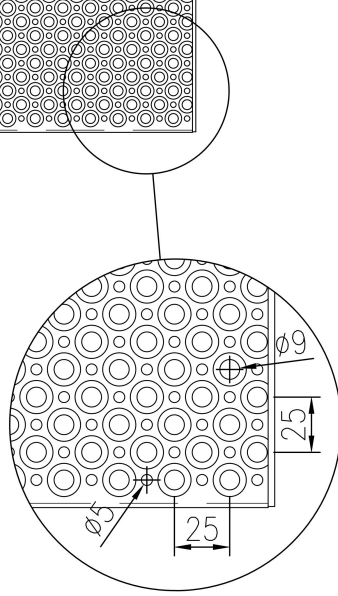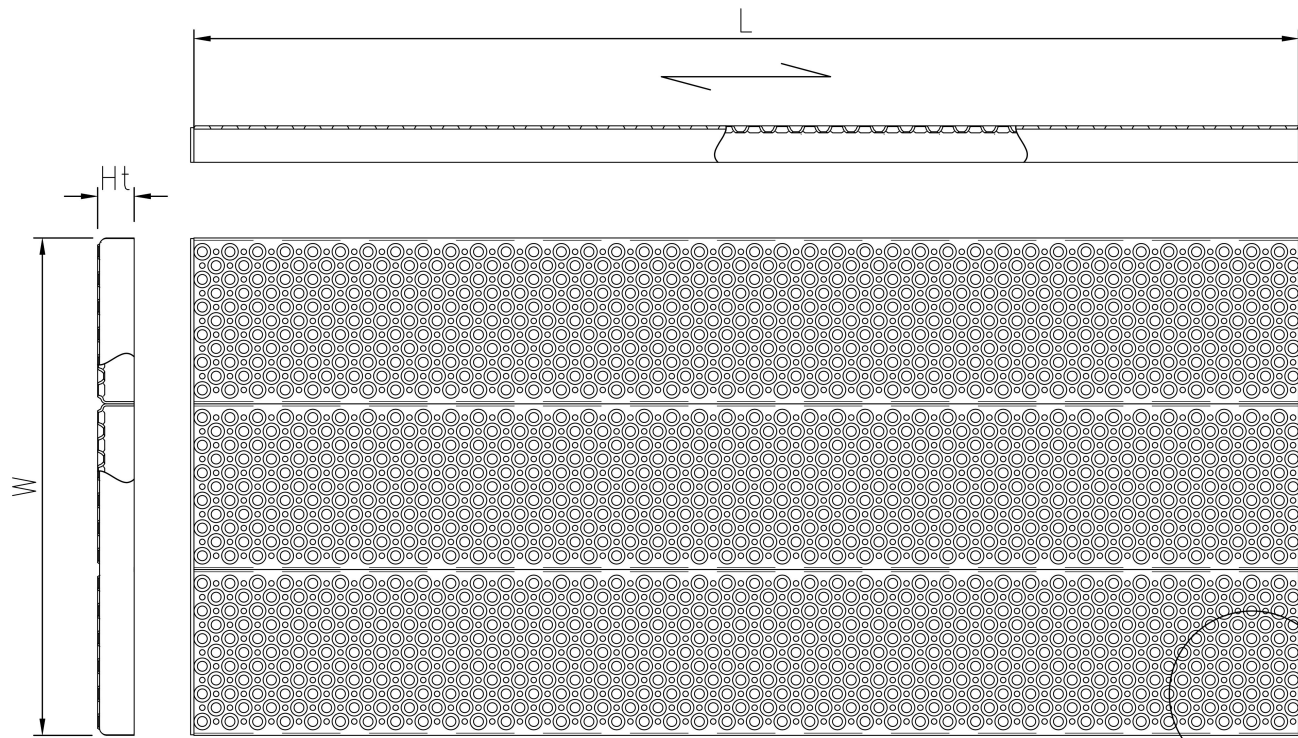

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O2