




Rist 05

Aluminium

Designet til gangtrafikk med stilletthæler eller kjøring med små hjul. Aluminiumsrister i 05 har en jevn overflate med mindre hull enn tilsvarende alu-rister i OPTIMO-serien, så stilletthælene ikke sitter fast eller at kjøring med små hjul påvirkes unødvendig. Anvendes ofte i offentlige rom som ved hoved- og nødutganger. 05 ristens overflate består av ø5 mm opptrekkshull og dreneringshull lagt i et kvadratisk mønster. Rister i aluminium kjennetegnes ved ekstremt lav vekt og høy korrosjonsmotstand. Vi fremstiller rister etter forespørsel, og kan lage ristene etter behov med f.eks utskjæringer til rørgjennomføringer, sparkekanter m.m.

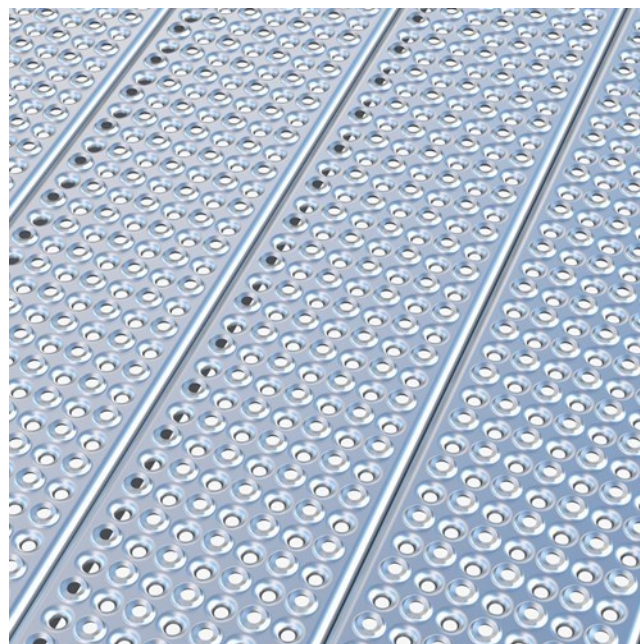

Spesifikasjoner

Designet for gange med stilletthæler	
Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	8-9 %
Oppressede hull	5 mm
Dreneringshull	5 mm
C-C mønster	25 x 25 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede bruksområder





Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
3	Ubehandlet	På forespørsel	F960046100

Andre tilgjengelige materialer

Stål

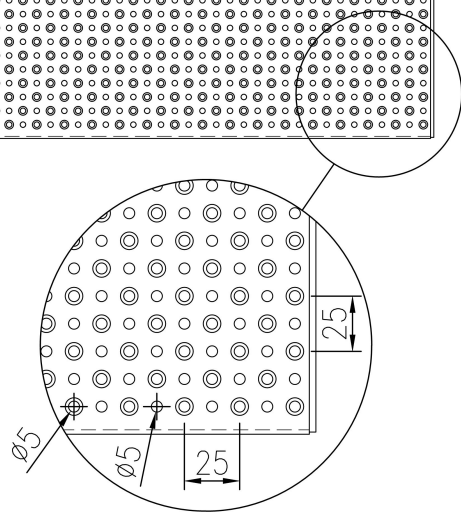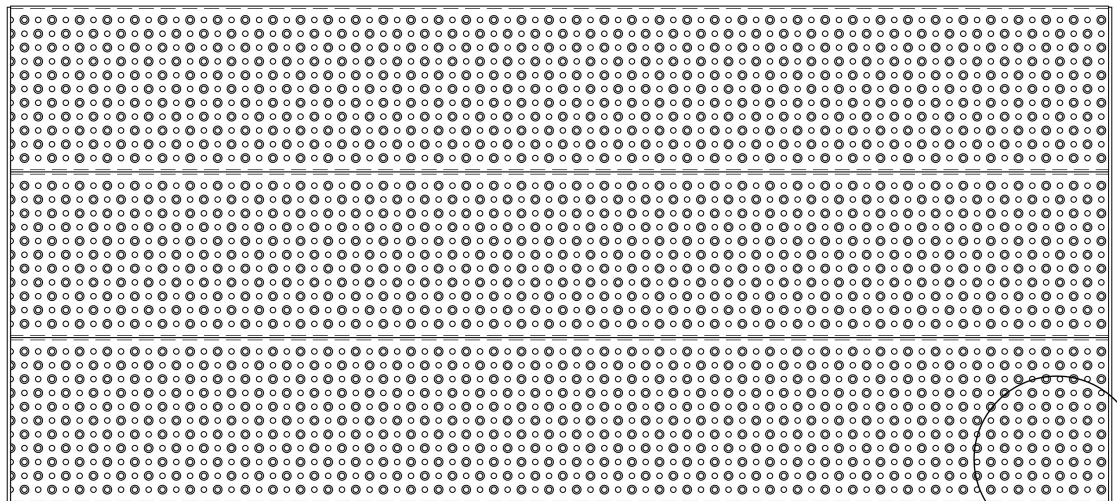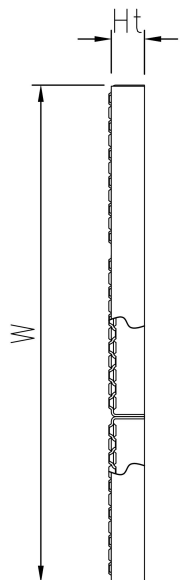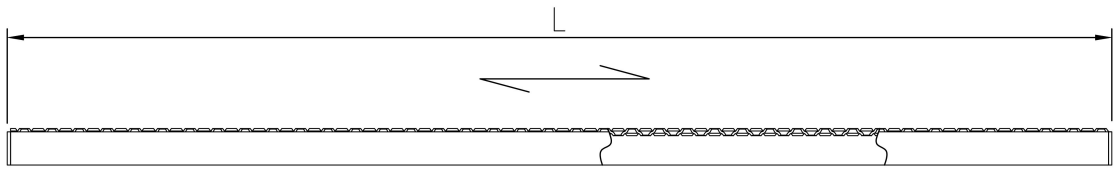

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating O5