




Lättdurk O5

Aluminium

Lättdurk O5 i saltvattenbeständig aluminium kännetecknas av de små (ø5 mm) upp- och nedpressade hålen som ger låg genomsikt. O5 används exempelvis på broar, där det ställs krav på god dränering samt säkerhet mot nedfallande föremål. Det används även vid huvudingångar och nödutgångar där det önskas en jämn yta anpassad för små hjul och stilettklackar. Lättdurk i aluminium ger låg vikt och hög korrosionsbeständighet.

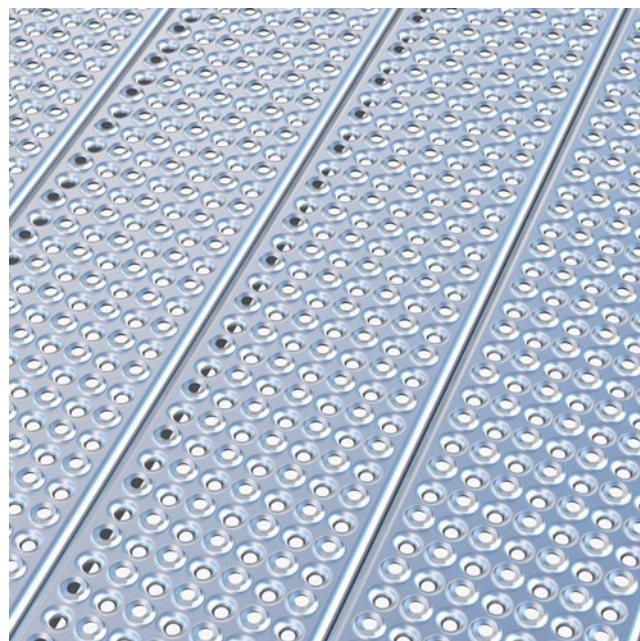

Specifikationer

Designad för fotgängare med stilettklack	
Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	8-9 %
Uppressade hål	5 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Tillbehör





Klammer, Underdel 02

Relaterade produkter

Klammer, Underdel 02

Andra tillgängliga material

Stål

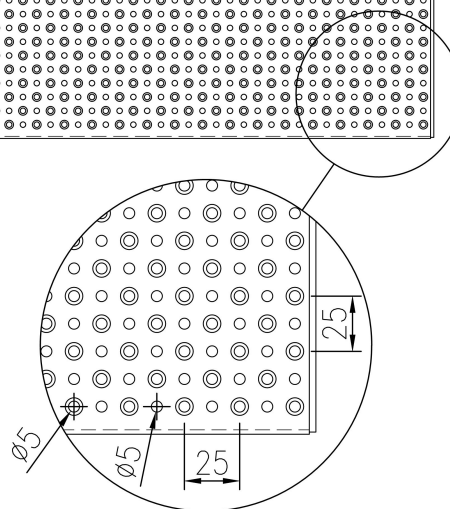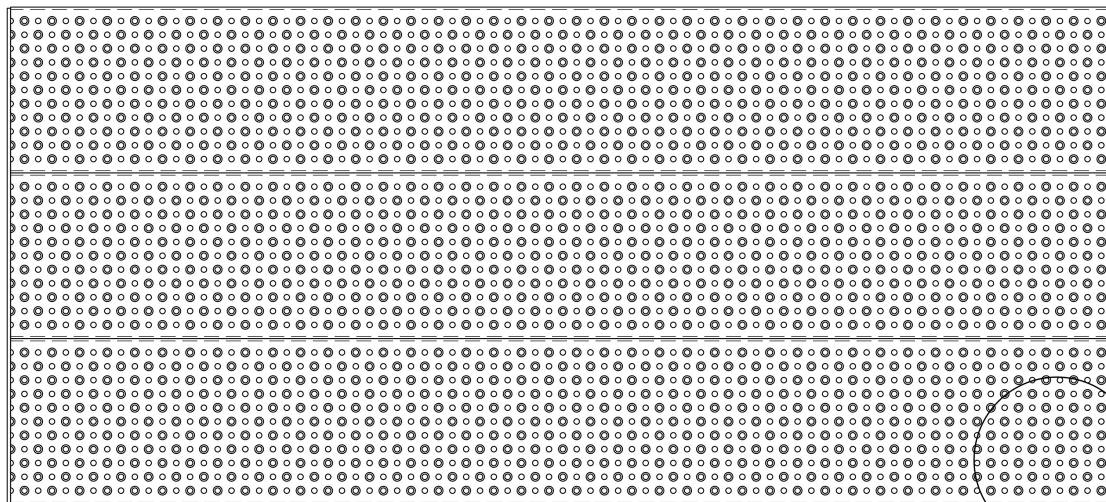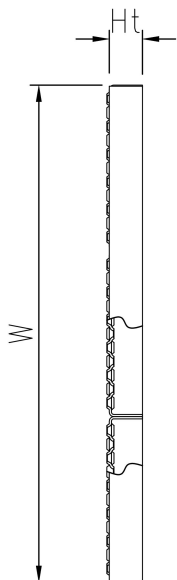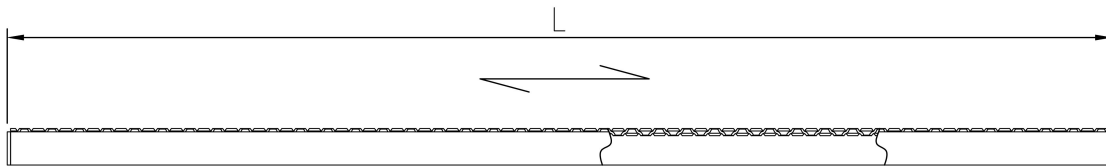

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating O5