




Veiligheidsrooster 03

Aluminium

Veiligheidsroosters Type 03™ worden toegepast waar antislip en een hoog draagvermogen gewenst zijn. Omhoog geponste- en afwateringsgaten geven de roosters niet alleen een hoge antislip waarde en afvoercapaciteit maar ook een optimale sterkte/gewicht verhouding. Roosters Type 03™ worden geproduceerd in vrijwel iedere gewenste afmeting.

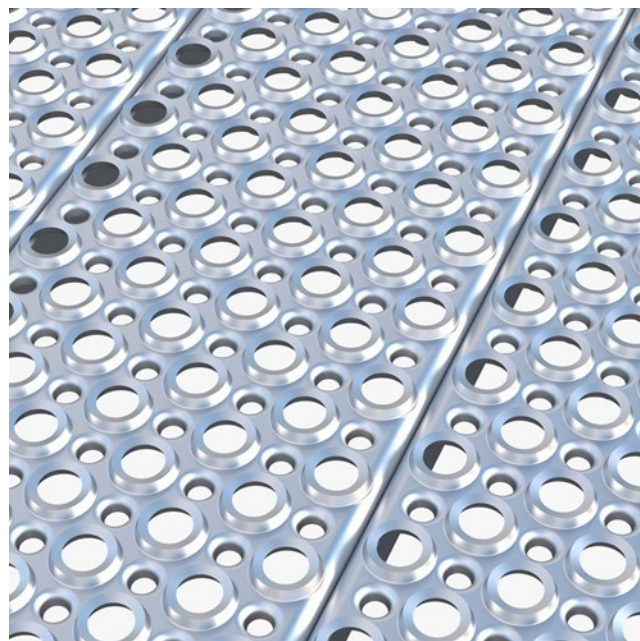

Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

Accessoires

Roosterklem Onderzijde 03

Gerelateerde producten


Profiel Extr. 03

Antislip Profielen 03

Roosterklem Onderzijde 03

Andere beschikbare materialen

Staal

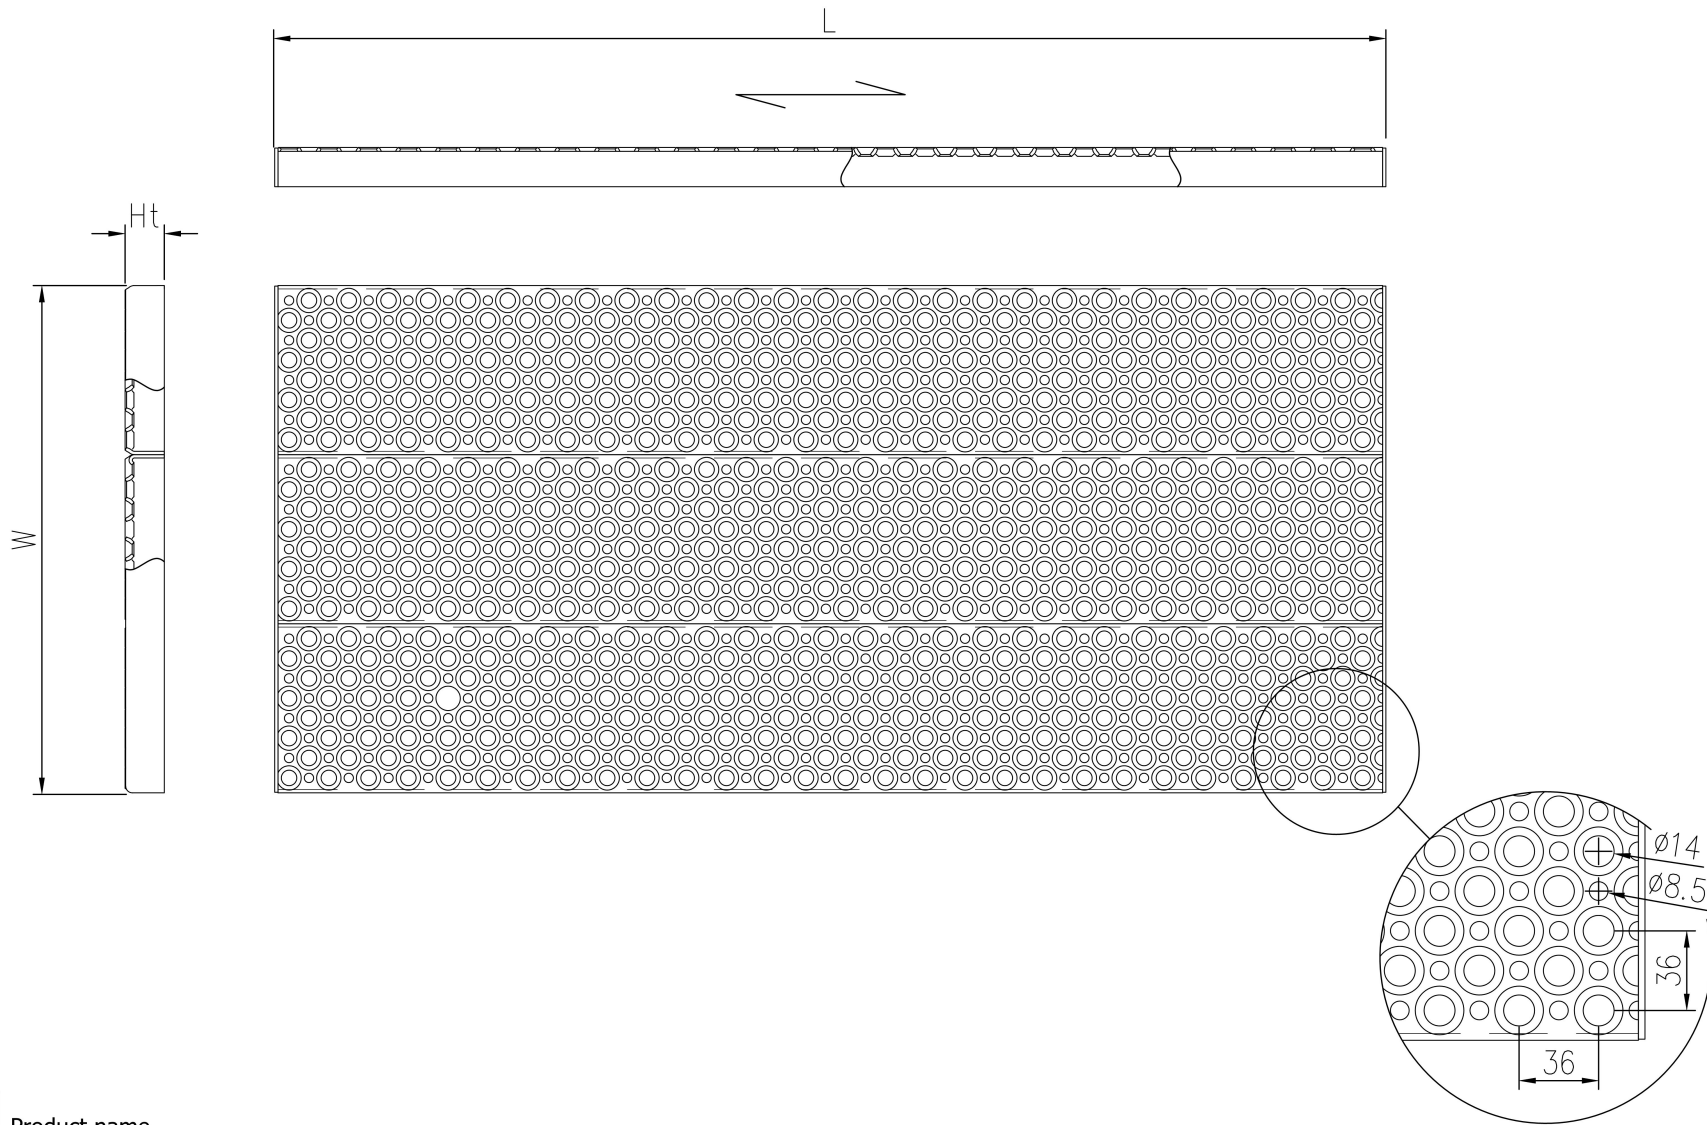

PcP

Product name
OPTIMO Plank grating O3