




# Rist 03

## Aluminium

Høy sklisikkerhet og lav vekt. De tettsittende hullene danner en jevn og gjennomsiktig overflate som gir aluristene et optimalt styrke/vekt forhold. OPTIMO rister 03 er framstilt i sjøvannsbestandig materiale, og anvendes ofte til formål innenfor offshoreindustrien samt flere andre industrier. Vi kan dimensjoner ristedekk i aluminium på ulike måter med utskjæringer for rørgjennomføring m.m, slik at løsningen passer til oppgaven og dine behov.

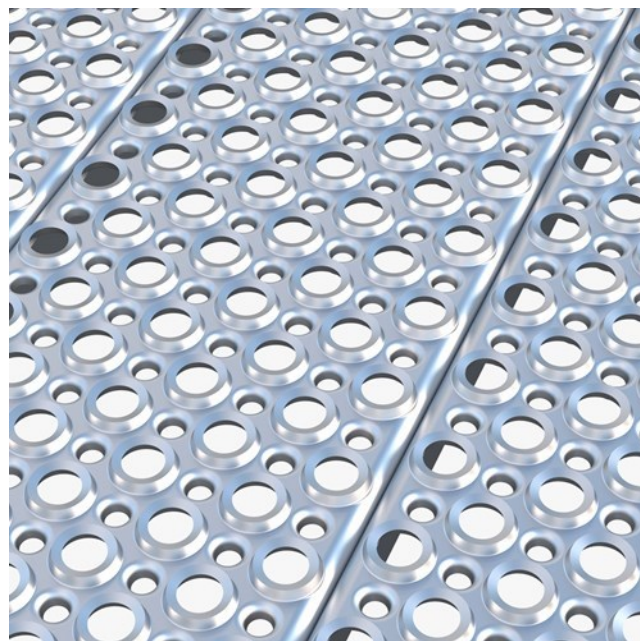

### Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R13 = helning >35° iht. DIN 51130
Luftstrøm	28-32 %
Oppressede hull	14 mm
Dreneringshull	8,5 mm
C-C mønster	36 x 36 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

### Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer

Balkonger

## Relaterte produkter

---

Panel Extr. 03

---

Panel 03

---

## Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
3	Ubehandlet	På forespørsel	F960026100

---

## Andre tilgjengelige materialer


---

Stål

---

Rustfritt stål

---

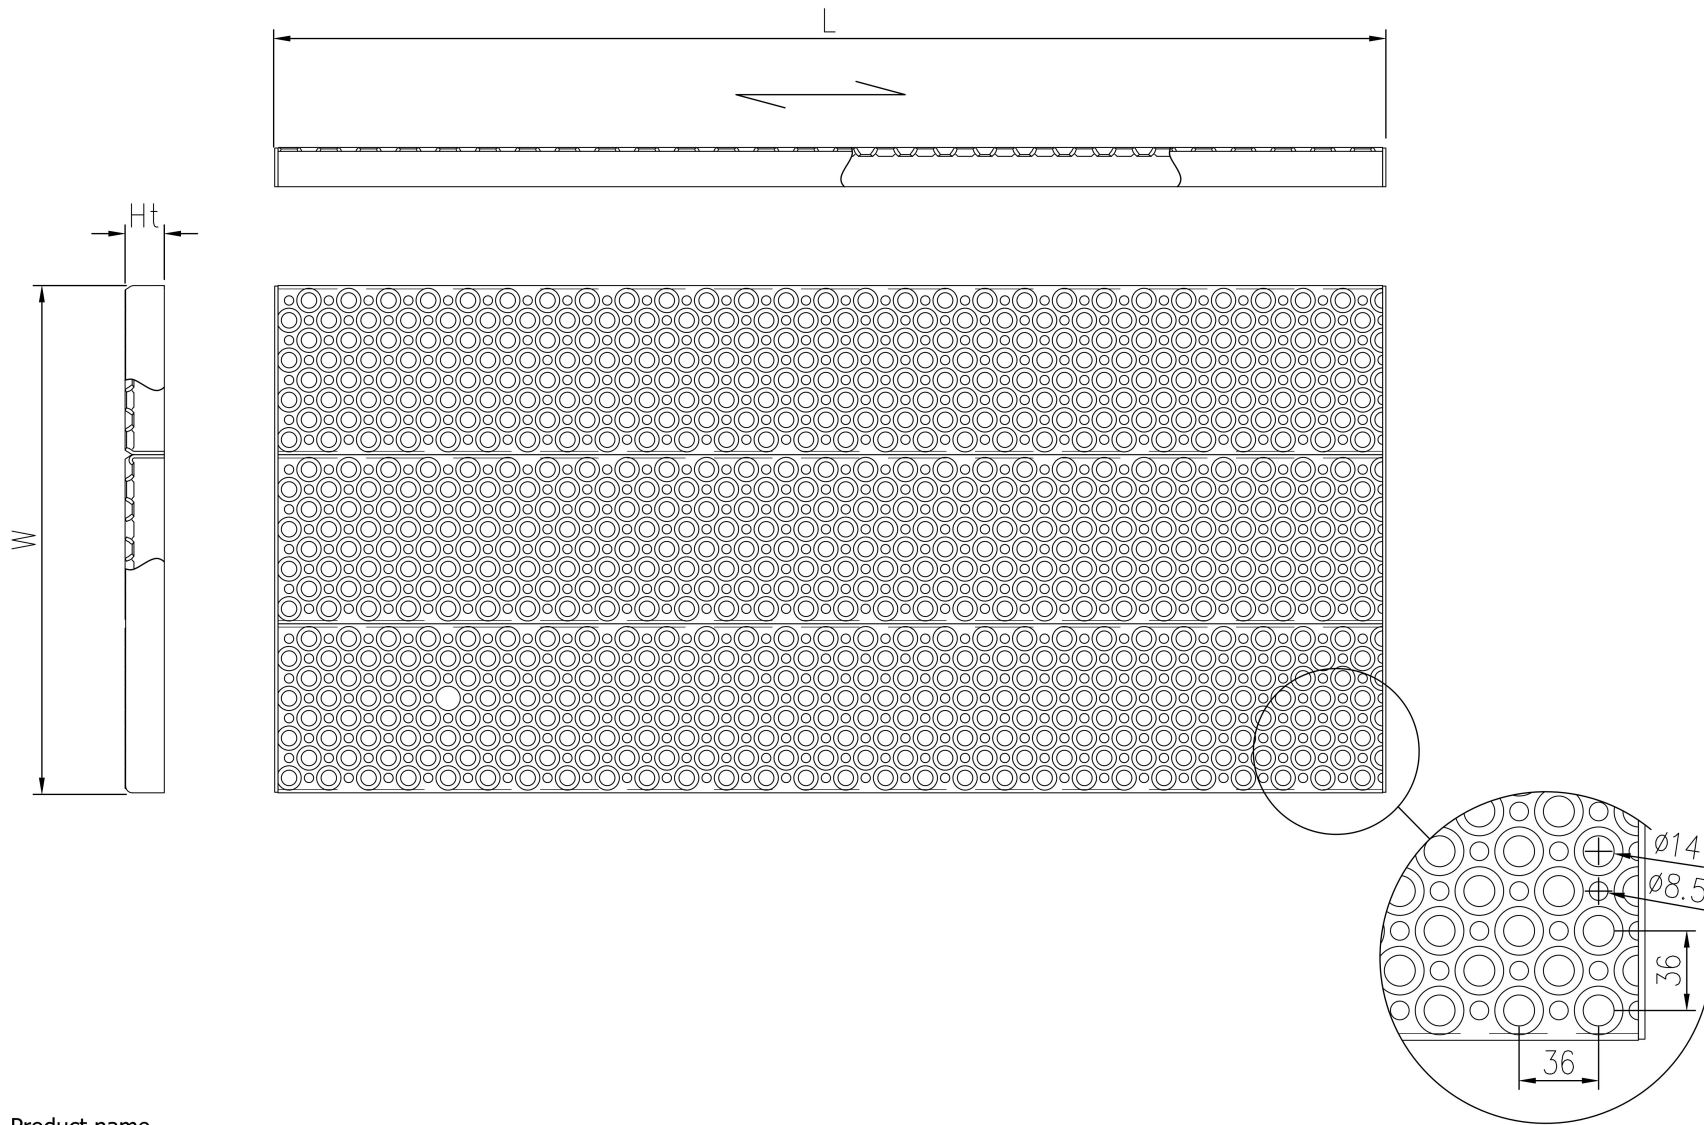

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3