




Rist 03

Aluminium

Høj skridsikkerhed og lav vægt. De tætliggende huller danner en jævn og gennemsigtig overflade, der samtidig giver aluristene et optimalt styrke/vægt forhold. OPTIMO riste 03 er fremstillet i søvandsbestandigt materiale og anvendes ofte til formål indenfor offshoreindustrien samt flere andre industrier. Vi kan dimensionere ristedæk i aluminium på utallige måder, med udskæringer for rørgennemføringer mm, så løsningen passer til opgaven og dine behov.

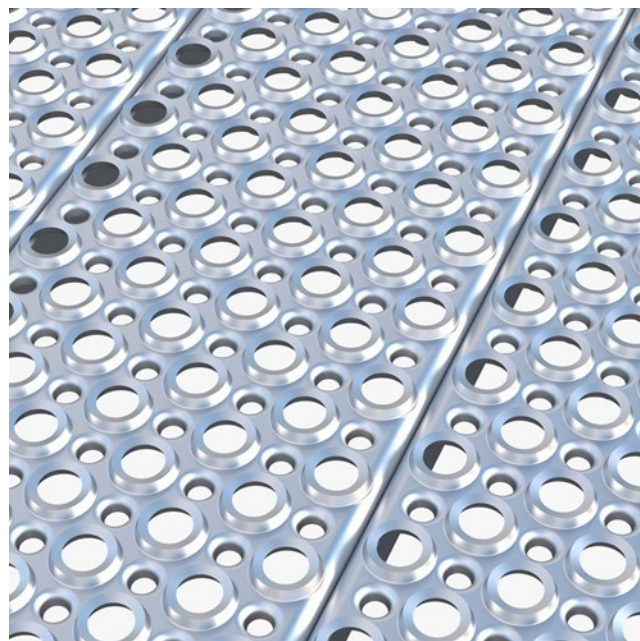

Specifikationer

Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	28-32 %
Optrækshuller	ø14 mm
Drænhuller	ø8,5 mm
C-C grid	36 x 36 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Egnede anvendelsesområder

Adgangsveje og vedligeholdelsesplatforme

Altaner

Tilbehør

Fastgørelsesbeslag, Underdel 03

Relaterede produkter

Panel Extr. 03


Panel 03

Fastgørelsesbeslag, Underdel 03

Andre tilgængelige materialer

Stål

Rustfrit stål

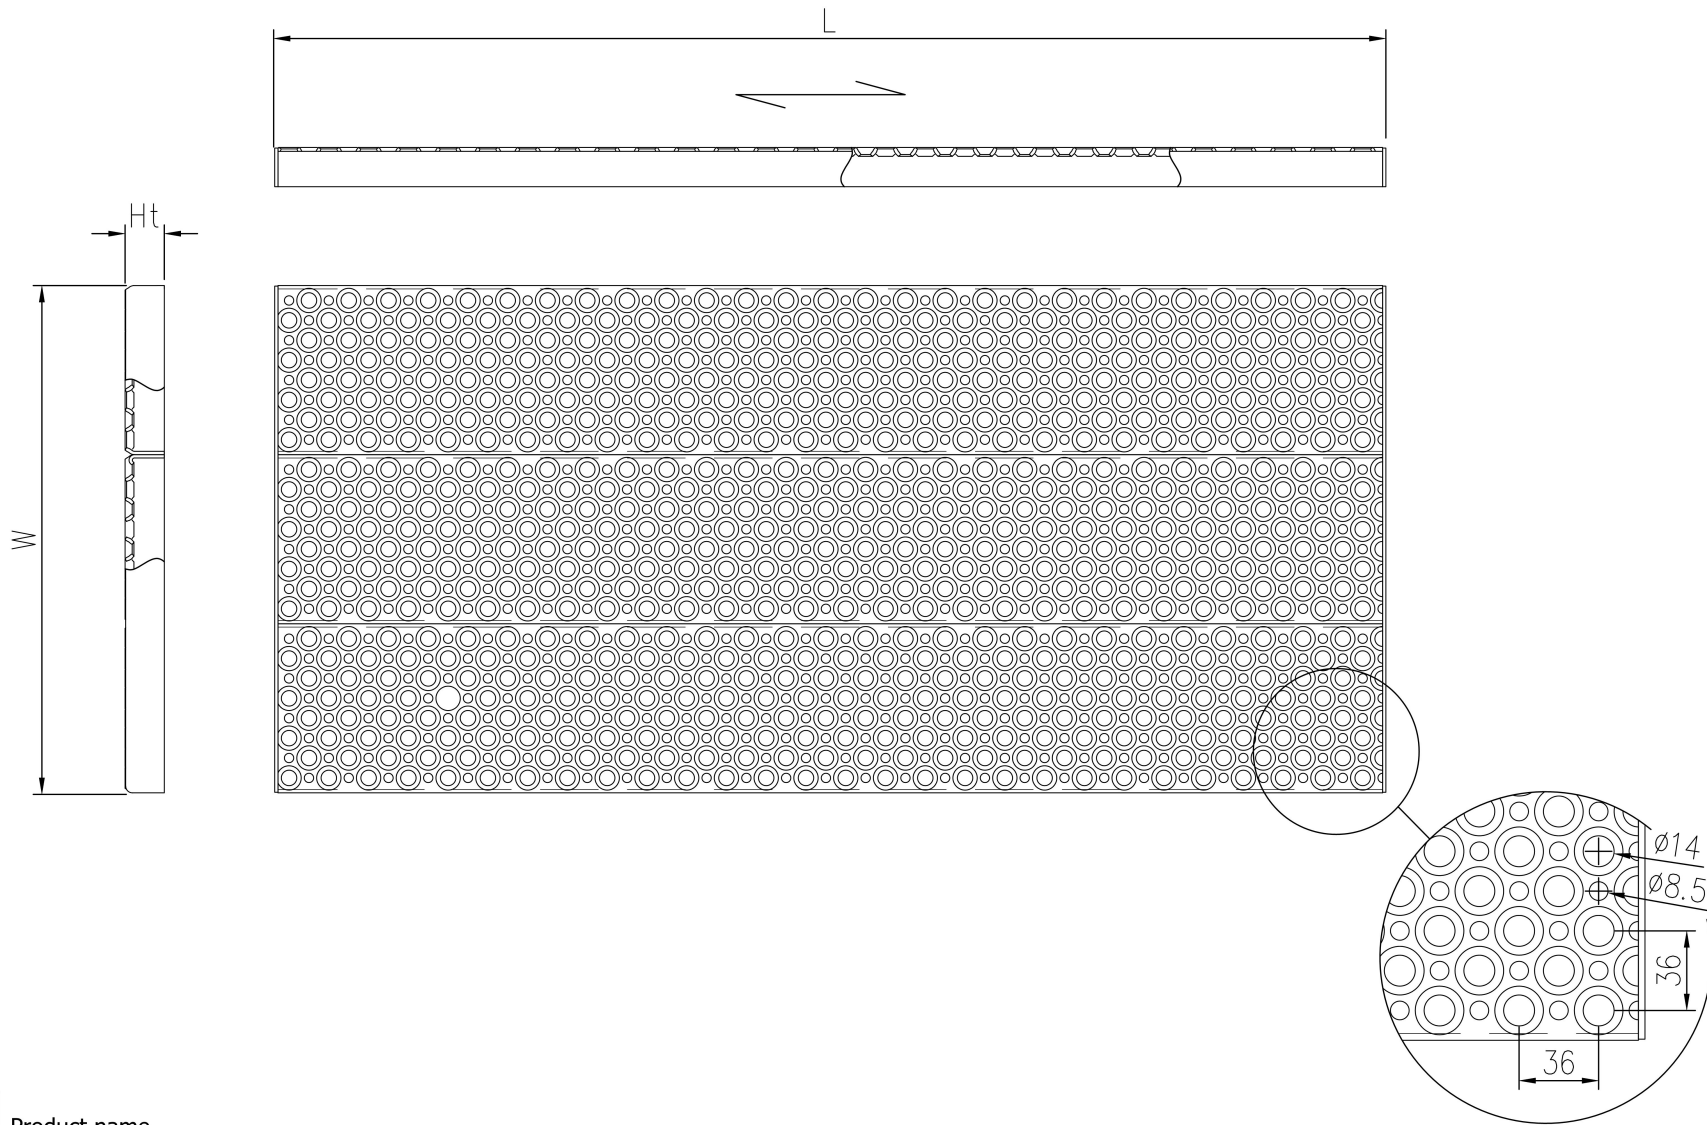

PcP Product name
OPTIMO Plank grating O3