




Rejilla E

Aluminio 3005-16 H66

Rejillas de seguridad en aluminio con superficie abocardada sin agujeros. Las rejillas de aluminio tienen un peso extremadamente bajo pero una alta resistencia. Se utilizan como una alternativa resistente y antideslizante a las chapas lagrimadas. Las rejillas de aluminio E no dejan pasar luz, a diferencia de otras rejillas de la serie OPTIMO. La rejilla OPTIMO tipo E está fabricada con paneles soldados juntos, con pletina de remate o con rodapié. Se pueden dimensionar bajo pedido y diseñamos, en colaboración con el cliente, plataformas de rejilla con cortes curvados o rectos bajo plano.

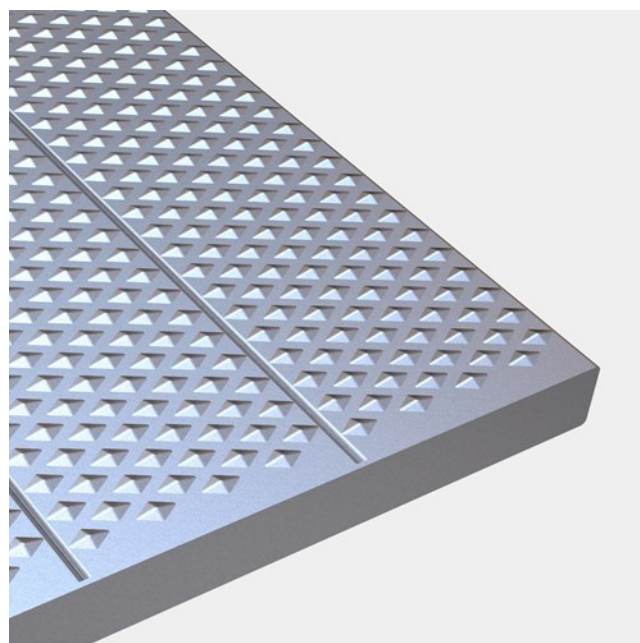


Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Área libre	~0 %
Distancia entre centros	35 x 20 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2

Otros materiales disponibles

Hierro

Acero inoxidable

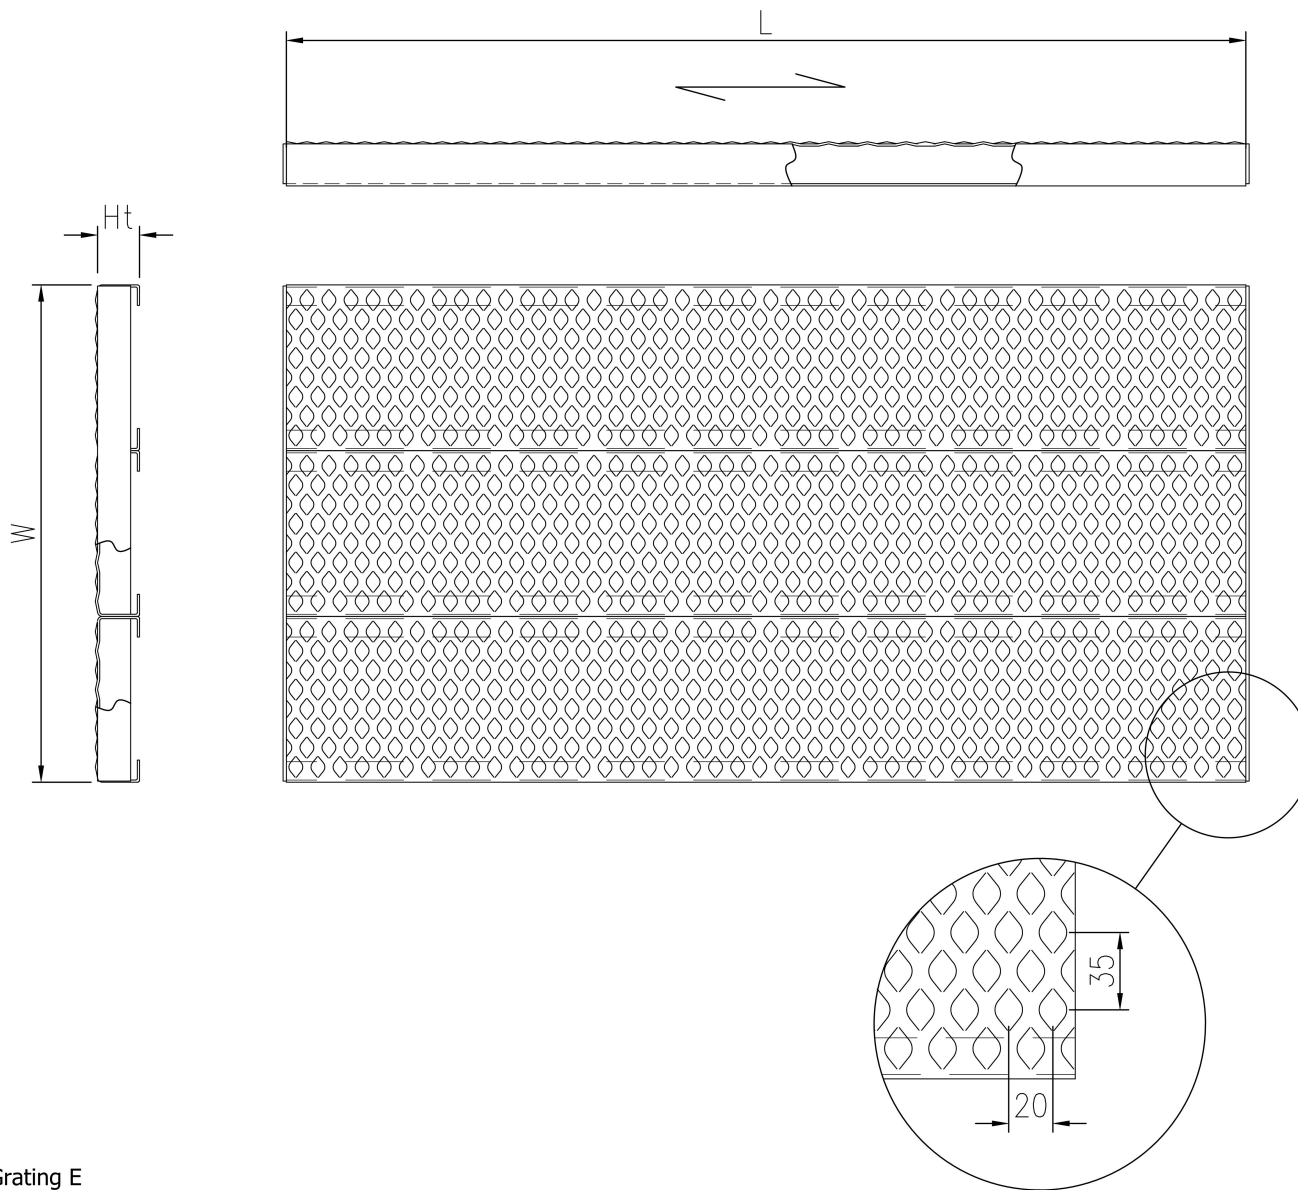

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating E