




Lättdurk E

Rostfritt stål

Lättdurk E i rostfritt stål har en tät yta med halkskydd. Det används till exempel på gångbroar, där det kan ge en tryggare känsla än durk med hål, då du inte kan se ner genom gångvägen. Lättdurk E är ett starkt alternativ till durkplåt och klarar betydligt längre spännvidder.

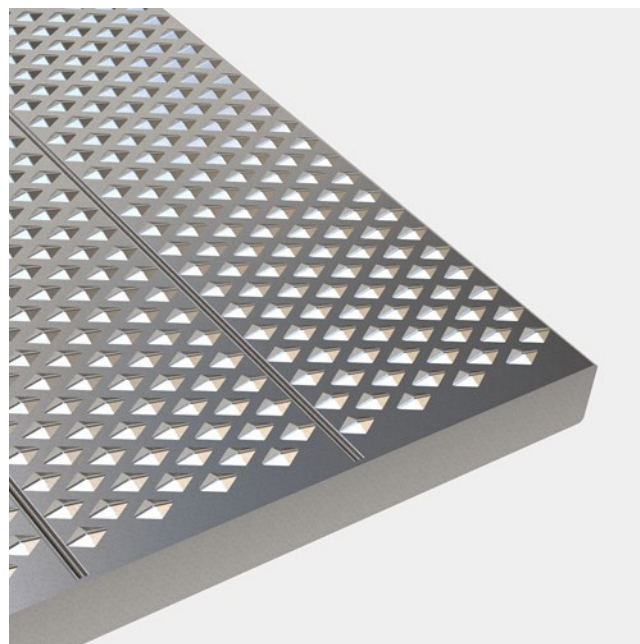


Specifikationer

Designad för fotgängare med stilettklack	
Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	~0 %
C-C avstånd	35 x 20 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

Andra tillgängliga material

Stål

Aluminium 3005-16 H66

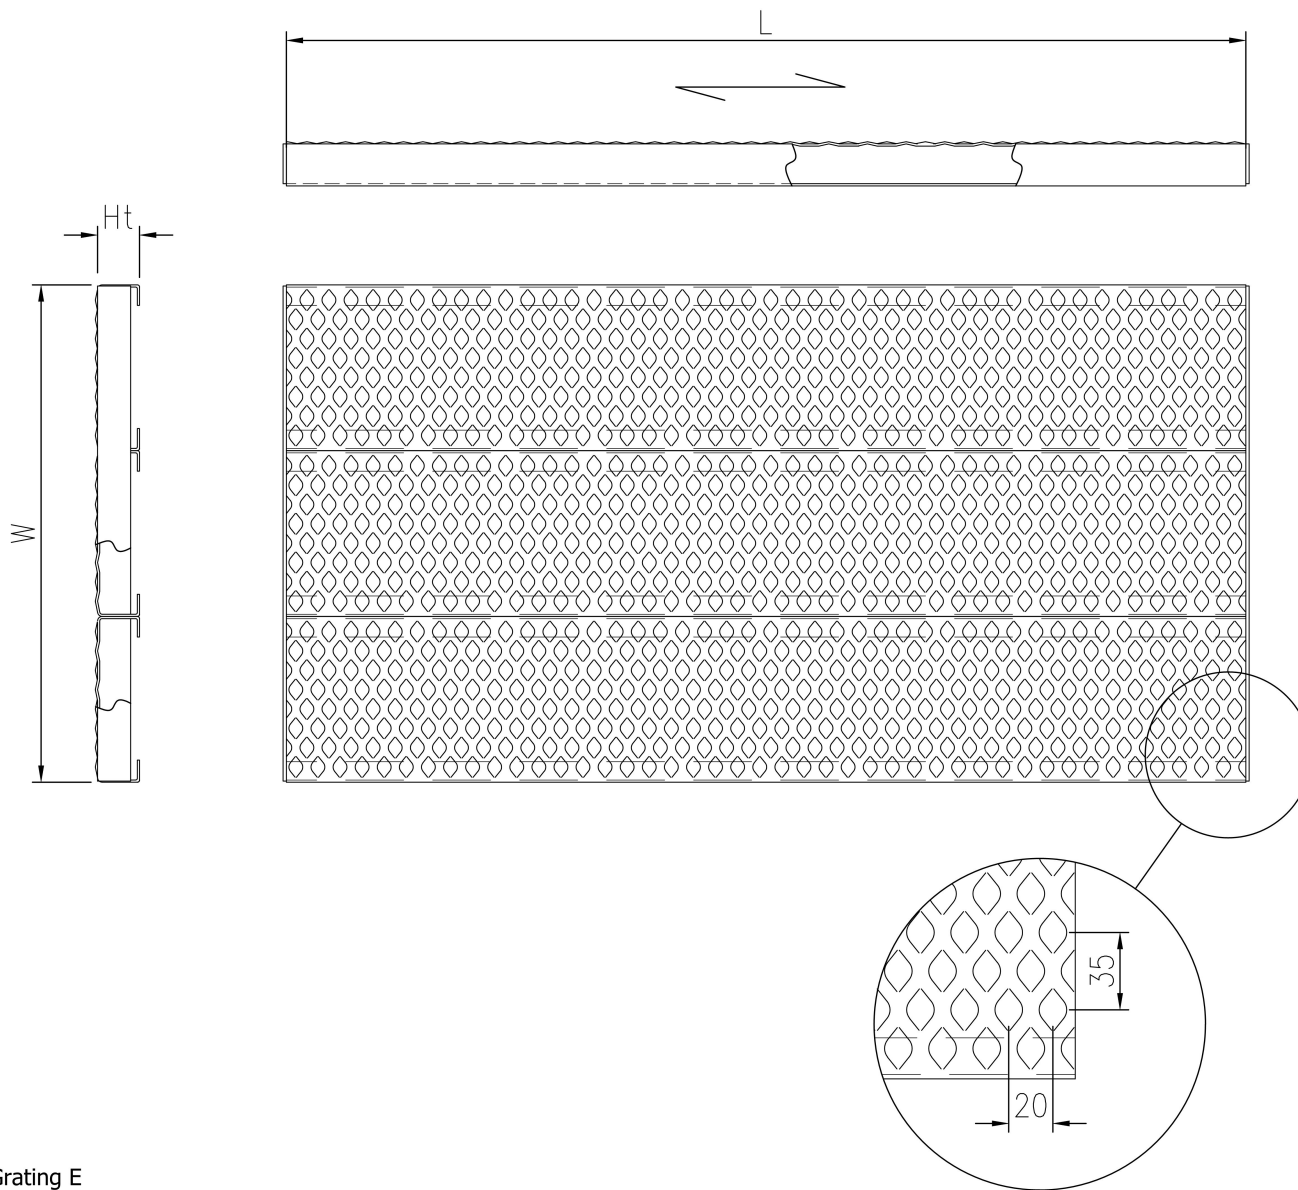

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating E