


# Veiligheidsrooster STAR

## Roestvaststaal

PcP combineert met rooster type S een hoog draagvermogen (ook voor puntlasten) met goede gebruikseigenschappen. De roosters van type S zijn antislip in alle richtingen en altijd droog door de goede afvoercapaciteit. Ook onder dit profiel kan veilig gewerkt worden, omdat voorwerpen groter dan 20 mm er niet doorheen kunnen vallen.

Veiligheidsroosters type S worden toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan de antislipwaarde, het gewicht en de afvoercapaciteit. De stervormige gaten geven de veiligheidsroosters een optimale sterkte/gewichtsverhouding. Veiligheidsroosters type S worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

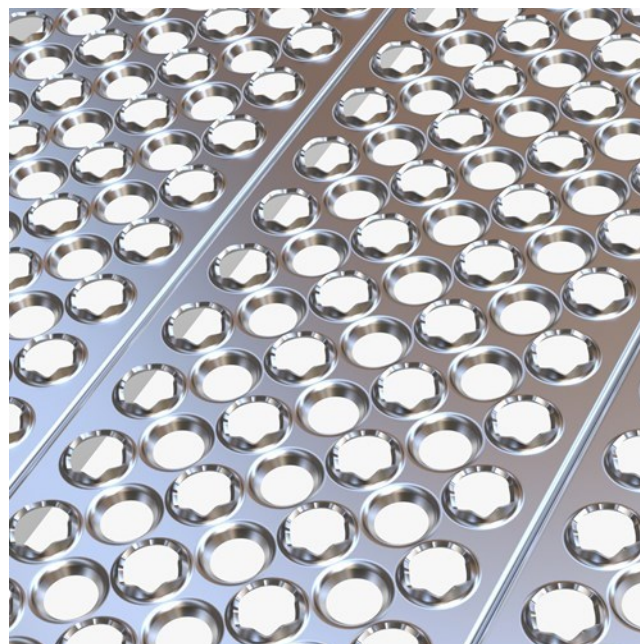

### Specificaties

Antislip perforatie	R11 = 27° > hellingshoek > 19° volgens DIN 51130
Luchtstroom	25-27 %
Geponste gaten	21 mm
Afvoergaten	21 mm
Matrix antislipgaten	50 x 40 mm
Ballproof	35 mm volgens NEN-EN 14122-2

**Gerelateerde producten**

---

Antislip Profielen STAR


---

**Andere beschikbare materialen**

---

Staal 240 YP

---

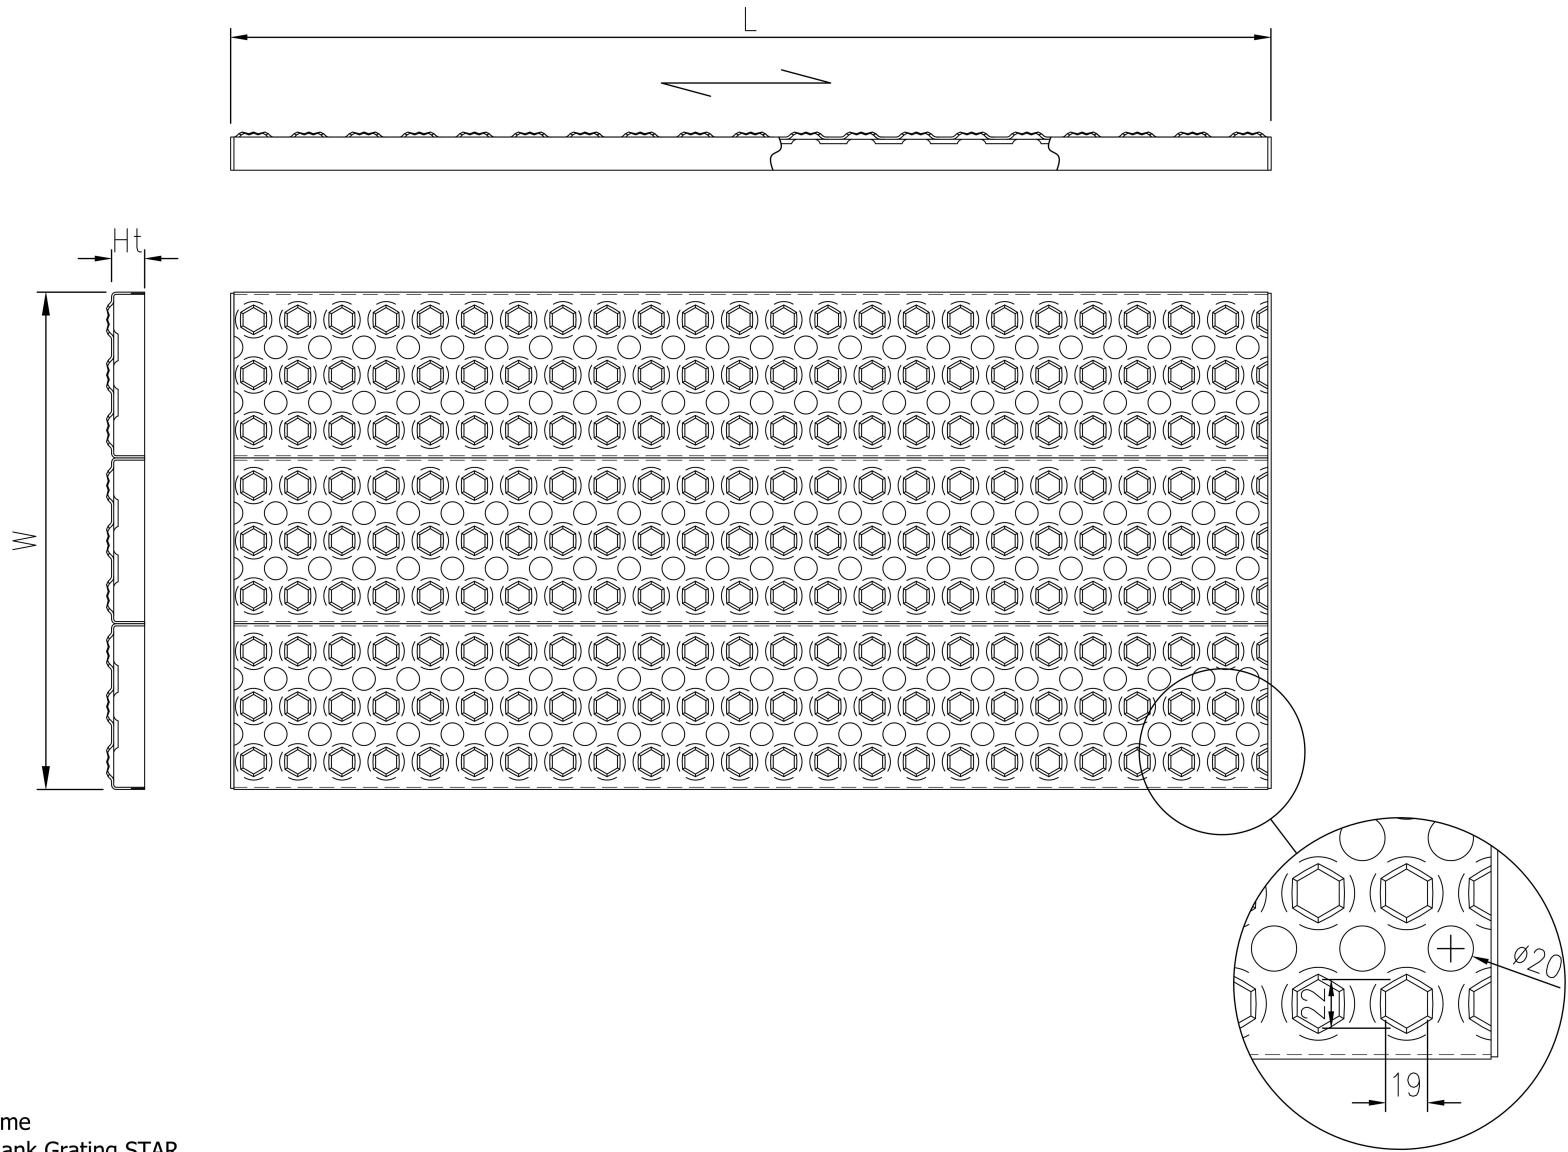

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating STAR