




Veiligheidsrooster US

Aluminium

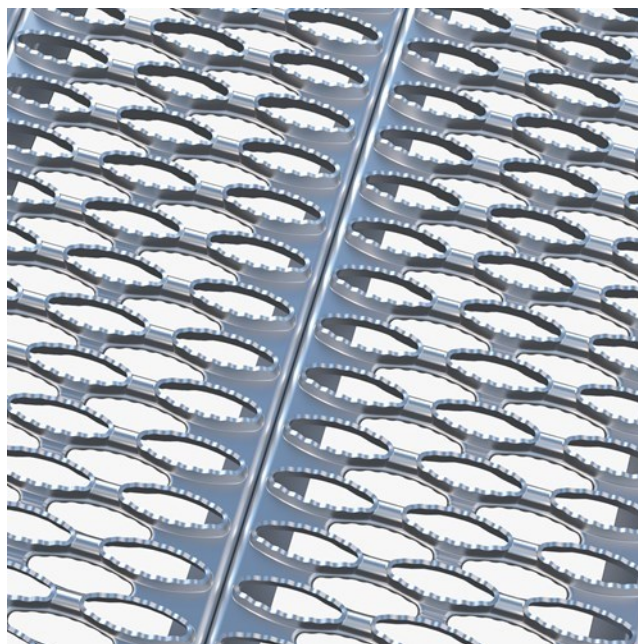

Specificaties

Antislip	R12 = 35° > hellingshoek > 27° volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2

Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms





Galerijen en Balkons

Gerelateerde cases

Aluminium bordessen voor kieptrailers - Duitsland

Accessoires

Rooster Klem US

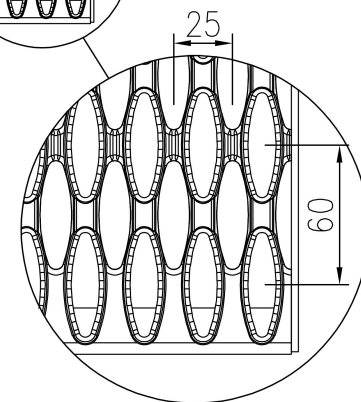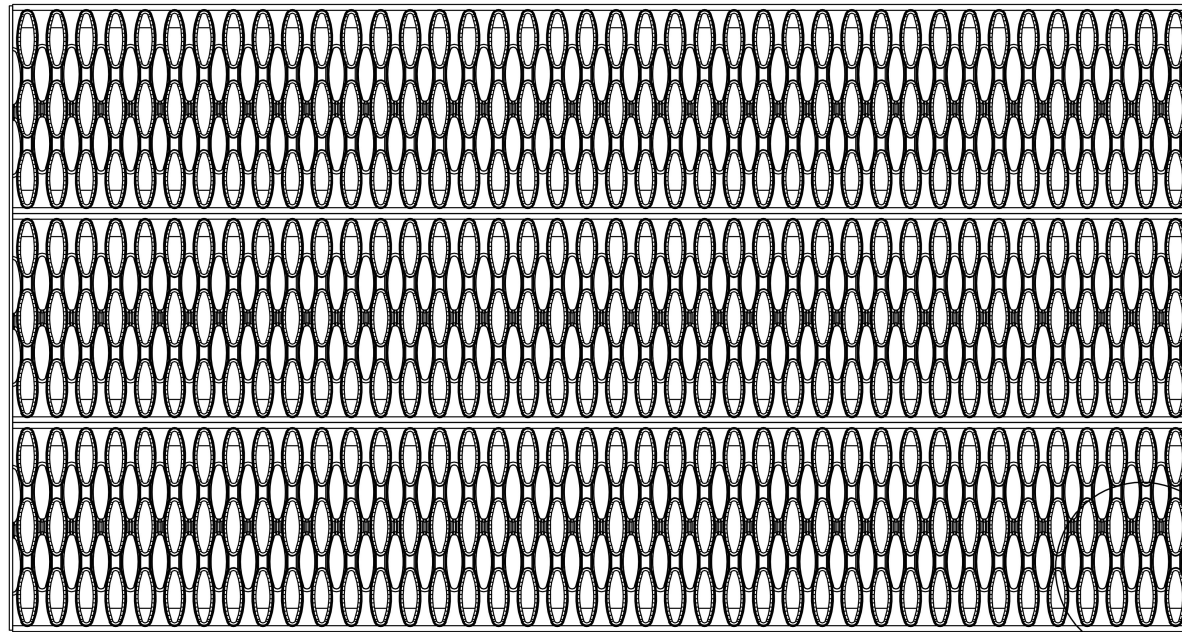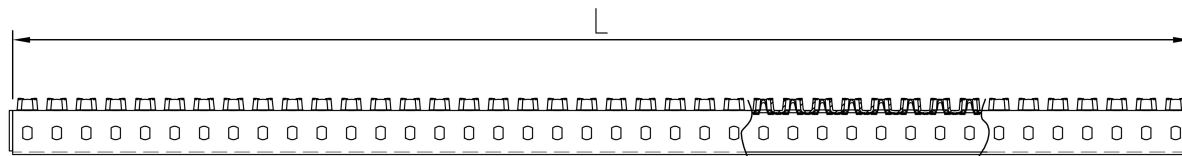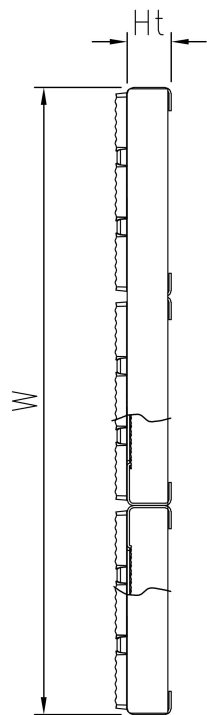

PCP Product name
OPTIMO Plank Grating US