




# Veiligheidsrooster US

## Aluminium

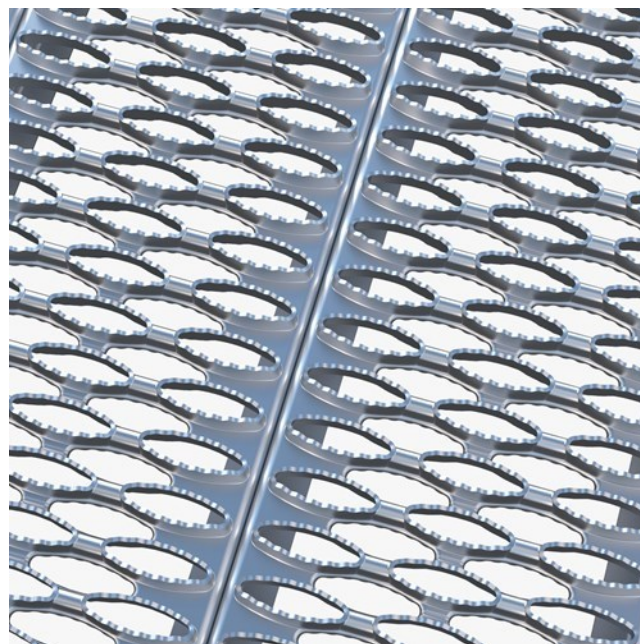

### Specificaties

Antislip perforatie	R12 = 27-35° hellingshoek volgens DIN 51130
Luchtstroom	42 - 55 %
Geponste gaten	48 x 14 mm
Afvoergaten	ellipse 48 x 14 mm
Matrix antislipgaten	60 x 26 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

### **Gerelateerde cases**

---

Aluminium bordessen voor kieptrailers - Duitsland

---

### **Accessoires**

---

Rooster Klem bovenzadel US





---

### **Gerelateerde producten**

---

Antislip Profielen US

---

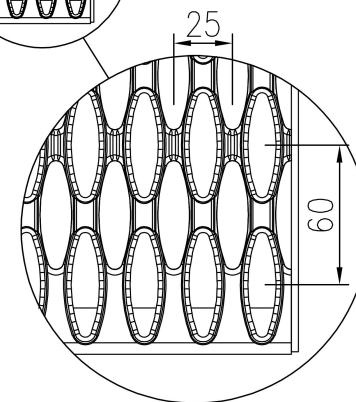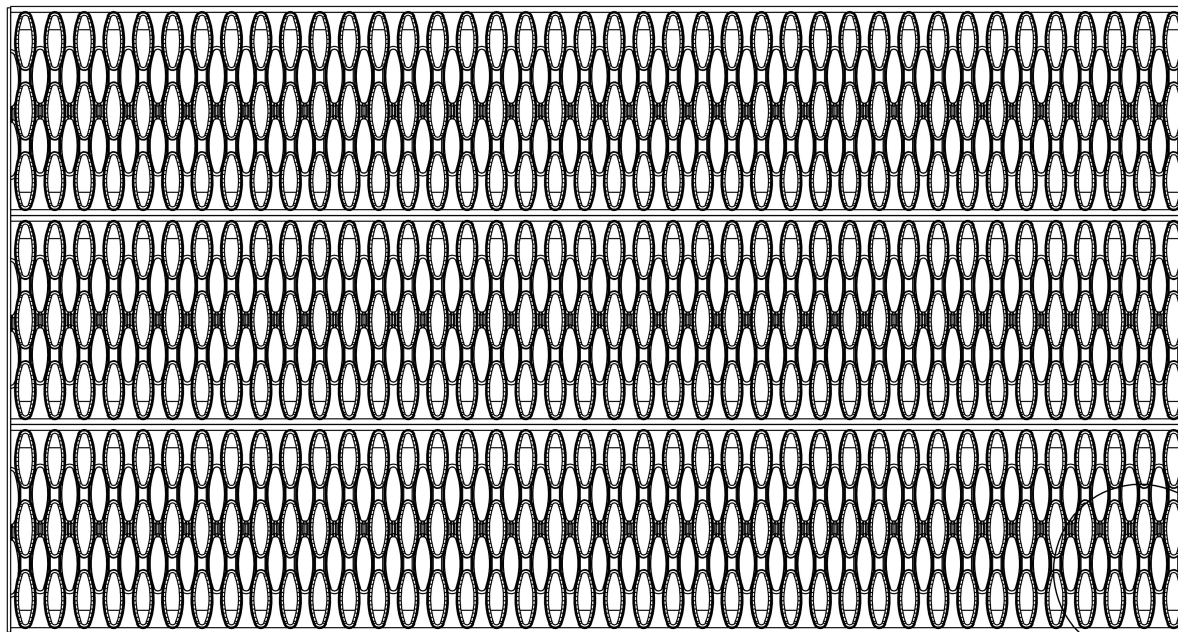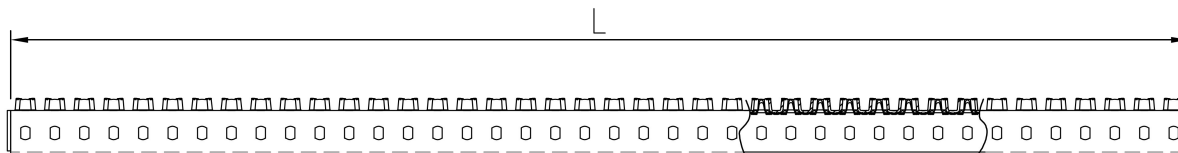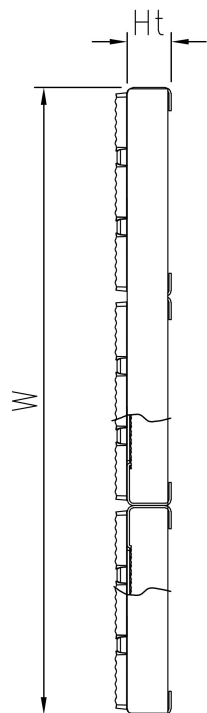

Product name  
OPTIMO Plank Grating US