




# Veiligheidsrooster STAR

## Staal 240 YP

Veiligheidsroosters Type S (ster) worden gekenmerkt door grotere gekartelde gaten. Type S wordt toegepast waar antislip en extreme afwatering vereist is - vaak in maritieme omgevingen.

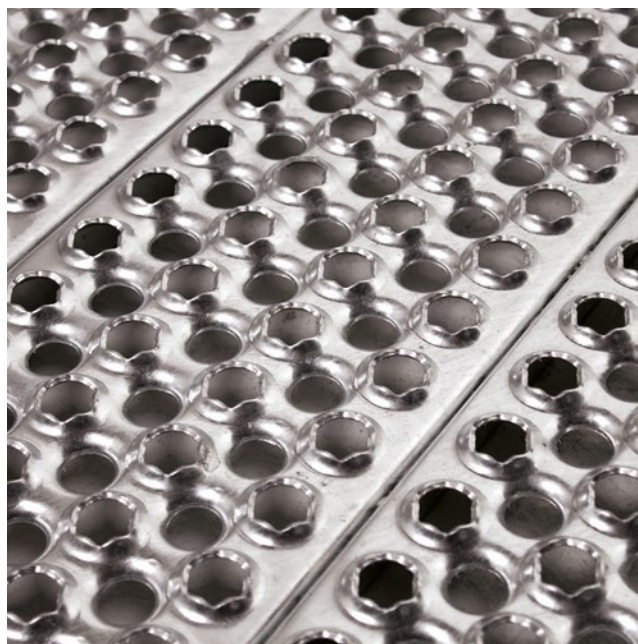

### Specificaties

|                      |  |
|----------------------|--|
| Antislip             | R11 = 27° > hellingshoek > 19° volgens DIN 51130 |
| Luchtstroom          | 25-27 %  |
| Geponste gaten       | 21 mm  |
| Afvoergaten          | 21 mm  |
| Matrix antislipgaten | 50 x 40 mm                                       |
| Ballproof            | 35 mm volgens EN ISO 14122-2                     |
|                      | 550 °C   |

### Geschikte toepassingsgebieden


Looppaden en onderhoudsplatforms

## Standaard afmetingen

| Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Dikte (mm) | Oppervlakte behandeling | Item nummer |            |
|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------|-------------|------------|
| 400         | 500          | 30          | 2          | Thermisch verzinkt      | F003010101  |            |
| 420         | 925          | 30          | 2          | Thermisch verzinkt      | F003020101  |            |
| 532         | 655          | 30          | 2          | Thermisch verzinkt      | Op aanvraag | F003030101 |
| 593         | 1385         | 30          | 2          | Thermisch verzinkt      |             | F003040101 |
| 655         | 1000         | 30          | 2          | Thermisch verzinkt      | Op aanvraag | F003050101 |
| 400         | 200          | 30          | 2          | Thermisch verzinkt      |             | F003000101 |

## Andere beschikbare materialen

Roestvaststaal

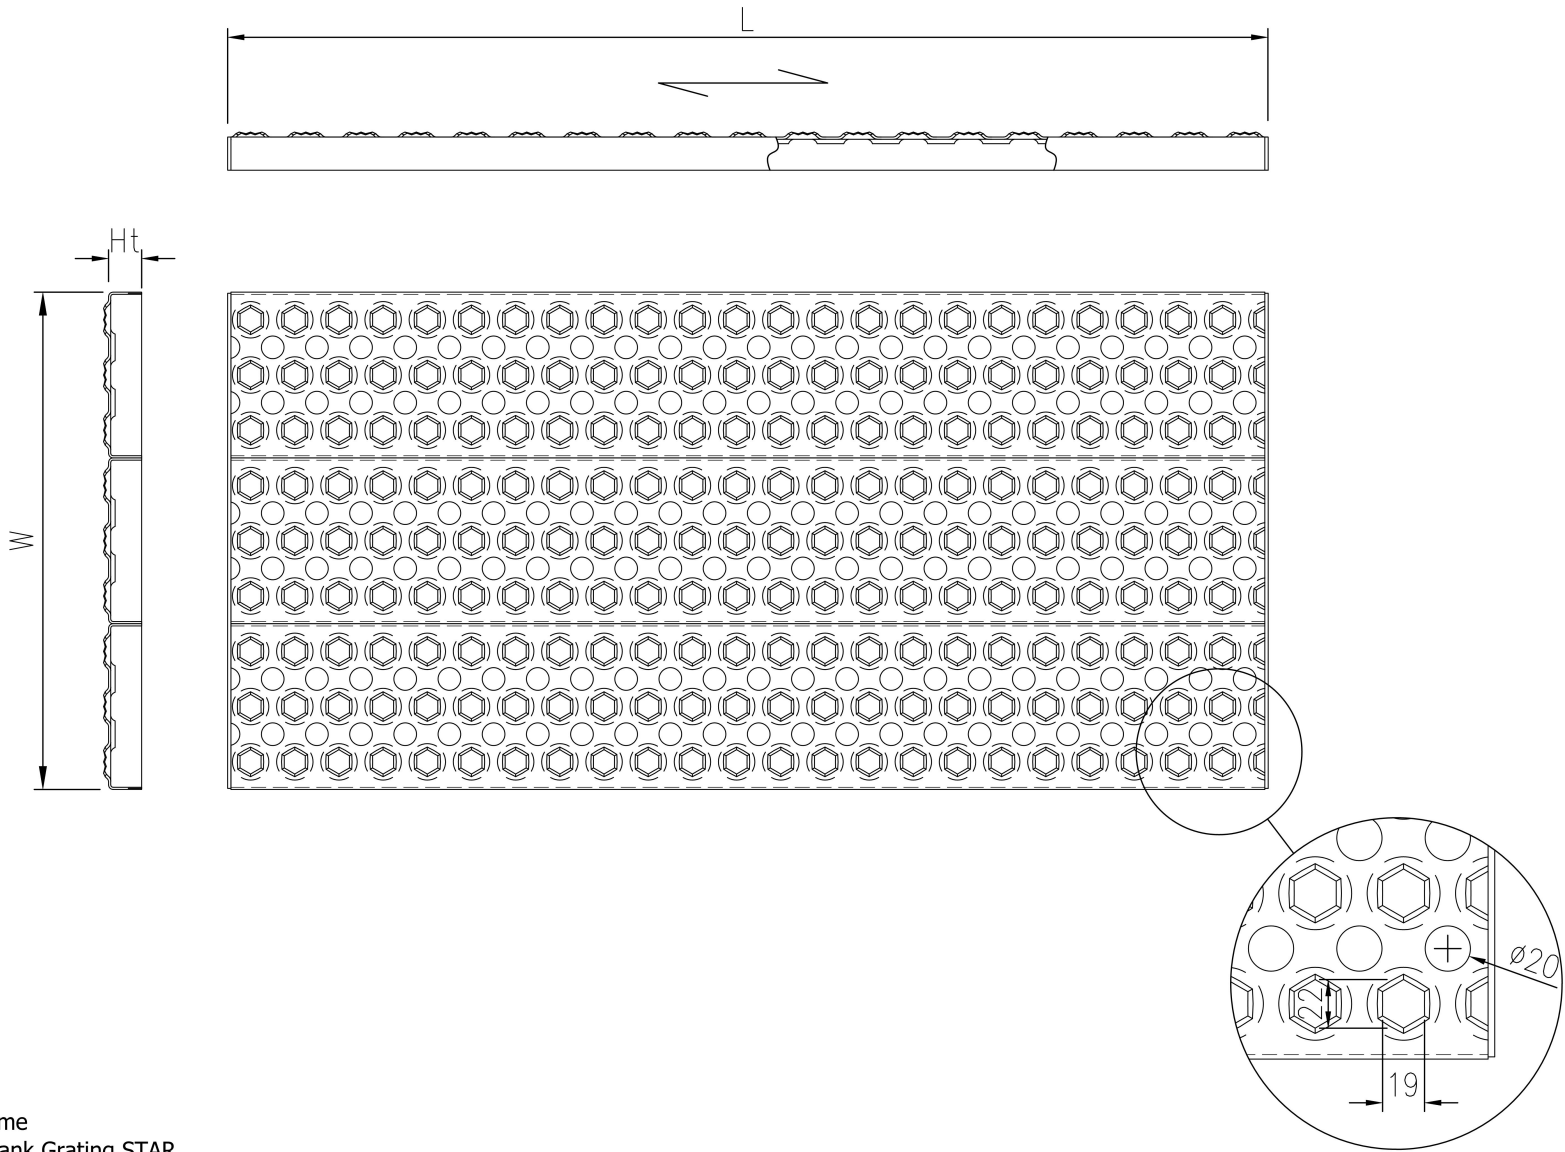

PcP

Product name  
OPTIMO Plank Grating STAR