




Caillebotis Oyster

Inox

Le caillebotis maille perforé CUBE® Oyster présente un excellent rapport poids/résistance : le caillebotis conserve toute sa robustesse tout en étant plus léger. Plus la portée libre est grande, plus le poids est réduit – par rapport aux caillebotis maille en acier pressé. Les caillebotis maille CUBE® sont recommandés dans les industries très exigeantes en matière d'hygiène et de pourcentage de vide élevé.

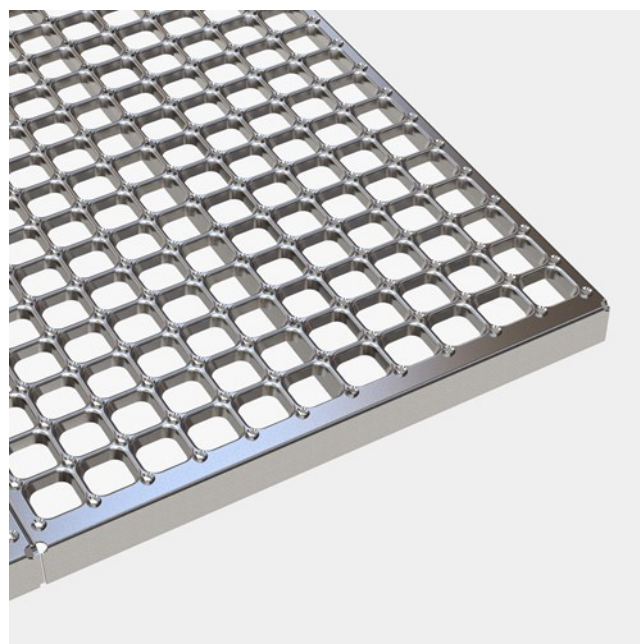

Spécifications

| | |
|--|---|
| Propriété antidérapante | R13 = slope >35° conformément à DIN 51130 |
| Passage d'air | 50-56 % |
| Trous emboutis | Oyster - ø6,5 mm |
| Trous de drainage | 34x34 mm |
| Entraxe des perforations | 43,5 x 43,5 mm |
| Exigences technique passage de la bille de | 35 mm conformément à EN ISO 14122-2 |

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Produits connexes

Caillebotis Plain





Caillebotis Dimple

Caillebotis Round

Marches d'escaliers Oyster

Autres matériaux disponibles

Acier 240 YP

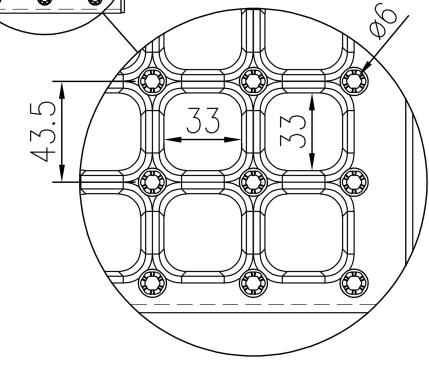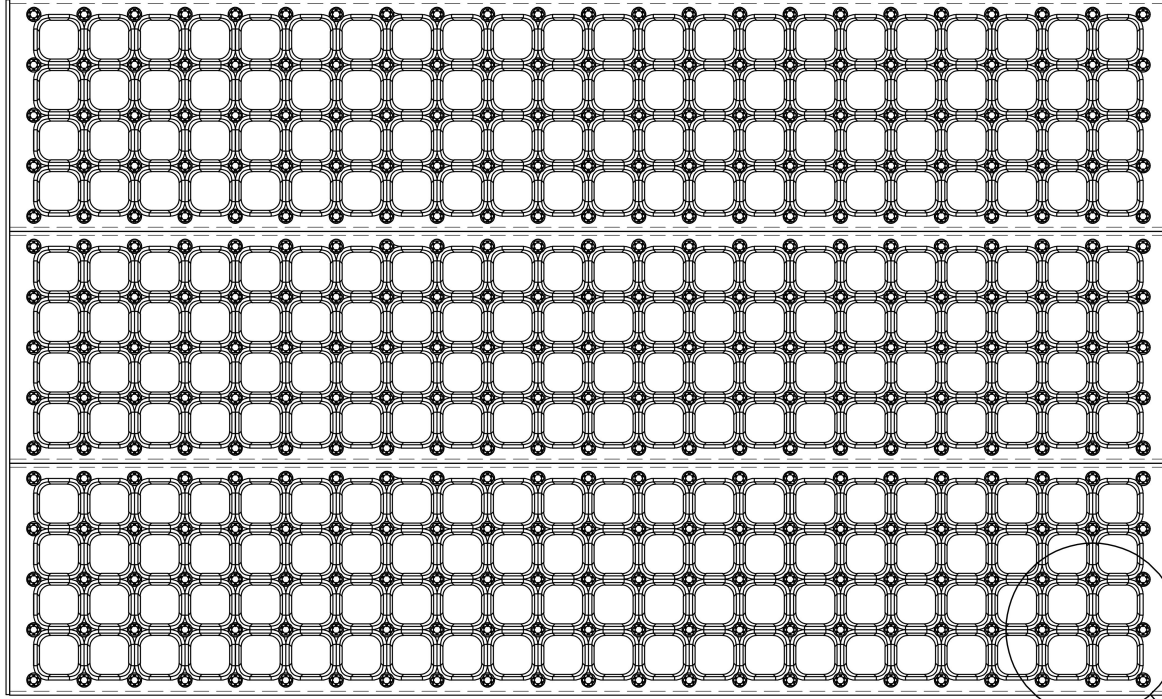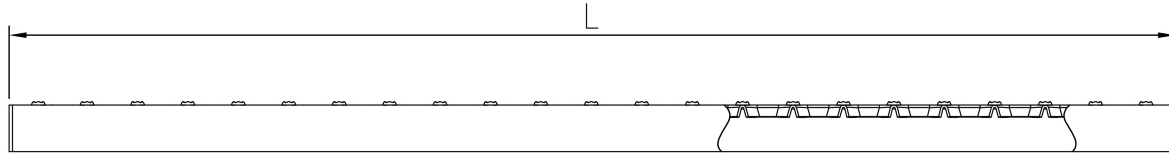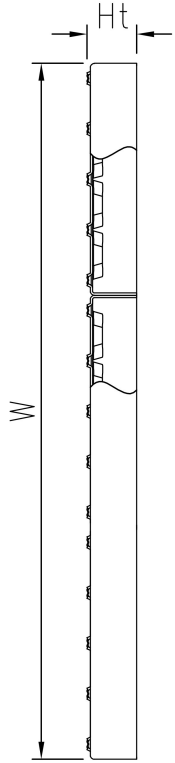

PCP Product name
CUBE Plank Grating Oyster