




Gallerdurk 33/11

Stål 240 YP

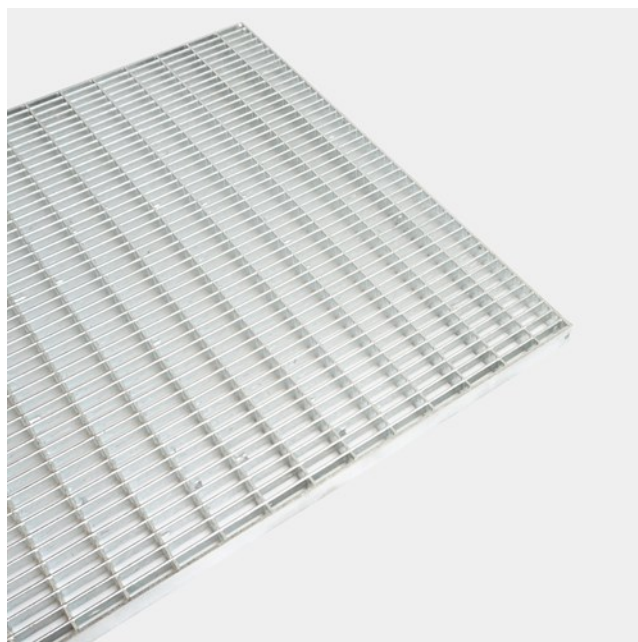

Specifikationer

Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	74 %
Avstånd mellan bärstål (Ma)	33 mm
Avstånd mellan fyllstål (Mc)	11 mm
Kulkrav	35 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 15 mm enligt EN ISO 14122-2
	550 °C

Utvalda kundcase

Standardmått

Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Tjocklek (mm)	Kantstål (mm)	Ytbehandling	Artikelnr.
120	500	20	2	20x3	Varmförzinkad	F200490101
300	1000	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202050101
400	800	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202060101
400	900	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202070101
400	1000	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202080101
500	800	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202090101
500	1200	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202120101
500	1500	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202130101
600	800	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202140101
600	1000	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202150101
600	1200	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202160101
600	1500	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202170101
1000	1000	25	2	25x3	Obehandlad	F202190100
500	1000	25	2	25x3	Obehandlad	F203290100
500	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F203290101
500	1000	20	2	20x3	Varmförzinkad	F202110101
750	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202180101
1000	1000	25	2	25x3	Varmförzinkad	F202190101