



Panel 02

Rustfri stål AISI 316L

Stålpåner i rustfrit, syrefast stål med skridsikker overflade. Anvendes overalt i alle grene af industrien og byggeri, hvor der stilles krav til høj skridsikkerhed og rustfast materiale. De tætliggende huller danner en jævn overflade og dræningshuller sørger for en tør trædeflade. O2 paneler leveres i standardstørrelser og kan skæres op og svejdes til fx riste og trappetrin.



Specifikationer


Skridsikkerhed	R13 = hældning >35° iht. DIN 51130
Friareal	20-25 %
Optrækshuller	ø9 mm
Drænhuller	ø5 mm
C-C grid	25 x 25 mm
Kuglekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2

Udvalgte projekter

Magheracross Udsigtsplatform - Causeway Coast, England

Standard dimensioner

L (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	Overfladebehandling	Lagerstatus	Varenr.
3000	200	45	2	Ubehandlet	Lagervare	C010124200p
3000	62	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010184200p
3000	75	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010194200p
3000	100	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010214200p
3000	125	33	2	Ubehandlet	På forespørgsel	C010234200p
3000	150	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010254200p
3000	50	33	2	Ubehandlet	Lagervare	C010174200p

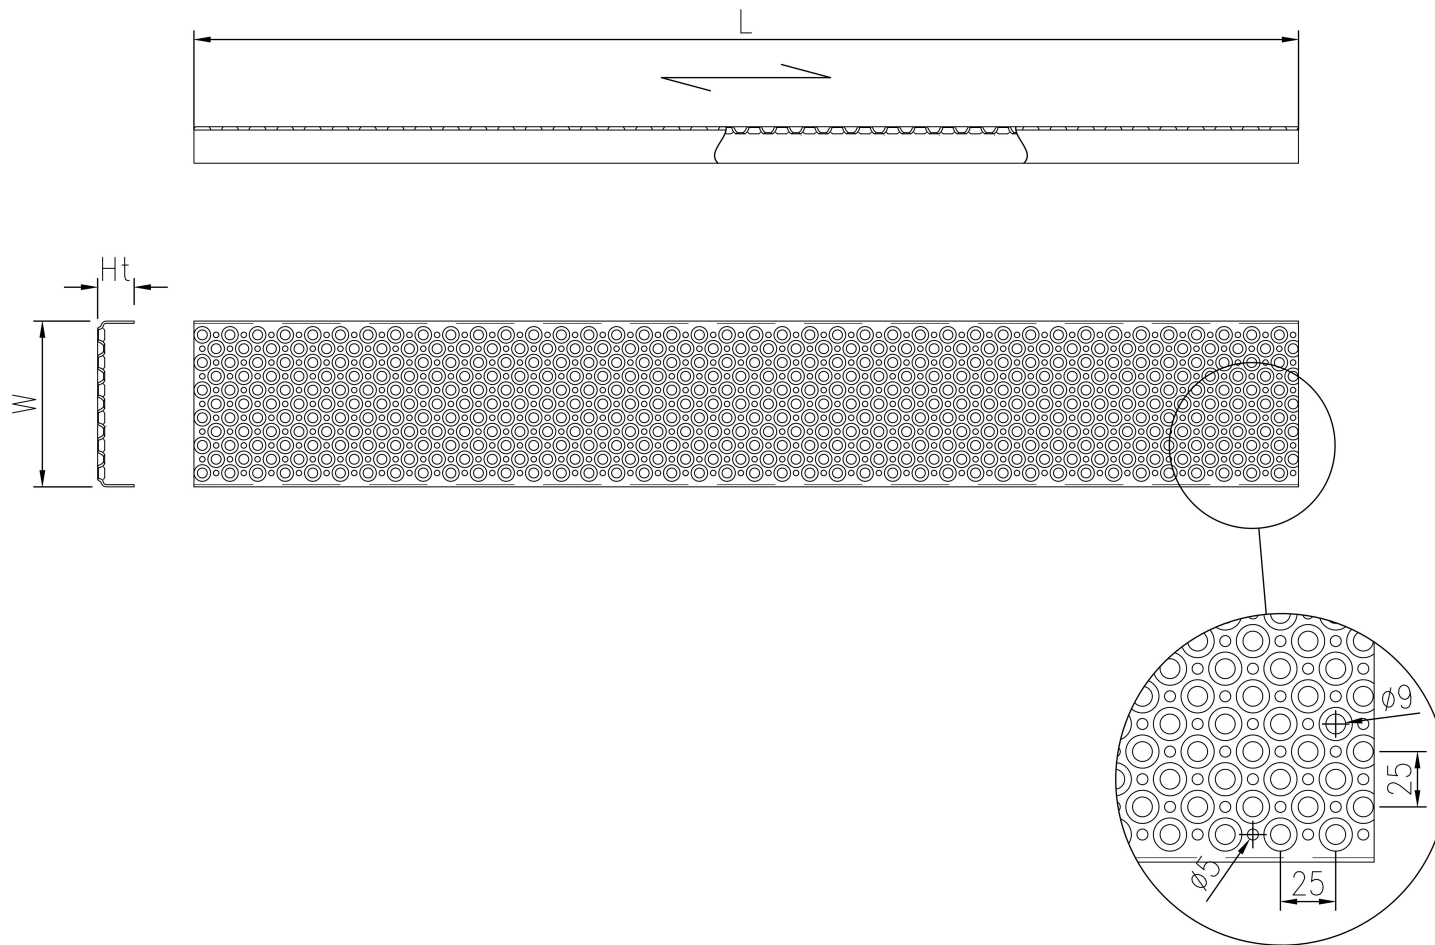

PcP

Product name
OPTIMO Plank O2