




Gitterrist 33/22

Stål 240YP

Produseres etter spesialmål. Avstand mellom bærestavene er 33 mm og 22 mm mellom fyllstavene. Gitterrist 33/22 overholder 20 mm kulekrav i.h.h.t. EN ISO 14122-2. Vi tilbyr festemateriell for montering til konstruksjon utenom.

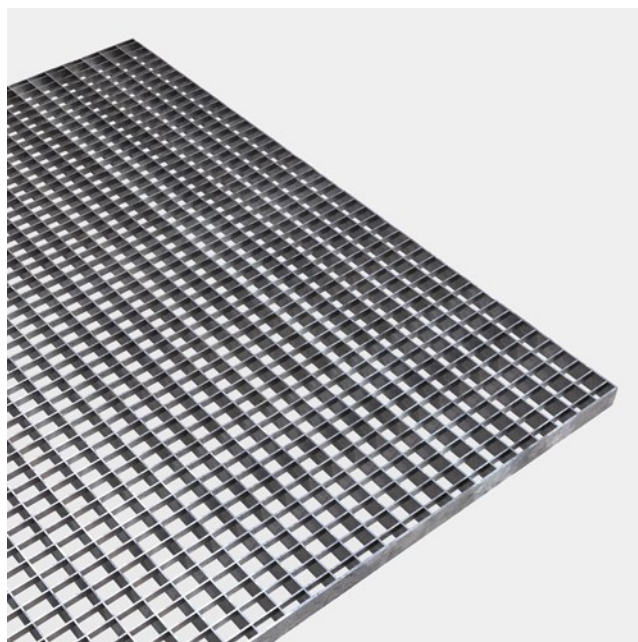

Spesifikasjoner

Sklisikkerhet	R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
Luftstrøm	82 %
Avstand mellom bærestaver (Ma)	33 mm
Avstand mellom fyllstaver (Mc)	22 mm
Kulekrav	35 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2
	550 °C

Utvalgte referanser

Tilbehør

Topplips MA22

Bunnklips

Relaterte produkter

Topplips MA22

Bunnklips

Standard dimensjoner

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Tykkelse (mm)	Overflatebehandling	Lagerstatus	Artikkelnr.
500	1000	20	2	Ubehandlet		F202040100
500	1000	20	2	Varmgalvanisert	På forespørsel	F202040101