


Rejilla 03

Hierro

Relación calidad/peso sin igual. Caracterizado por orificios abocardados de 14 mm y de drenaje de $\varnothing 8,5$ mm colocados en un patrón cuadrado en material de 3 mm de espesor. Las rejillas de seguridad OPTIMO 03 se utilizan en todos los sectores industriales donde prima la seguridad. Diseñamos suelos de rejilla y otras soluciones de acero que se adaptan a su proyecto y sus necesidades. Las rejillas de seguridad 03 se pueden fabricar en múltiples combinaciones de ancho, altura, longitud y diseño de perfil, así como con cortes rectos o curvados a medida.

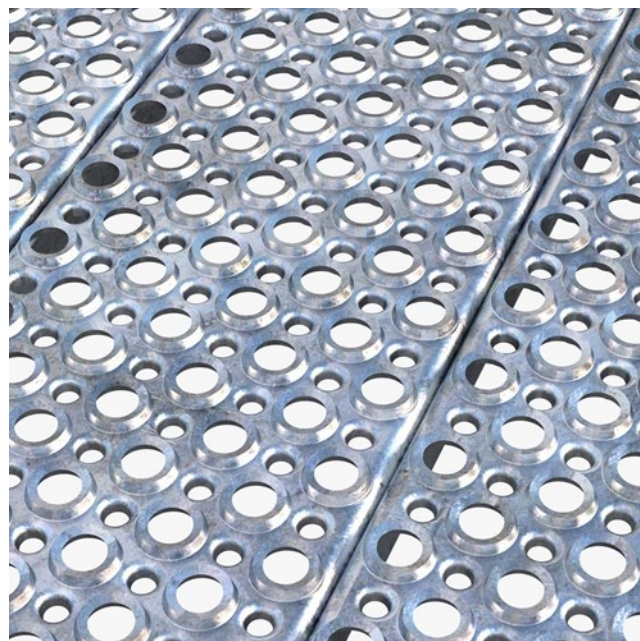

Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Directrices PTV	36+ Low Slip Potential
PTV Seco promedio	73
PTV Mojado promedio	51
Capacidad antideslizante	R13 = slope >35° según DIN 51130
Área libre	28-32 %
Agujeros abocardados	14 mm
Agujeros de drenaje	8,5 mm
Distancia entre centros	36 x 36 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento

Accesorios

Anclaje UNI ø8

Anclaje parte inferior O3

Anclaje UNI ø6

Related products

Panel O3

Anclaje UNI ø8


Anclaje parte inferior O3

Anclaje UNI ø6

Otros materiales disponibles

Acero inoxidable

Aluminio 3005-16 H66

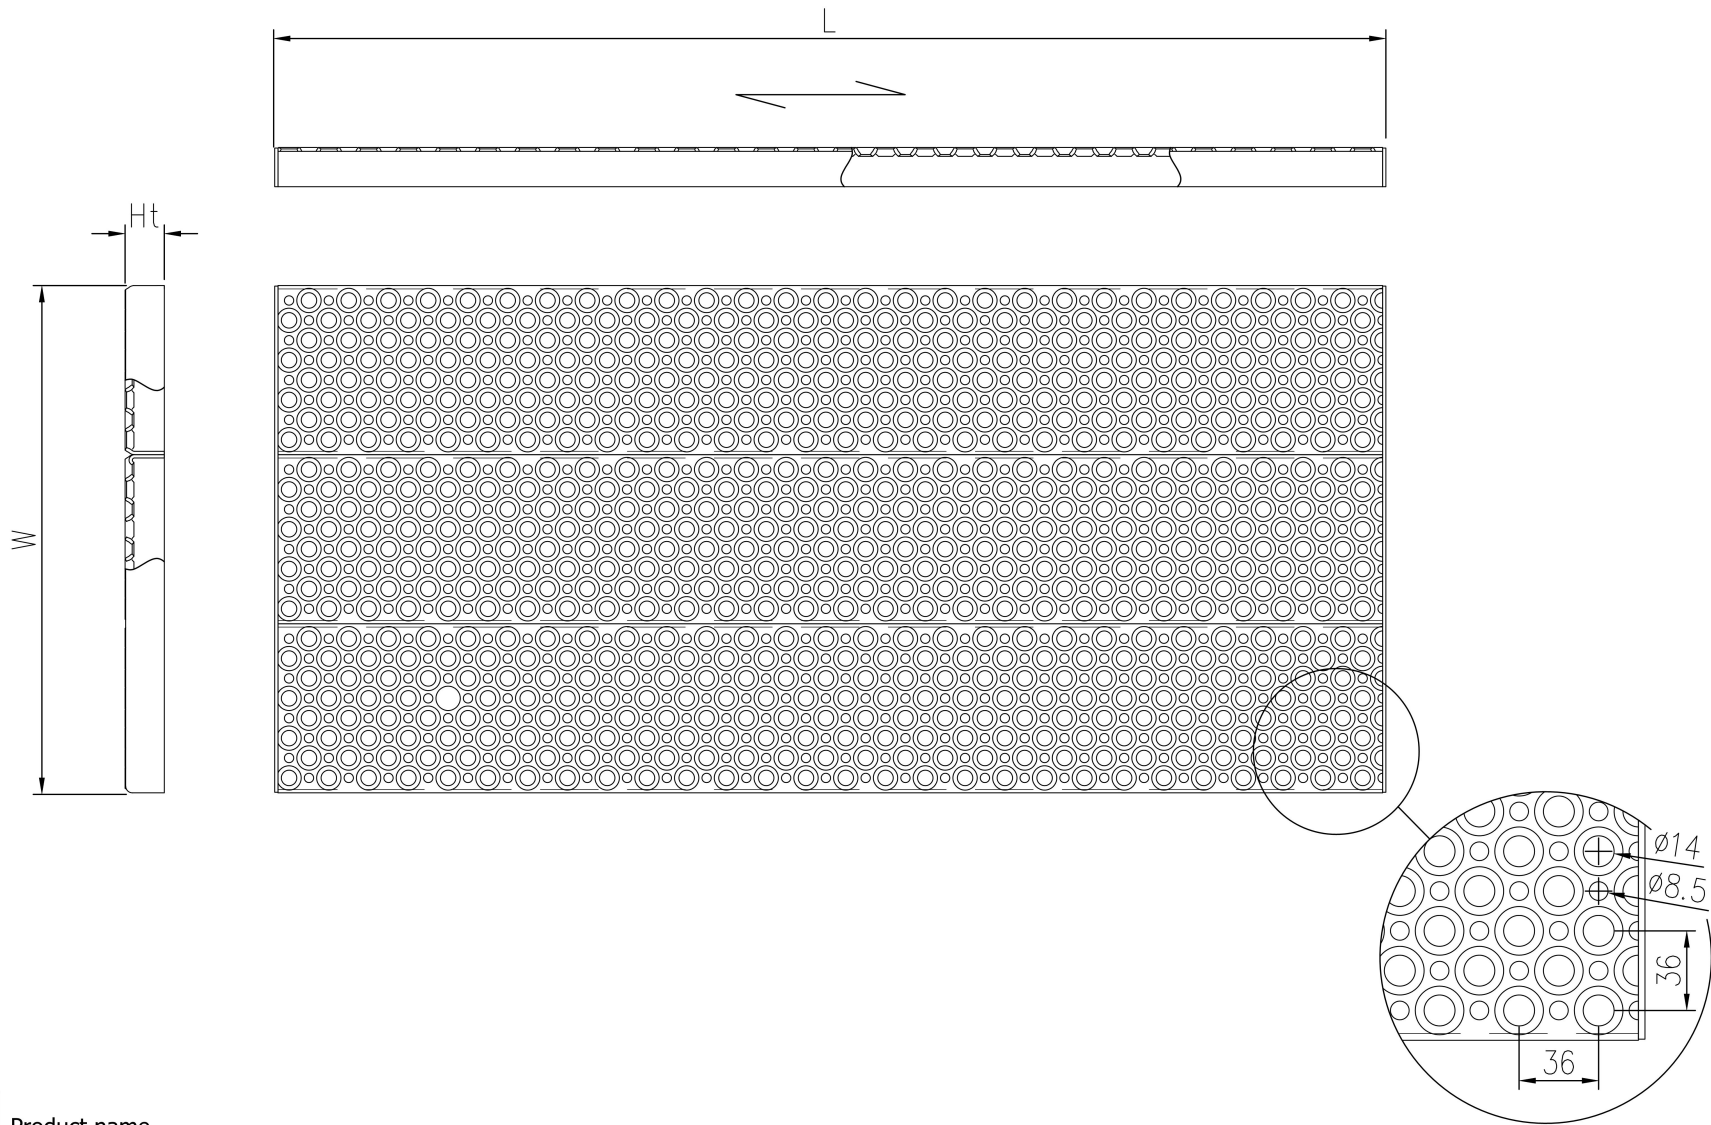

PcP Product name
OPTIMO Plank grating O3