


# Caillebotis 03

## Acier

Les caillebotis PcP. de type 03 se caractérisent par les trous de  $\varnothing 14$  mm tournés vers le haut et les trous de  $\varnothing 8,5$  mm tournés vers le bas dans un motif carré embouti dans un matériau de 3 mm. Le type 03 est utilisé dans tous les secteurs industriels où les qualités antidérapantes et la résistance sont des impératifs. La structure des trous tournés vers le haut et vers le bas donne à l'ensemble une résistance exceptionnelle par rapport au poids. Peuvent être produits sur mesure.

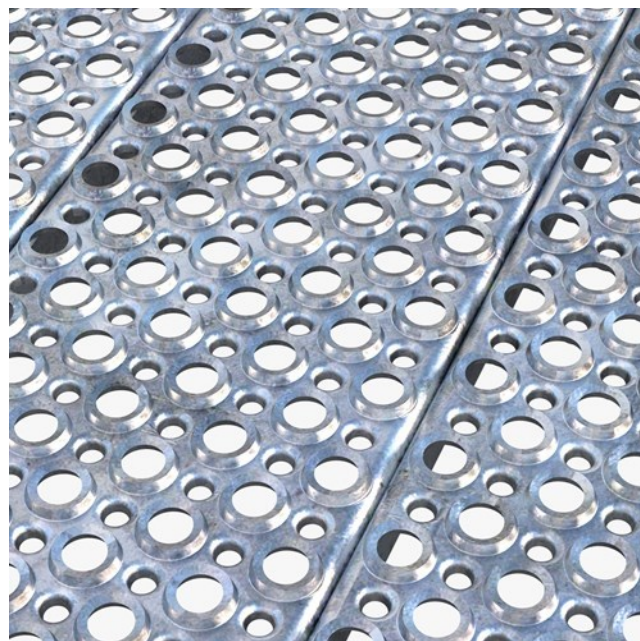

### Spécifications

Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130
Passage d'air	28-32 %
Trous emboutis	14 mm
Trous de drainage	8,5 mm
Entraxe des perforations	36 x 36 mm
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Caillebotis pour passage de véhicules

**Accessoires**

---

Attaches UNI ø8

---

Attaches O3 O3

---

Attaches UNI ø6

---

**Produits connexes**

---

Profils O3

---

Attaches UNI ø8

---

Attaches O3 O3

---

Attaches UNI ø6


---

**Autres matériaux disponibles**

---

Aluminium 3005-16 H66

---

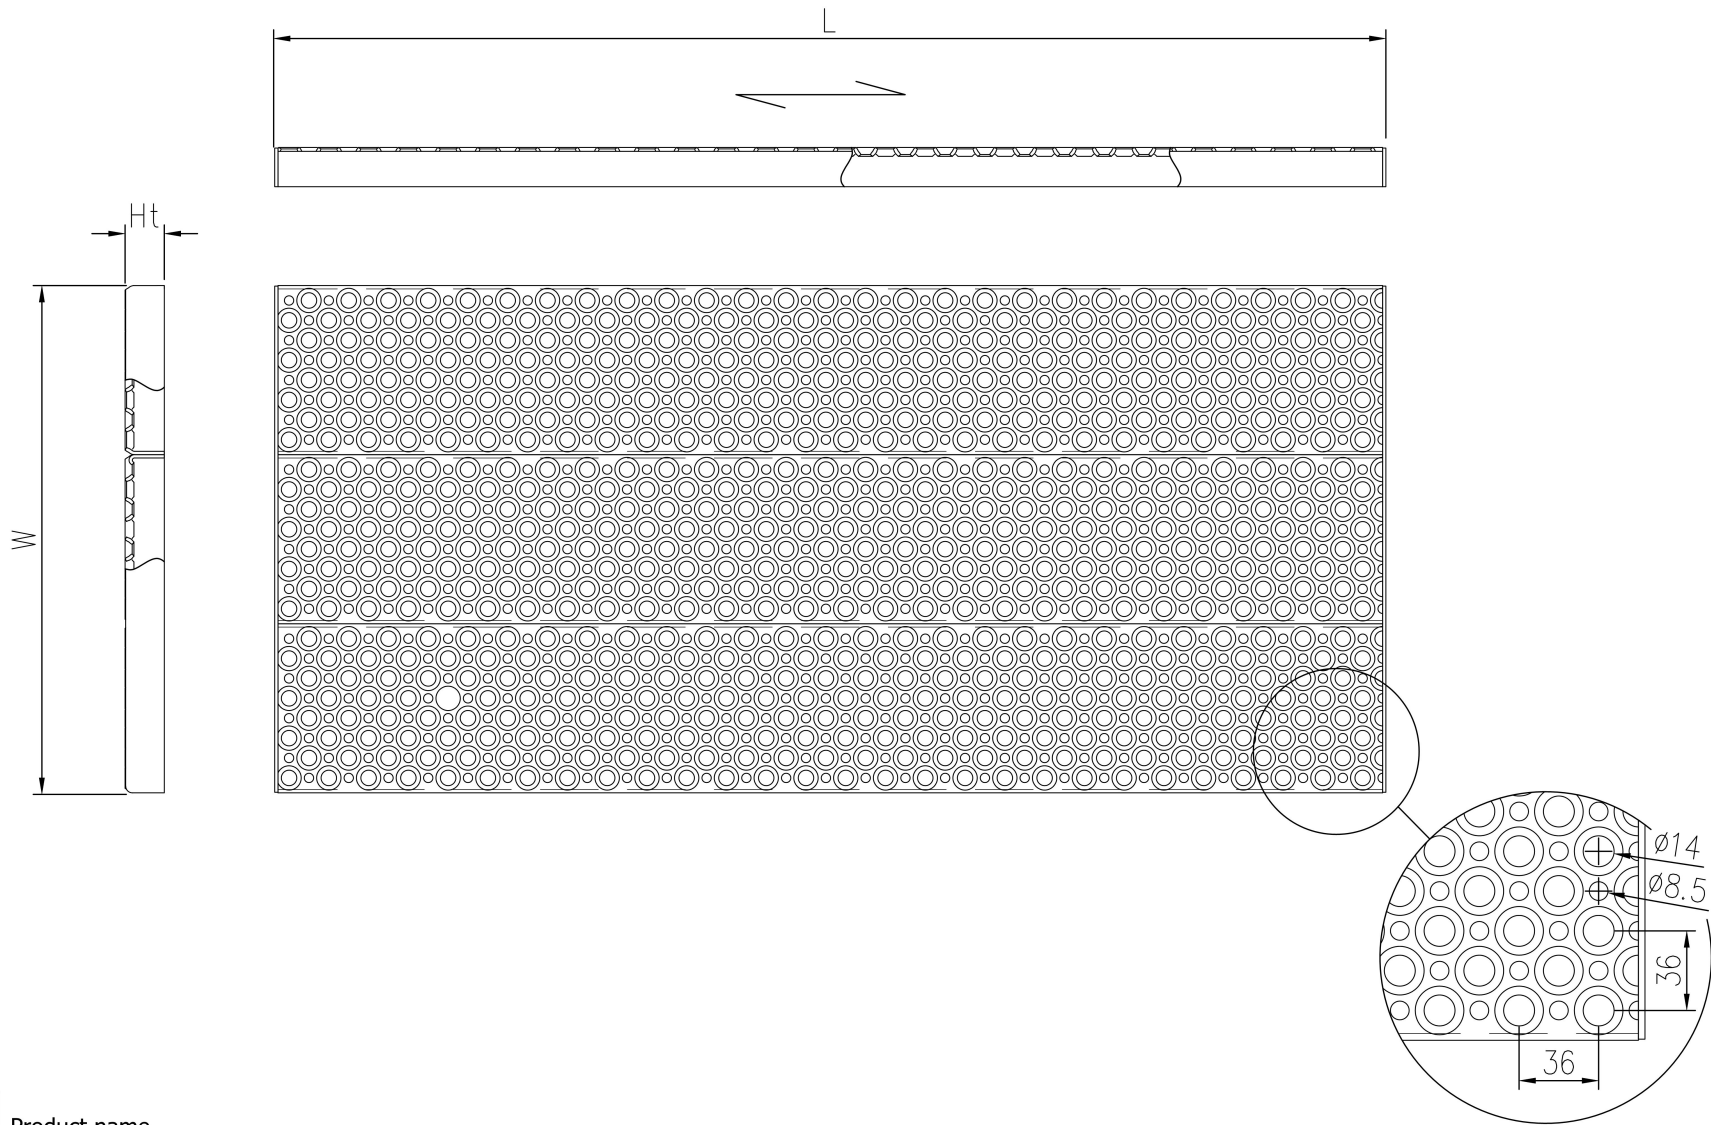

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3