




# Veiligheidsrooster 03

## Steel

ø14 mm omhoog geponste- en ø8,5 mm afwateringsgaten met een vierkant patroon uit materiaal van 3mm dik, geven het profiel een buitengewone sterkte/gewicht verhouding. Toegepast in alle soorten industrieën waar antislip en sterkte vereist is.

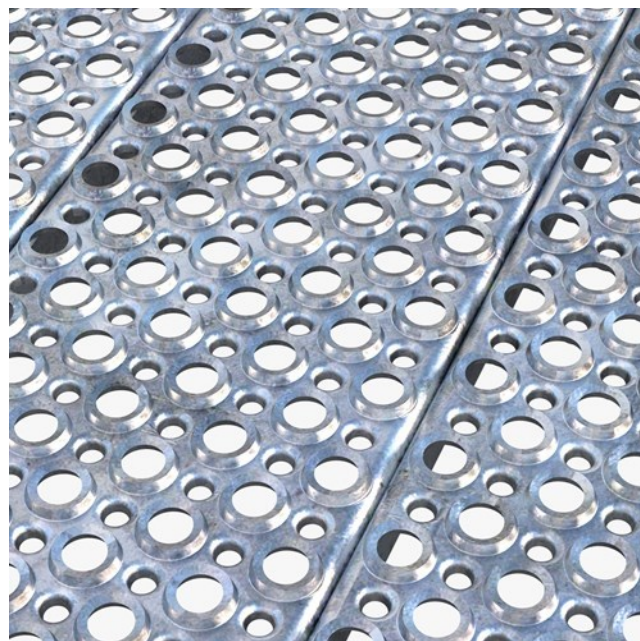

### Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	28-32 %
Geponste gaten	14 mm
Afvoergaten	8,5 mm
Matrix antislipgaten	36 x 36 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Zwaarlast Roosters

**Accessoires**

---

Rooster Klem UNI ø8

---

Roosterklem O3

---

Rooster klemmen universeel UNI ø6

---

**Gerelateerde producten**

---

Antislip Profielen O3

---

Rooster Klem UNI ø8

---

Roosterklem O3

---

Rooster klemmen universeel UNI ø6


---

**Andere beschikbare materialen**

---

Aluminium 3005-16 H66

---

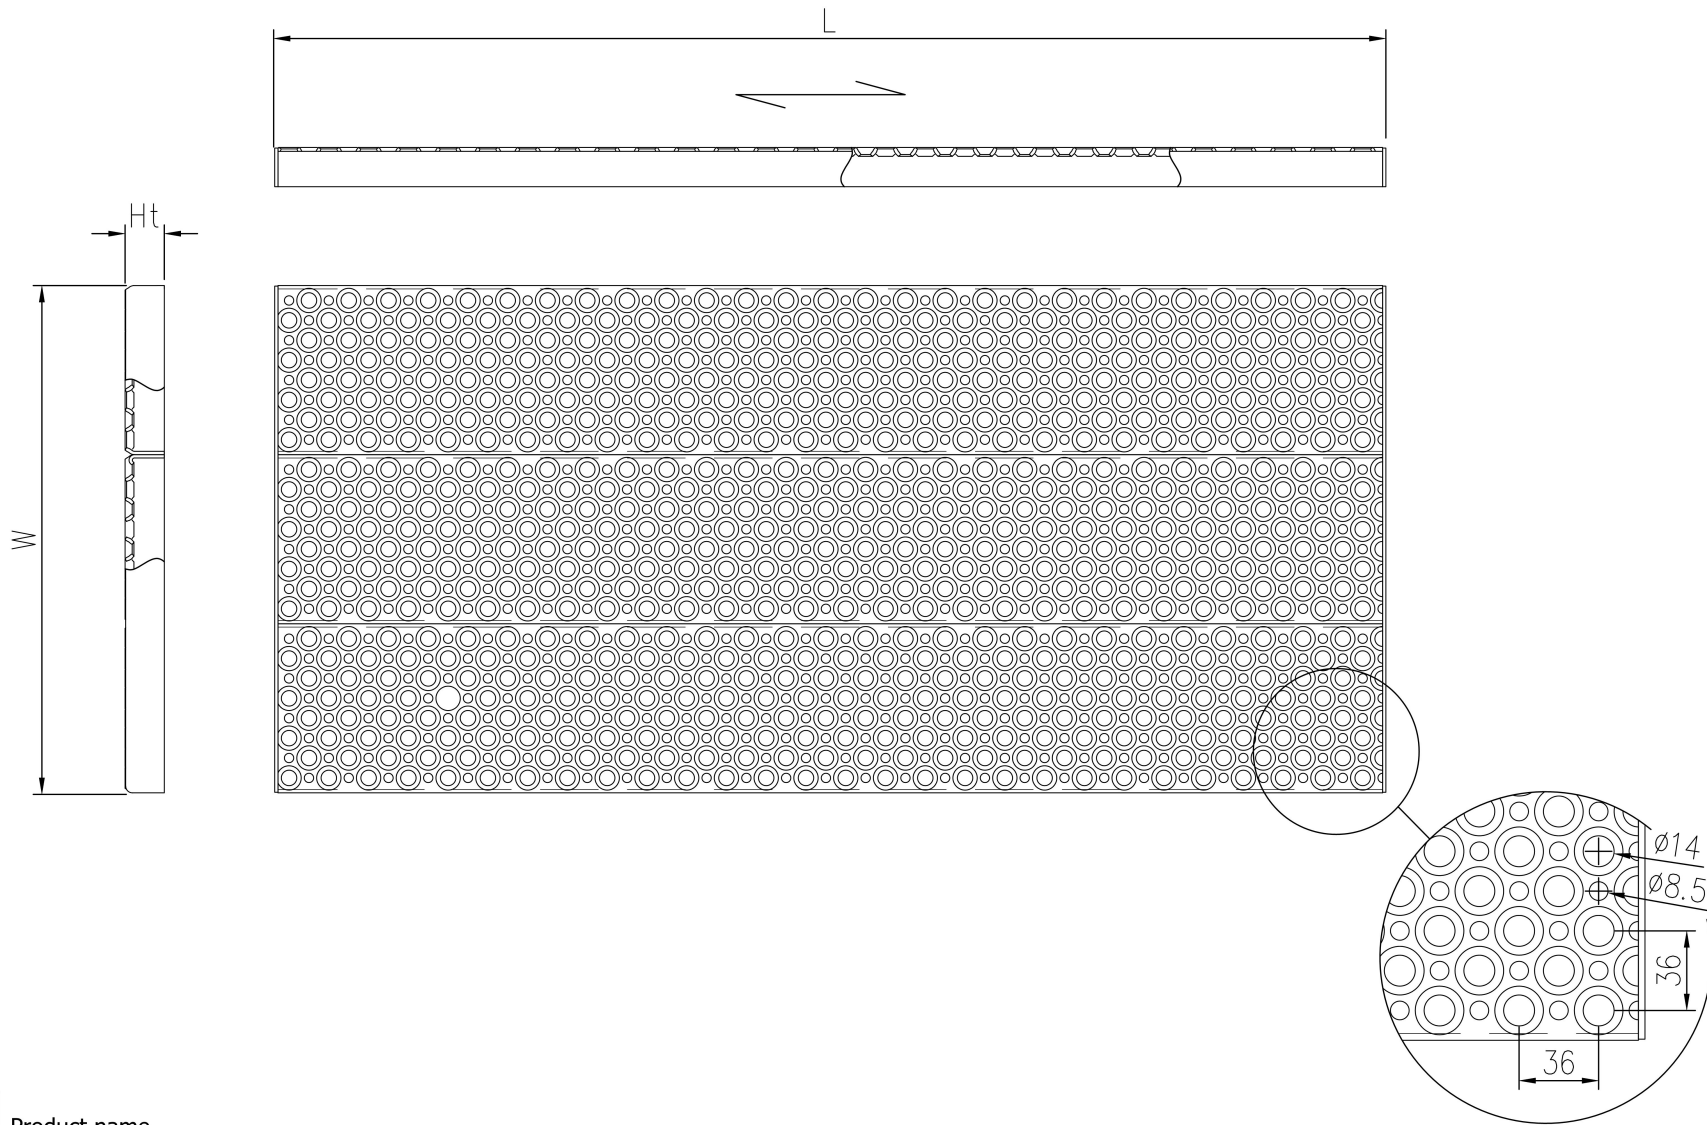

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3