


# Lättdurk O3

## Stål

Lättdurk O3 i stål har riktigt bra halkskydd och överträffat förhållande mellan hållfasthet och vikt. Det används överallt inom industri och byggnation och dimensioneras efter dina önskemål. De tätt placerade hålen ger en jämn yta med god dränering och begränsad genomsikt. Vi projekterar, i samarbete med dig, en lösning anpassad efter dina behov.

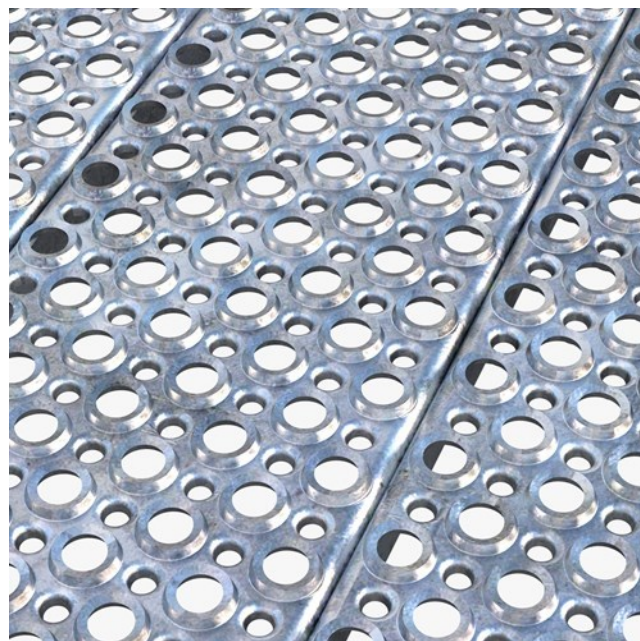

### Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	28-32 %
Uppressade hål	14 mm
Dräneringshål	8,5 mm
C-C avstånd	36 x 36 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Körbar gallerdurk

## Tillbehör

---

Klammer, Underdel Uni ø8

---

Klammer, Underdel O3

---

Klammer, Underdel UNI ø6

---

## Relaterade produkter

---

Panel O3

---

Klammer, Underdel Uni ø8

---

Klammer, Underdel O3

---

Klammer, Underdel UNI ø6

---

## Andra tillgängliga material


---

Rostfritt stål

---

Aluminium 3005-16 H66

---

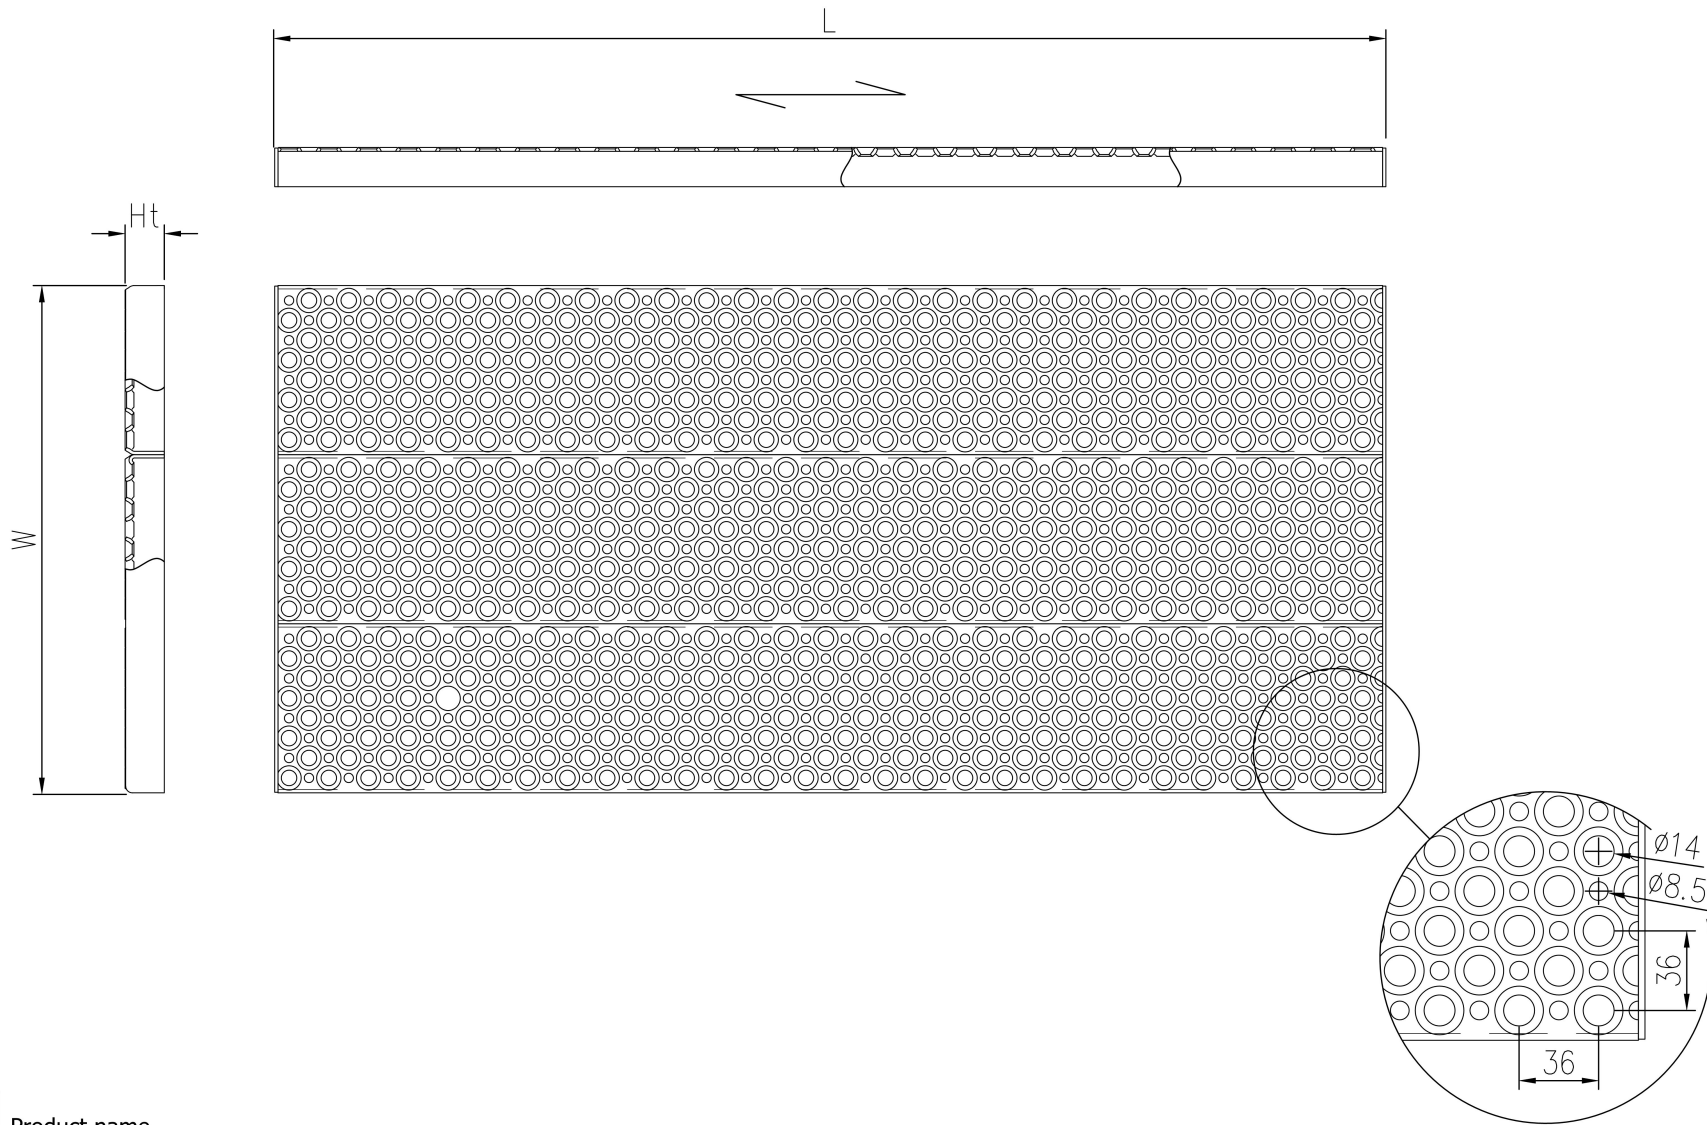

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank grating O3