


# Veiligheidsrooster 02

PcP combineert met rooster type 02 een hoog draagvermogen (ook voor puntlasten) met goede gebruikseigenschappen. De roosters van type 02 zijn antislip in alle richtingen en altijd droog door de goede afvoercapaciteit. Ook op grote hoogten wordt dit type als veilig ervaren; door de minimale doorkijk beperkt het hoogtevrees. Ook onder dit profiel kan veilig gewerkt worden, omdat voorwerpen groter dan 9 mm er niet doorheen kunnen vallen.

Veiligheidsroosters type 02™ worden toegepast waar hoge eisen worden gesteld aan de antislipwaarde, het gewicht en de afvoercapaciteit. De dicht bij elkaar geplaatste gaten vormen een gelijkmatig en transparant oppervlak en geven de veiligheidsroosters een optimale sterkte/gewichtsverhouding. Veiligheidsroosters type 02™ worden in verschillende afmetingen en profielen geproduceerd.

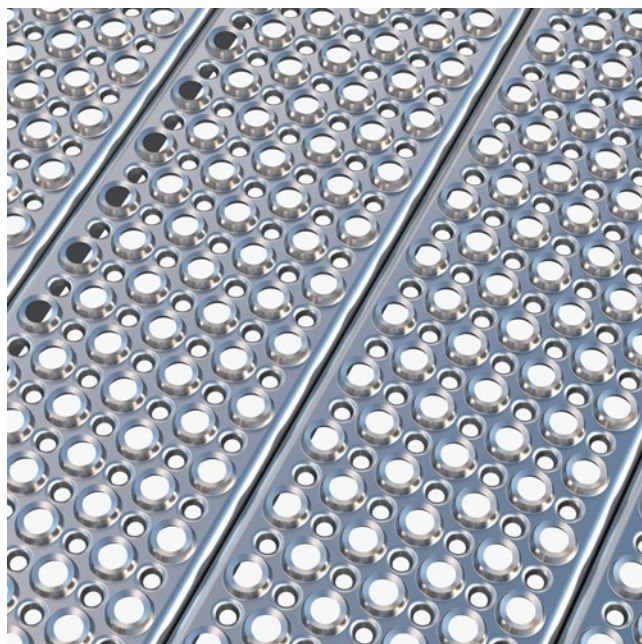

## Specificaties

Antislip perforatie	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	20-25 %
Geponste gaten	9 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens NEN-EN 14122-2 20 mm volgens NEN-EN 14122-2 35 mm volgens NEN-EN 14122-2

## Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en Onderhoudsbordessen

Galerijen en Balkons

## Gerelateerde cases

---

Uitzichtplatform - Causeway Coast, Engeland

---

## Accessoires

---

Roosterklem O2 (32 mm),incl. bout en moer O2

---

## Gerelateerde producten

---

Antislip Profielen O2

---

Roosterklem O2 (32 mm),incl. bout en moer O2

---

Antislip Traptreden O2



---

## Andere beschikbare materialen

---

Staal

---

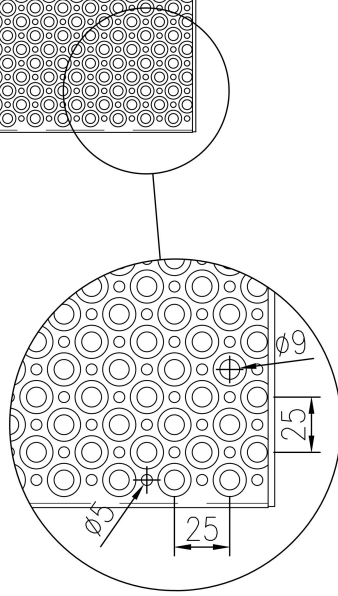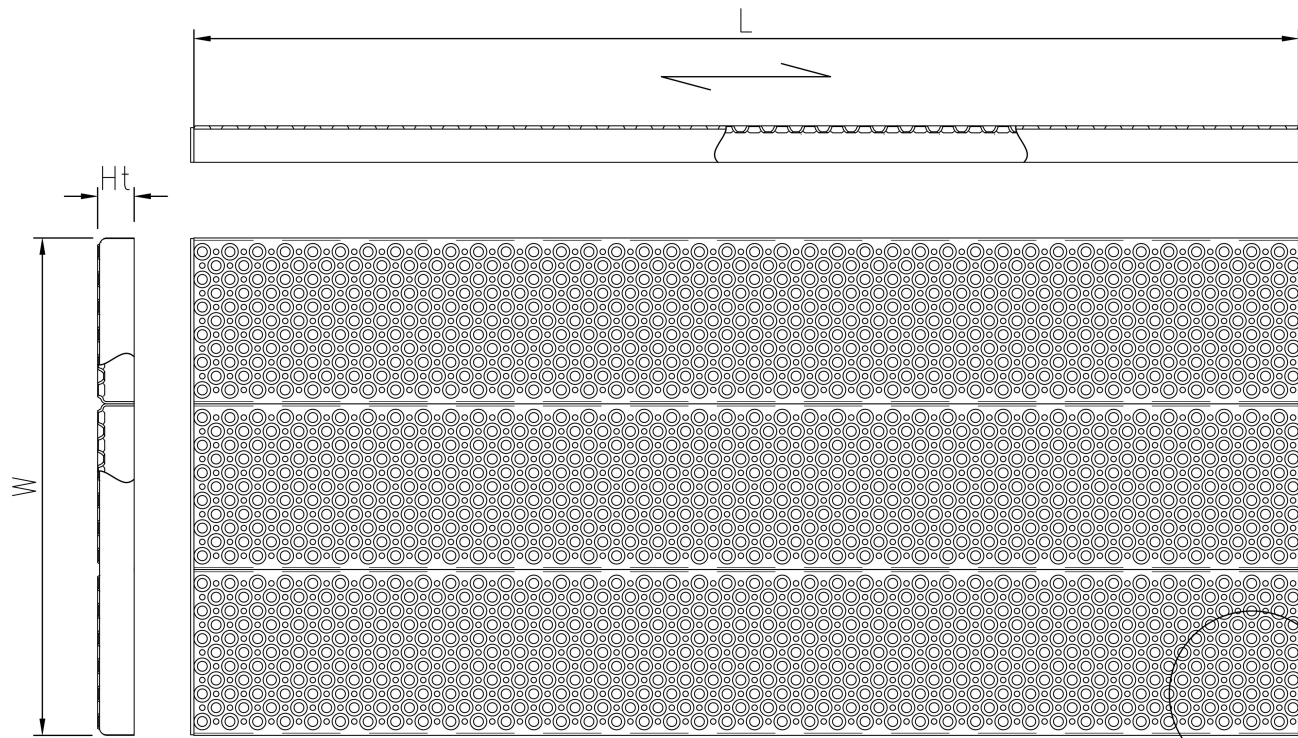

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O2