




# Lättdurk O2

## Rostfritt stål

Lättdurk O2 i rostfritt stål har bra halkskydd och optimalt förhållande mellan hållfasthet och vikt. Det används överallt inom industri och byggnation och dimensioneras efter önskemål. De tätt placerade hålen ger en jämn yta med god dränering och begränsad genomsikt, vilket gör O2 lämplig även för höga höjder. Vi projekterar, i samarbete med dig, en lösning anpassad efter dina behov.

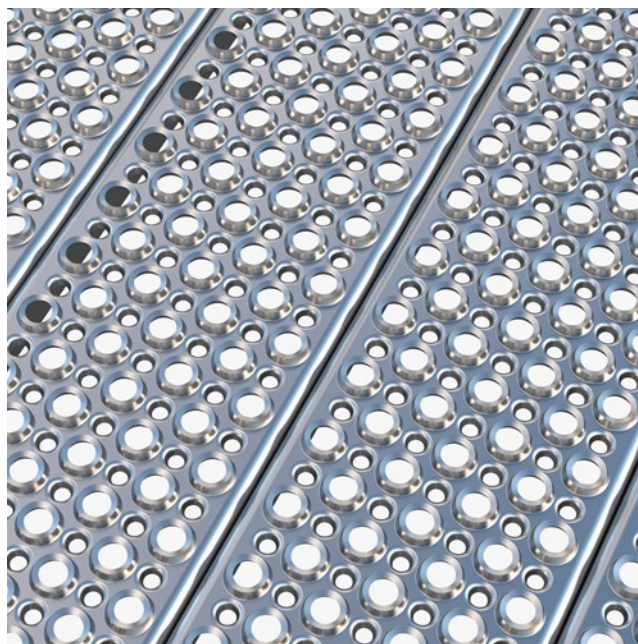

### Specifikationer

Halksäkerhet	R13 = lutning >35° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	20-25 %
Uppressade hål	9 mm
Dräneringshål	5 mm
C-C avstånd	25 x 25 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

Balkonger

## Utvalda kundcase

---

Utsiktsplattform - Causeway Coast, England

---

## Tillbehör

---

Klammer, Underdel 02

---

## Relaterade produkter

---

Panel 02

Klammer, Underdel 02

---

Steg 02

---



## Andra tillgängliga material

---

Stål

Aluminium 3005-16 H66

---

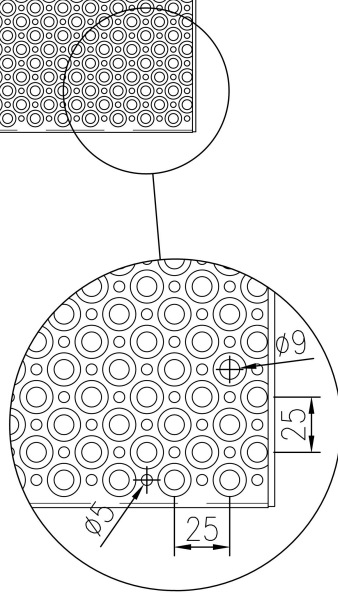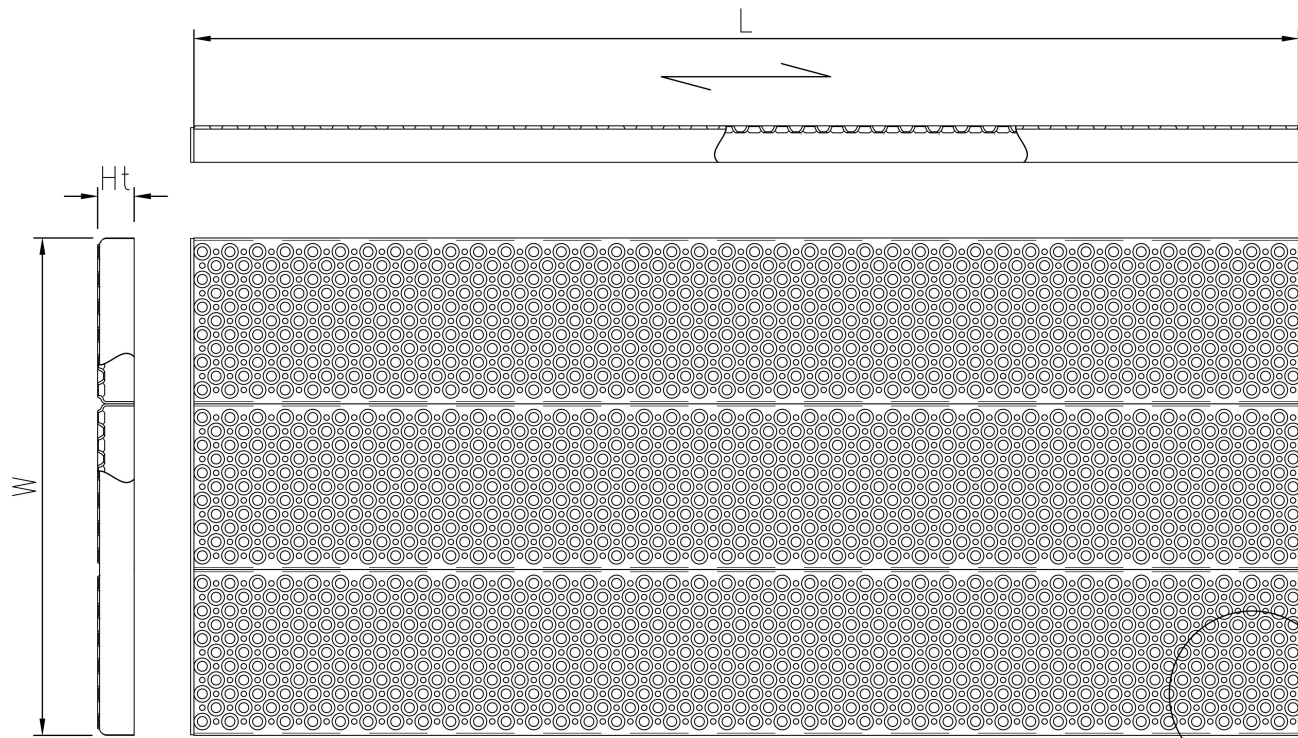

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O2