




Rejilla E

Hierro

Rejilla de seguridad con superficie abocardada sin agujeros. Se utiliza donde se requiere una superficie cerrada, siendo una alternativa resistente y antideslizante a las chapas lagrimadas. La rejilla de acero tipo E no deja pasar luz, a diferencia con otras rejillas de la serie OPTIMO.

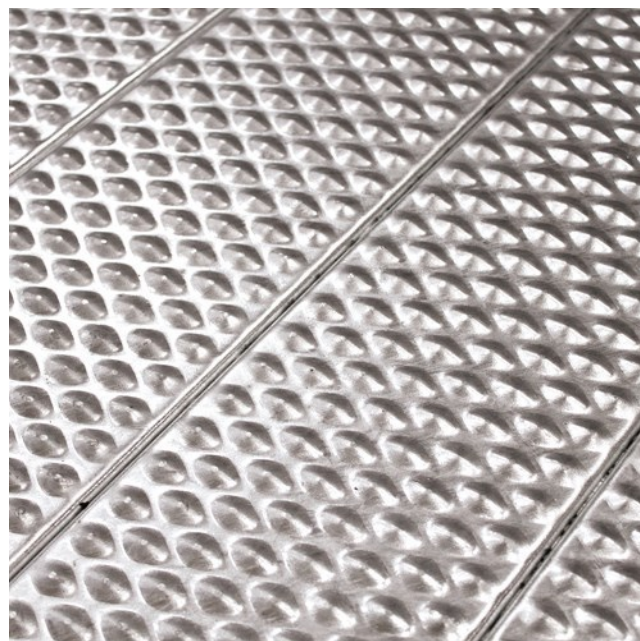

Especificaciones

Espaciado	V10 según DIN 51130
Diseñado para tráfico peatonal con zapatos de tacón	
Capacidad antideslizante	R9 = 10° > slope > 6° según DIN 51130
Área libre	~0 %
Distancia entre centros	35 x 20 mm
Requisitos de la esfera	15 mm según EN ISO 14122-2 20 mm según EN ISO 14122-2 35 mm según EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

Aplicaciones

Accesos peatonales & Plataformas de mantenimiento


Related products

Panel E

Otros materiales disponibles

Acero inoxidable

Aluminio 3005-16 H66

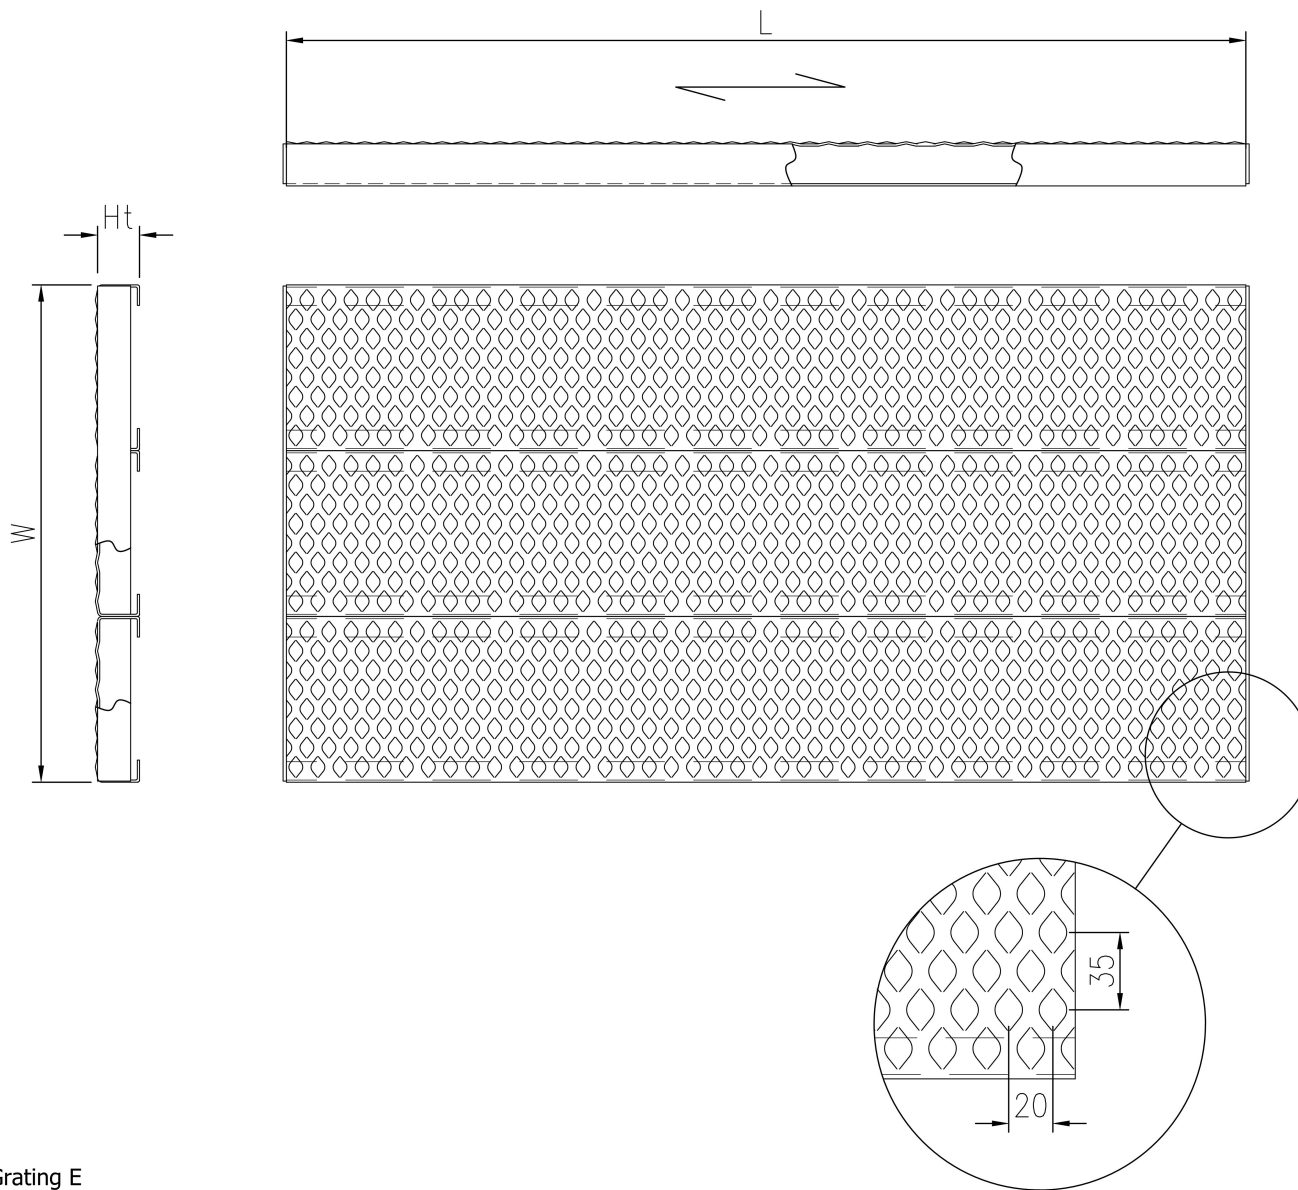

PcP Product name
OPTIMO Plank Grating E