


# Rist E

## Stål

Buffelert overflate uten huller. Type E anvendes, hvor det stilles krav om en lukket overflate og et sterkt og sklisikkert alternativ til dørkplater. Panelene kan anvendes enten som enkeltelementer eller sammensveiste til rister.

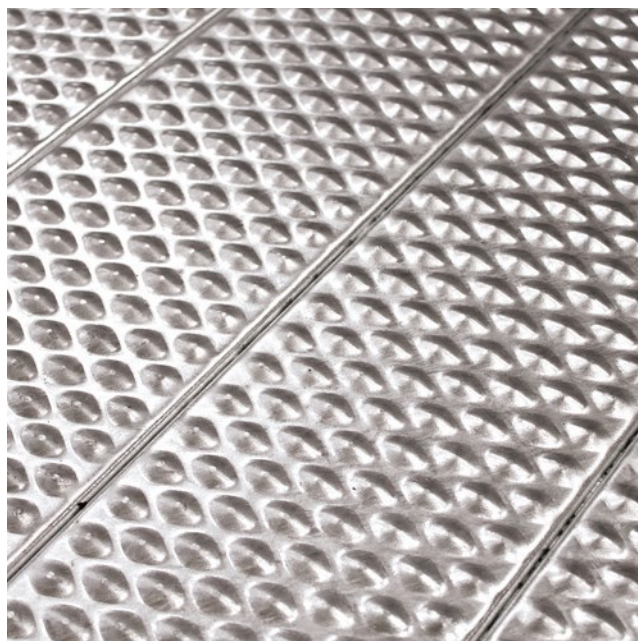

### Spesifikasjoner

Designet for gange med stiletthæler	
Sklisikkerhet	R9 = 10° > helning > 6° iht. DIN 51130
Luftstrøm	~0 %
C-C mønster	35 x 20 mm
Kulekrav	15 mm iht. EN ISO 14122-2 20 mm iht. EN ISO 14122-2 35 mm iht. EN ISO 14122-2
Brand Kritisk temperatur	550 °C

### Egnede bruksområder

Gangbaner og vedlikeholdsplattformer


## Standard dimensjoner

Høyde (mm)	Lagerstatus	Artikkelnr.
2	På forespørsel	F960080100

## Andre tilgjengelige materialer

Rustfritt stål

Aluminium 3005-16 H66

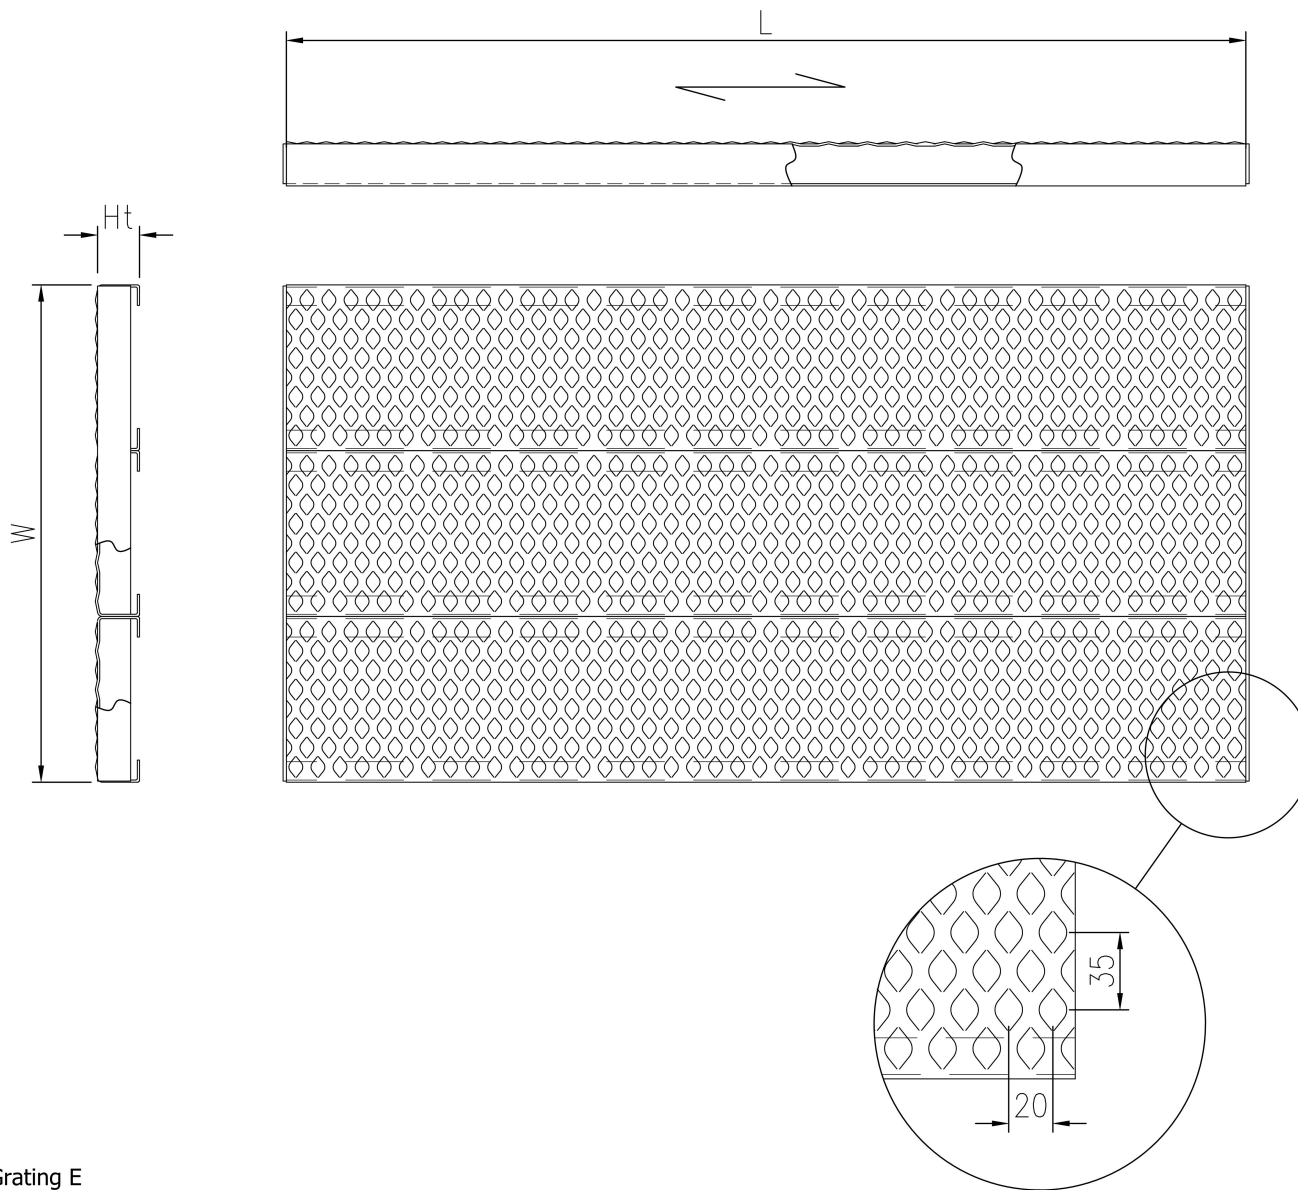

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating E