




# Lättdurk E

## Stål

Lättdurk E i stål har en tät yta med halkskydd. Det används till exempel på gångbroar, där det kan ge en tryggare känsla än durk med hål, då du inte kan se ner genom gångvägen. Lättdurk E är ett starkt alternativ till durkplåt och klarar betydligt längre spännvidder.

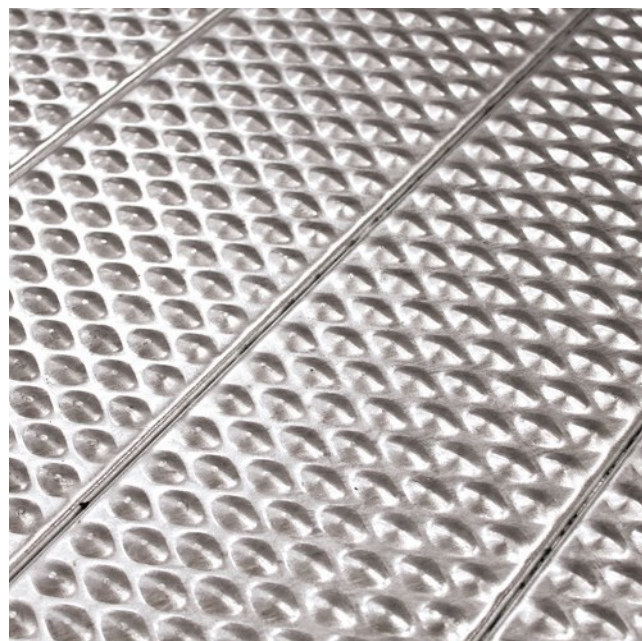

### Specifikationer

Designad för fotgängare med stilettklack	
Halksäkerhet	R9 = 10° > lutning > 6° enligt DIN 51130
Luftgenomsläpp	~0 %
C-C avstånd	35 x 20 mm
Kulkrav	15 mm enligt EN ISO 14122-2 20 mm enligt EN ISO 14122-2 35 mm enligt EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

### Lämpliga applikationsområden

Gångvägar och underhållsplattformar

## Relaterade produkter

---

Panel E

---

## Andra tillgängliga material


---

Rostfritt stål

---

Aluminium 3005-16 H66

---

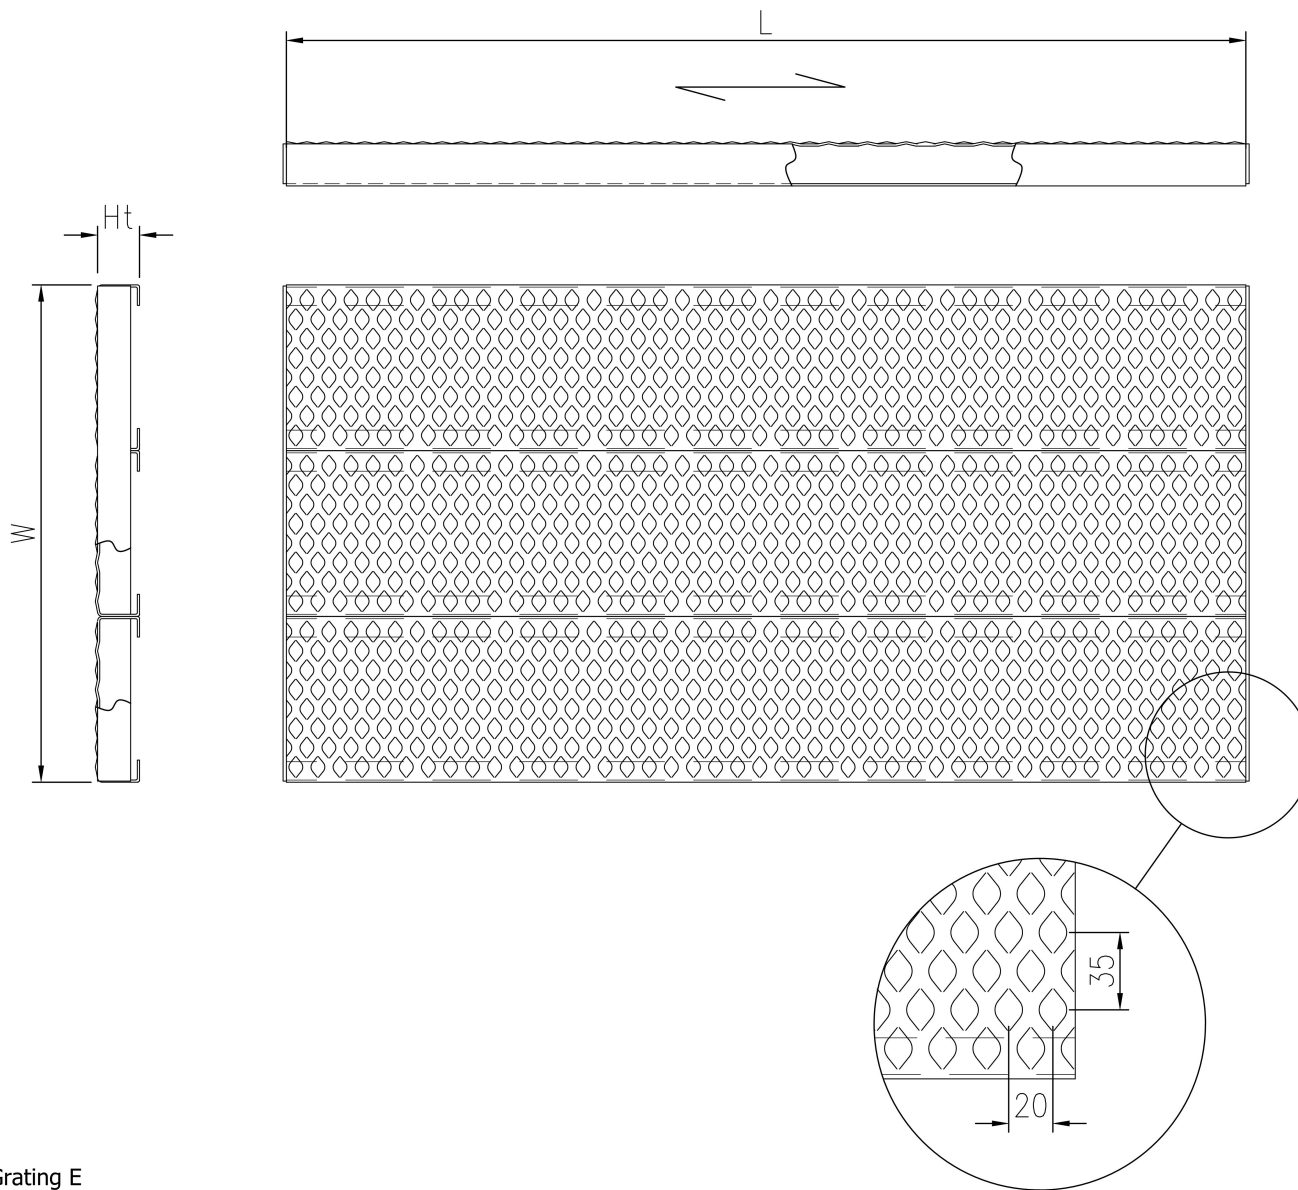

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating E