


# Veiligheidsrooster 05

## Staal

Ø5 mm omhoog geponste- en afwateringsgaten met minimale doorkijk. Toegepast waar de bescherming tegen vallende objecten voorop staat, maar de afwatering gewaarborgd blijft, bijvoorbeeld bij bruggen over snelwegen. Het gelijkmatige oppervlak is geschikt voor verkeer met kleine wieltjes of schoenen met naaldhakken.

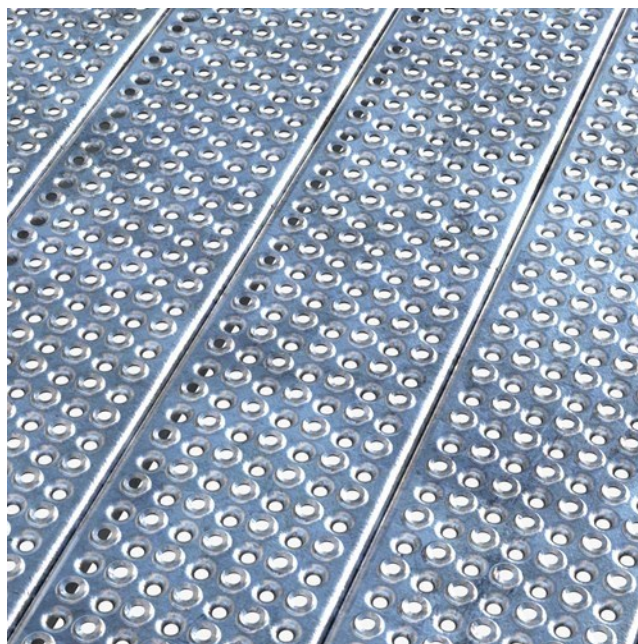

## Specificaties

Publieks vriendelijk	
Antislip	R13 = Hellingshoek >35° volgens DIN 51130
Luchtstroom	8-9 %
Geponste gaten	5 mm
Afvoergaten	5 mm
Matrix antislipgaten	25 x 25 mm
Ballproof	15 mm volgens EN ISO 14122-2 20 mm volgens EN ISO 14122-2 35 mm volgens EN ISO 14122-2
Fire resistance Critical temperature	550 °C

## Geschikte toepassingsgebieden

Looppaden en onderhoudsplatforms

## Gerelateerde cases

---

### Accessoires

---

Roosterklemmen compleet 02

---

Rooster Klem UNI ø6

---

### Gerelateerde producten





---

Roosterklemmen compleet 02

---

Rooster Klem UNI ø6

---

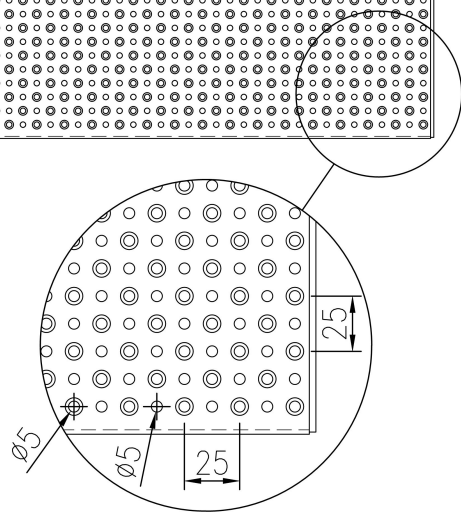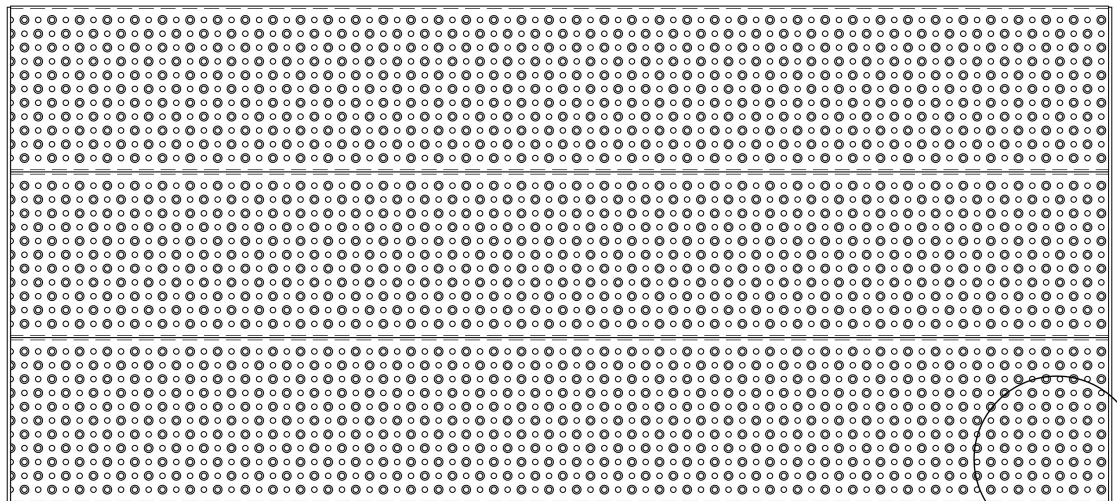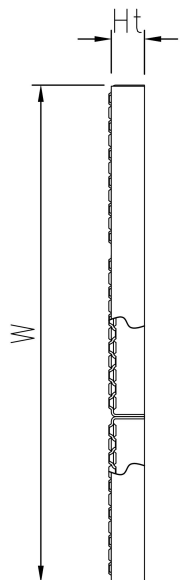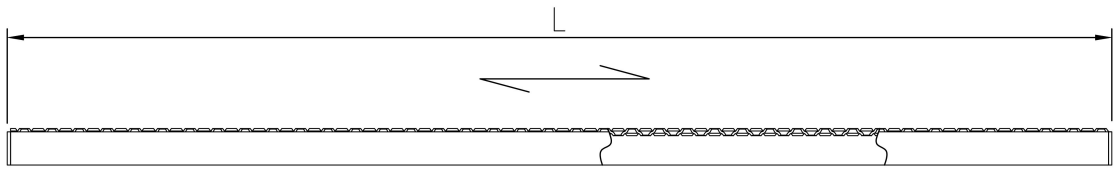

**PcP** Product name  
OPTIMO Plank Grating O5