


Caillebotis 05

Acier

Les éléments et caillebotis PcP. de type ø5 se caractérisent par de petits trous de ø5 mm tournés vers le haut et vers le bas et une transparence limitée. Ils sont utilisés dans tous les domaines où il est impératif de s'assurer contre la chute d'objets, et où les qualités de drainage sont importantes, par exemple lors de la construction de ponts au-dessus d'une autoroute ; ou encore lorsque l'on désire une surface particulièrement unie pour le passage de petites roues ou de chaussures à talon par exemple.

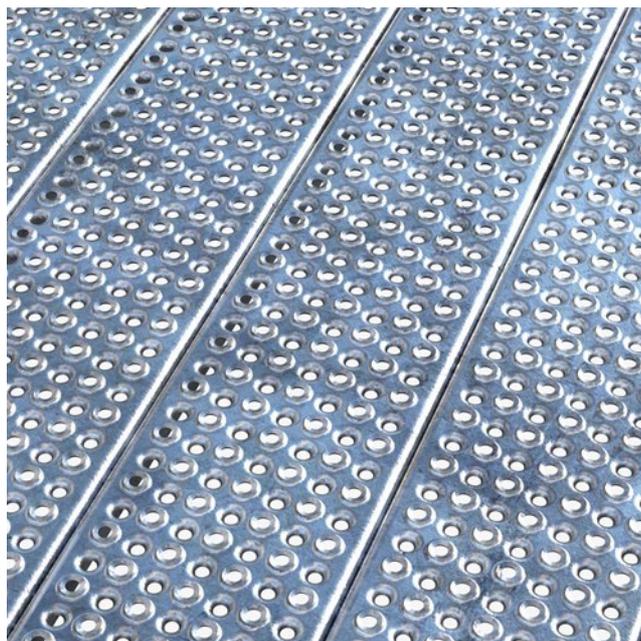

Spécifications

Conçu pour la circulation piétonne avec des talons aiguilles		
Propriété antidérapante	R13 = slope >35° conformément à DIN 51130	
Passage d'air	8-9 %	
Trous emboutis	5 mm	
Trous de drainage	5 mm	
Entraxe des perforations	25 x 25 mm	
Exigences technique passage de la bille de	15 mm conformément à EN ISO 14122-2 20 mm conformément à EN ISO 14122-2 35 mm conformément à EN ISO 14122-2	
Fire resistance Critical temperature	550 °C	

Domaines d'application appropriés

Passerelles d'accès et plateformes de maintenance

Projets en vedette

Accessoires





Attaches O2/Panneaux Hauteur 32 Mm O2

Attaches UNI ø6

Produits connexes

Attaches O2/Panneaux Hauteur 32 Mm O2

Attaches UNI ø6

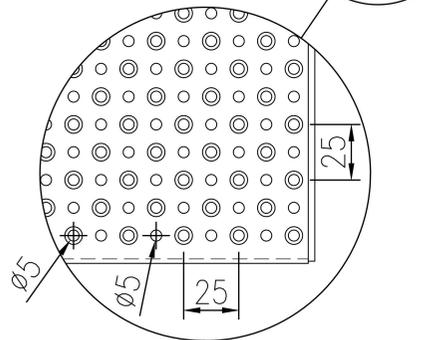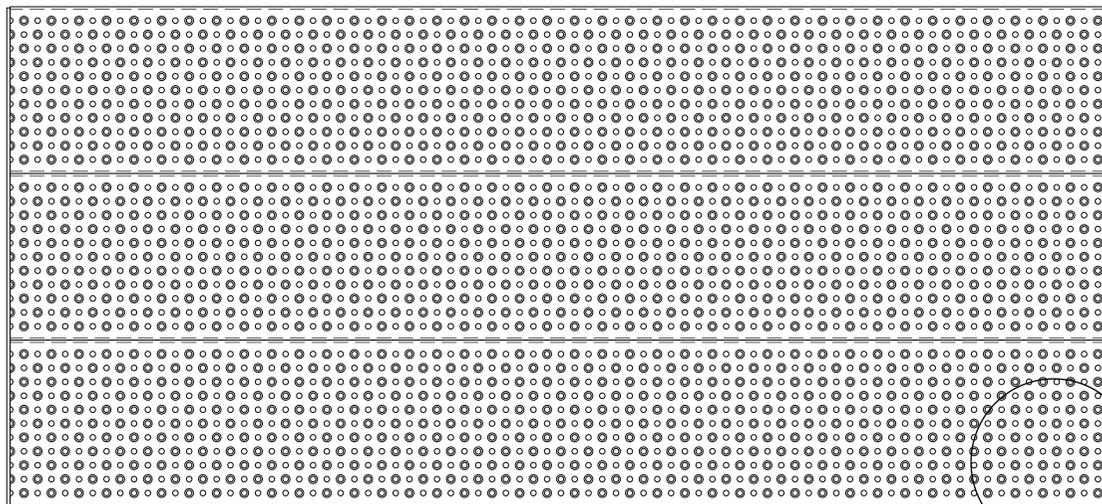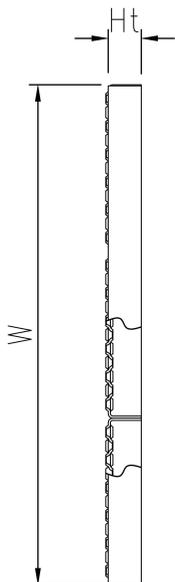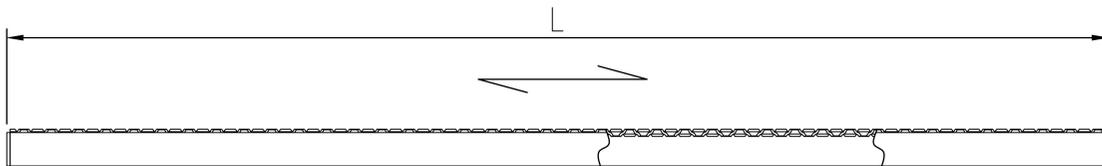

PcP

Product name
OPTIMO Plank Grating O5